

# Secura

Brandavskiljande skåp serie SGS

## En vinnare på alla punkter

Optimal exponering ▶ Maximal försäljning  
Kvalitet i alla delar ▶ Rätt skydd när det brinner



**Dörrstängaren** är monterad på dörrkarmen och försedd med en glidskena vilket ger en jämn och lätt gång i dörren, samt gör det möjligt att använda hela invändiga höjden på skåpet, alltså även ha varor högst upp i skåpet!



**Dörrens** unika konstruktion med avrundade hörn och kanter, samt att den är producerad i ett stycke gör att den ger en stilren inramning av varorna som skall säljas, alltså fokus på varorna och inte på skåpet! Den eliminerar skär- och klämskador eftersom det inte finns några vassa kanter eller möjlighet att klämma sig i bakkanten.



**LED belysningen** sitter monterad längs med hela dörrsidan på båda sidorna av skåpet vilket ger maximal ljussättning i hela skåpet. Rätt belysning är helt avgörande för att lyfta fram varorna på rätt sätt. Resultatet är att varorna i skåpet syns bättre än de som står fritt på en hylla!

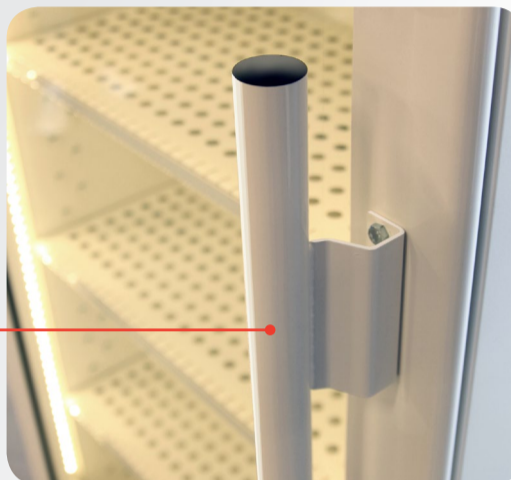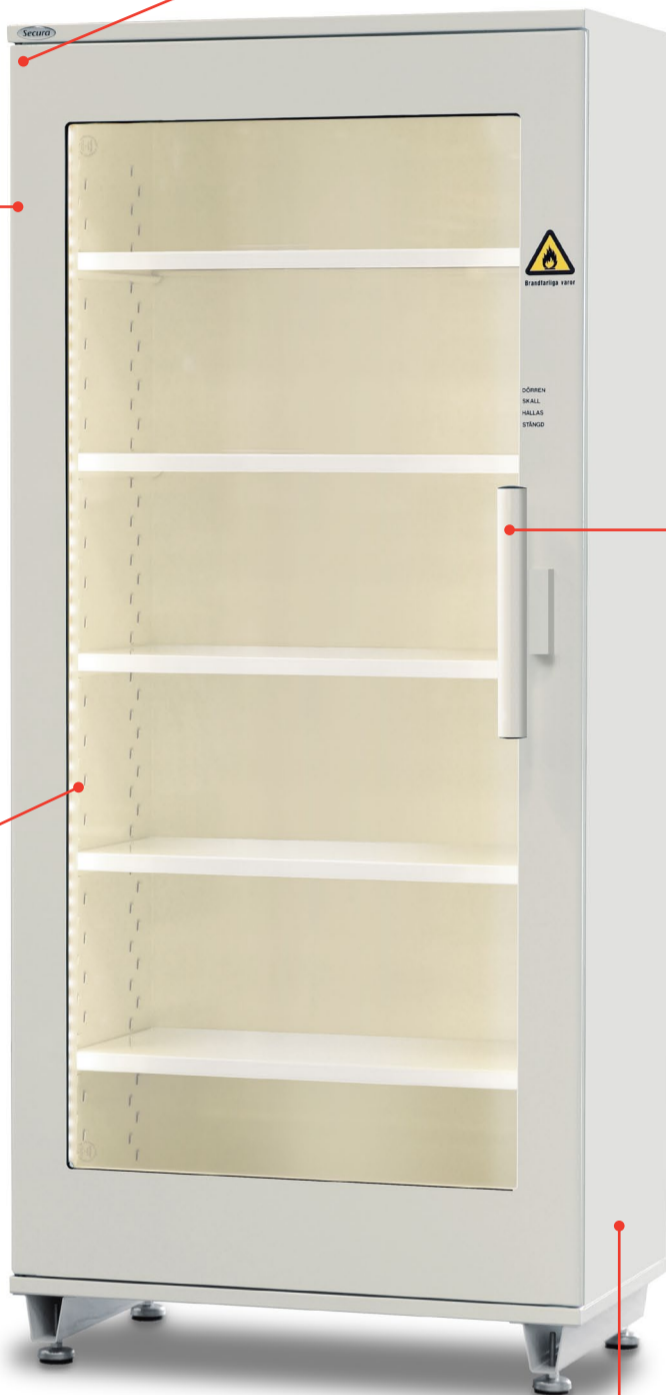

**Handtaget** är väl tilltaget för att vara enkelt att greppa och öppna, även med handleden som så behövs.



**Höjden** är 1980 mm för att nyttja höjden maximalt. Rymmer därför 6 höjder med stående 1 liters flaskor!  
**Bredden** är 865 mm för att passa in optimalt i 90 sektioner. Invändigt rymmer skåpet 3 st 12-pack med 1 liters flaskor, d.v.s. 9 flaskor i bredd och 4 st i djup.  
**Djupet** är 510 mm för att passa in i hyllställningarna utan att sticka ut. Invändigt arbetar vi med 4 flaskors djup (underarmsdjup) eftersom man ändå inte når längre in i skåpet.

**Stommen** består av ett inre och ett yttre skal, och där mellan vår unika brandbetong, som är densamma som vi använder i våra brandklassade arkivskåp. Det gör att vi får en stabil och tung stomme som inte vrider sig. Skåpet tål tuffare hantering och håller mycket längre. Det innebär också att dörren inte hänger sig eller att skåpet välter framåt. Skåpet behöver alltså inte förankras.



**Brandklassningen.** Vi klarar med lätthet Klass 1 enligt SP 2369 som är grundkravet i Sverige. Vi har valt att gå längre än så och tagit hänsyn till krav i andra länder samt ev. hårdare inhemska krav i framtiden. T.ex. är stommen i vårt skåp densamma som vi har i våra brandklassade arkivskåp vilka är klassade 60 P enligt NT Fire 017. Det innebär att stommen klarar av att helt omslutas av ca 900 graders värme från alla håll i minst 60 minuter vilket inte går att jämföra

med kravet i SP 2369. Vi har också valt att använda ett högre klassat glas än vad som behövs (EI30).

Vi har mer än 60 års erfarenhet av utveckling och produktion av brandklassade skåp. Våra produkter skall vara optimalt användarvänliga alla dagar som det inte brinner (vilket är de flesta) *men* samtidigt skall de, den dagen butiken drabbas av brand, fungera fullt ut. Det innebär att alla kunder

och personal lugnt skall kunna utrymma butiken och att brandkåren skall hinna komma på plats för att ha en chans att släcka branden innan lokalerna brinner ned till grunden, vilket annars är det vanliga.

**Maximal försäljning** alla dagar som det inte brinner och **rätt skydd** den dagen som det brinner!