


Montering av kodlås



Borra för genomföring av elkabel någonstans (behöver inte vara exakt) i den rektangulära öppningen på dörrens insida. Borr Ø 10 mm.




Dra kabeln genom hålet till dörrens insida.

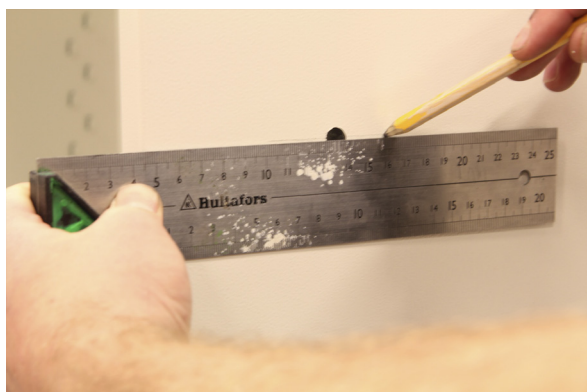

Markera en vågrät linje genom hålets centrum och markera för skruvhål ...




Montera knappsatsen på dörrens utsida.

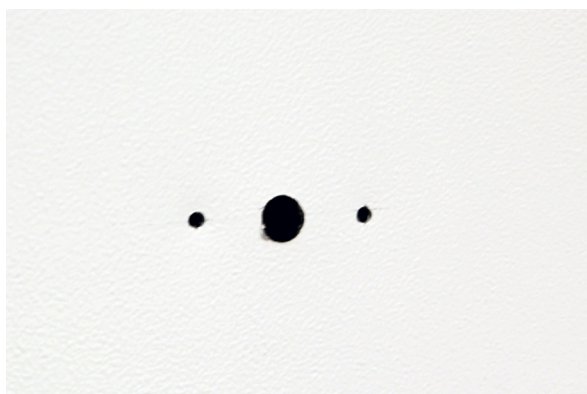

... 41 mm c-c med hålet som mittpunkt.
Borra 2 st hål Ø 3 mm.
Gänga hålen med M4 gängtapp.




Anslut kabeln på skåpets insida till låskistan.

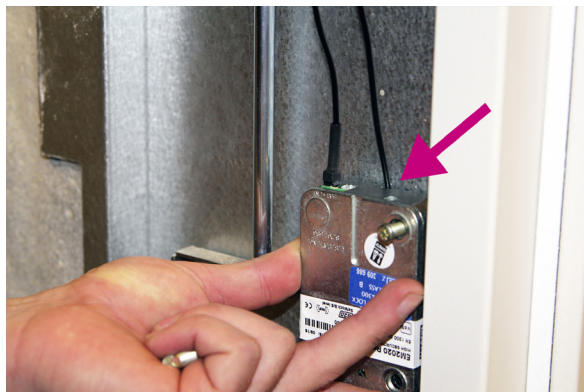

Se till att kabeln ej kläms
– placera den i spåret



Placera batteriet i knappsatsen och stäng
luckan

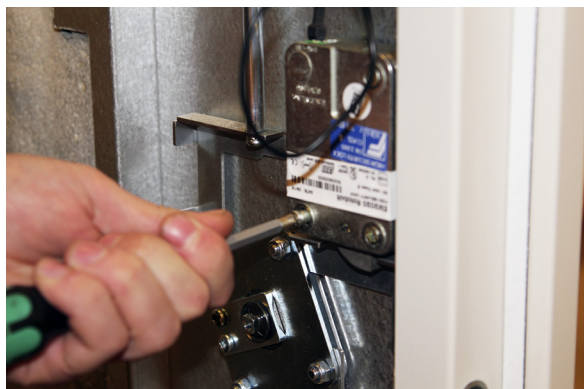

Skruva fast låskistan.



Avlägsna skyddsfolien på den förklistrade
knappplattan.



Tejpa gärna fast löst hängande kabel.



Fäst knappplattan på avsedd plats.



Anslut ett batteri 9 V.

Secura Sweden AB
Telefon: 018-34 95 55, e-post: info@secura.se.
Mer information om våra produkter:
www.secura.se