

Serie Protect

Brandsäkra & inbrottskyddande kassaskåp



En kraftig brand eller ett inbrott kan få förödande konsekvenser både för dig som privatperson och för ditt företag. Viktig information förstörs och oersättliga värdesaker försvinner för alltid. Planera ditt skydd innan det är för sent! Hadak Protect skyddar dina dokument, värdesaker, smycken och kontanter mot både brand och de flesta typer av inbrott.

Hadak kombiskåp Protect står emot häftig brand i 60 minuter såväl som kraftfulla inbrottsförsök. Skåpen är testade och godkända i grade 0 och 1 enligt Europastandarden samt har brandklass 60P för papper.

Protect finns i sju storlekar, från 43 till 320 liter, och kan också levereras i ett tyngre utförande för extra säkerhet. Brand- och inbrottskyddet är detsamma för båda vikt-klasserna. Skåpen är förberedda för förankring i golvet.

För att anpassa skåpen efter dina specifika behov finns ett stort urval av inredningar såsom läsbart fack, läsbar låda och datamediainsats.


I standardutförande levereras skåpen med ett omställbart högsäkerhetslås som har över 90 miljoner olika variationsmöjligheter. Protect kan som tillval även utrustas med kombinationslås eller elektroniskt kodlås.



HADAK

Produktdata Protect

KAPACITET

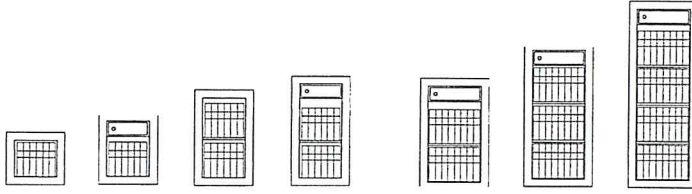

Grade 0	0-1	0-2	0-3	0-4	0-4W	0-5W	0-6W
Grade 1	1-1	1-2	1-3	1-4	1-4W	1-5W	1-6W

Inbrottskydd:

Skåpen är testade och godkända i grade 0 och 1 enligt Europastandarden SSEN1143-1. Av Försäkringsförbundet, Normgruppen mekaniskt inbrottskydd rekommenderade beloppsgränser för företag; 40 000 kr för värden förvarade i grade 0 och 60 000 kr för värden förvarade i grade 1. I grade 1 ingår en ettårig innehållsförsäkring som täcker värden i skåpet på upp till 120 000 kr. Försäkringen kan förlängas.

Brandklass:

Protect har brandklass 60P för papper samt är testade och certifierade enligt LPCB; BS476.

Design:

Hadaskåpen har en vit strukturlack i RAL 9002.

Lås:

I standardutförande är skåpen utrustade med omställbart högsäkerhetslås, men kan som tillval även utrustas med kombinationslås eller elektroniskt kodlås.

ISO 9000:

Våra produktionsenheter är idag certifierade enligt ISO 9001, vilket borgar för hög produktkvalitet. Våra produkter är dessutom underställda kontinuerlig extern tillverkningskontroll.

OBSERVERA!

Alla mått är angivna i mm och höjd, bredd och djup i denna ordning där ej annat anges. Siffrorna inom () är Hadaks artikelnummer. All inredning är flyttbar på var 25:e mm. Rätt till ändringar förbehålles.

UTVÄNDIGA MÅTT

Protect	Höjd	Bredd	Djup*	Vikt kg**
0-1	490	550	550	160/305
1-1	490	550	550	170/315
0-2	660	550	550	190/380
1-2	660	550	550	200/390
0-3	850	550	550	235/465
1-3	850	550	550	245/475
0-4	1050	550	550	280/550
1-4	1050	550	550	290/560
0-4W	1050	650	630	335/675
1-4W	1050	650	630	345/685
0-5W	1350	650	630	405/830
1-5W	1350	650	630	415/840
0-6W	1750	650	630	505/1035
1-6W	1750	650	630	515/1045

INREDNINGAR


Standard

Protect 2,3	1 hylla
Protect 4, 4W	2 hyllor
Protect 5W	3 hyllor
Protect 6W	4 hyllor



Hylla

Till. 1-4 (183-0162)
Strl. 20 x 387 x 300
Till. 4W-6W (181-8010)
Strl. 20 x 487 x 380



Hängmappsram A4/Folio

Till. 4W-6W (181-8013)
Inv. 30 x 393 x 327
Utv. 32 x 480 x 334
Kapacitet: 0,32 löpmeter A4 och 0,39 löpmeter folio


Låsbart fack

Till. 1-4 (183-0160)
Inv. 145 x 360 x 240
Utv. 165 x 497 x 280
Till. 4W-6W (181-8014)
Inv. 145 x 460 x 320
Utv. 165 x 497 x 360



Låsbar låda

Till. 1-4 (183-0161)
Inv. 84 x 350 x 270
Utv. 110 x 397 x 280
Till. 4W-6W (181-8019)
Inv. 84 x 450 x 350
Utv. 110 x 497 x 360



Datamediainsats

Till. 1-4 (165-0267)
Inv. 200 x 265 x 208
Utv. 300 x 375 x 310
Till. 4W-6W (213-0039)
Inv. 170 x 370 x 260
Utv. 275 x 488 x 380

Brandklass: 60D för datamedia med datamediainsatsen placerad i Protect. Kapacitet: 260 st 3 1/2" disketter.

INVÄNDIGA MÅTT

Protect	Höjd	Bredd	Djup	Volym lit.
0-1	340	400	320	43
1-1	340	400	320	43
0-2	510	400	320	65
1-2	510	400	320	65
0-3	700	400	320	90
1-3	700	400	320	90
0-4	900	400	320	115
1-4	900	400	320	115
0-4W	900	500	400	180
1-4W	900	500	400	180
0-5W	1200	500	400	240
1-5W	1200	500	400	240
0-6W	1600	500	400	320
1-6W	1600	500	400	320

* Tillkommer 65 mm för handtag

** Vikt: Lättvikt (LW)/ Tungvikt (HW)