

Secura



26

hem och företag
drabbas av **brand**
varje dag, året om.



65

hem och företag
drabbas av **inbrott**
varje dag, året om.



Säker förvaring

KATALOG 2019

För kontoret, butiken, verkstaden, labbet, skolan och hemmet.



BRAND



STÖLD



SEKRETESS



Secura Sweden AB grundades 1988 och har sedan dess varit ledande i utvecklingen av brandklassade skåp. Vår tillverkning är uppdelad i två större produktområden, dels brandklassade skåp och dels skåp för brandfarlig vara.

Vår absolut största produkt inom området brandklassade skåp, är vår SA-serie som ni hittar på sidorna 4–6. Vi har tillverkat SA-serien sedan 1991, även om den ständigt utvecklas för att bibehålla sin position som det självklara alternativet när man har behov av att skydda lite större mängder handlingar mot brand och stöld.

Inom området skåp för brandfarlig vara är våra brandavskiljande exponeringsskåp serie SGS storsäljaren. Syftet med de brandavskiljande exponeringsskåpen är att ge maximal varuexponering alla dagar som det inte brinner, och samtidigt skydda personal, kunder och byggnad den dag som man drabbas av en brand. Ni hittar vår SGS-serie på sidorna 28–29. Inom detta område finns även skåp för gasolförvaring, laboratorieskåp och liknande som ni hittar på sidorna 30–36.

Vi hoppas att ni kommer att hitta någon lösning som passar ert förvaringsbehov och ni är alltid välkomna att kontakta oss.

Secura

Secura Sweden AB, S:t Olofsgatan 33 B, SE 753 30 UPPSALA
Tel: +46 18 349 555 • Fax: +46 18 349 590
E-post: info@secura.se • Hemsida: www.secura.se

INNEHÅLL

BRAND OCH STÖLD

Brandklassade arkivskåp	4–7
Brandklassade dokumentskåp	8–9
Brandklassade hängmappsskåp	10–13
Brandklassade datamediaskåp	14–15

STÖLD

INBROTT

BRAND

Stöldfördröjande skåp	16
Stöldskyddsskåp Inbrottsklass S2 enligt EN 14450	16–17
Säkerhetsskåp Inbrottsklass enligt SSF 3492	18
Säkerhetsskåp för laptop Inbrottsklass enligt SSF 3492	19
Säkerhetsskåp för nycklar Inbrottsklass enligt SSF 3492	20–21
Stöldfördröjande skåp för nycklar	21
Värdeskåp Inbrottsklass enligt EN 1143-1	22–23

TUNNPLÅTSFÖRVARING

Arkivskåp, hängmappsskåp, medicinskåp	24–26
---	-------

BRANDFARLIG VARA

Säker förvaring brandfarlig vara och kemikalier	27–36
---	-------

FAKTA

Brandklasser och inbrottsklasser	37
Priser på frakt och villkor	38–39

Skyddar handlingar vid brand

- ❑ Modern konstruktion • låg vikt
- ❑ Unik dörrkonstruktion
- ❑ Tålig pulverlack



Serie SA



Brandsäkert arkivskåp för större mängder handlingar. Används på arbetsrummet som ersättning för bokhylla, alternativt i korridor eller motsvarande, som gemensamt mellanarkiv/närarkiv.

- Unik dörrkonstruktion ger full åtkomst vid 90° dörröppning.
- Låg vikt, små ytermått och praktiska dörrar gör att skåpen lätt placeras nära arbetsplatserna.
- Tålig pulverlack i vit färg, som är testad och godkänd enligt möbelfaktas krav på ytors tålighet.
- Hyllorna som visas i bild är flyttbara och ingår i standardleveransen.
- Handtagslås är standard. Elektriskt kodlås eller högsäkerhetsklassat nyckellås fås mot tillägg.



SA-serien är som standard utrustade med nyckellåsning i handtaget. Ett ännu bättre inbrottskydd erhålles med separat elektriskt kodlås eller säkerhetsklassat nyckellås.

Tillval kodlås

3 300 kr



Välj din egen kulör!

Kontakta oss för offert.



SA 210

Rymmer 24 st A4-pärmar


14 800 kr

SA 310

Rymmer 40 st A4-pärmar

19 400 kr

Modell		SA 210	SA 310	SA 390	SA580	SA990
Brandklass enl. NT Fire 017		60P	60P	60P	60P	60P
Utv. mått mm	Höjd	1320	1850	1320	1900	1900
	Bredd	620	620	1050	1050	1050
	Djup	505	505	505	505	710
Inv. mått mm	Höjd	1200	1735	1200	1780	1780
	Bredd	490	490	900	900	900
	Djup	360	360	360	360	570
Vikt kg		200	275	285	400	495

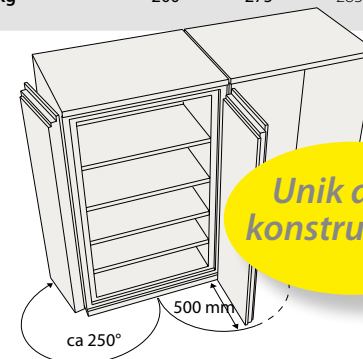

Unik dörrkonstruktion!

SA 990 – vårt stora djupa dokumentsskåp som rymmer dubbla rader med pärmar.



STORSÄLJARE!

SA 390

Rymmer 45 st A4-pärmar

23 900 kr

SA 580

Rymmer 75 st A4-pärmar

26 900 kr

SA 990

Som SA 580 men med dubbelt djup. Rymmer 150 st A4-pärmar

34 900 kr

Flexibel inredning i serie SA

Gör anpassningen lätt för just ert förvaringsbehov. Skapa ditt eget närarkiv för dagliga förvaringsrutiner med vårt stora urval av inredningar.



Låsbara fack med dubbel dörr för SA 390 och 580

3 950 kr



Låsbara fack med enkeldörr för SA 210 och SA 310

3 350 kr



Ståmappar, kan kompletteras med bokstöd eller mappbox



Utdragbar arbetsskiva **2 250 kr**

Arkivbox-förvaring

24 h/dygn

BRANDKLASSAD FÖRVARING

SECURA

Utdragbara hängmappsramar på expansion

SA 210-SA 580: **2 250 kr**
SA 990: **3 450 kr**

Kapacitet:
SA 330/460 – 720 mm
SA 390/580 – 860 mm
SA 990 – 2 x 550 mm





Köp till hängmappar!

9,50 kr/st

Kompaktvagnar sparar plats

Att placera skåpen på kompaktvagnar innebär en betydande platsbesparing.

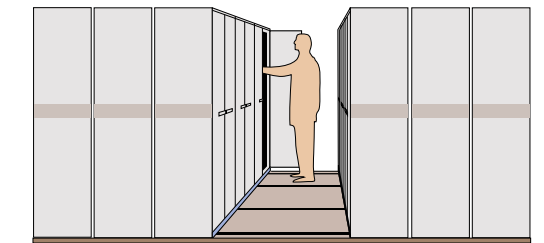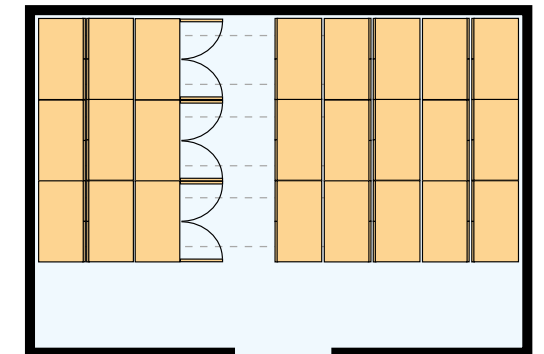

Hur förhåller sig ett brandklassat skåp till kraven på arkivrum?

Enligt Riksarkivets författning skall ett brandklassat skåp motsvara de skydds krav som man ställer på ett brandklassat arkivrum. Eftersom kravet på ett arkivrum är att det bl.a. byggs med byggelement som har klassning EI 120 så tror många att skåpet då måste ha 120 P- klassning, vilket inte är korrekt. Testen av en byggnadsdel och testen av ett brandklassat skåp har förutom själva tidsangivelsen väldigt lite gemensamt.

Ett brandklassat arkivrum är en färdig rumskonstruktion som endast är testad i enskilda byggelement. Man har alltså aldrig testat att ställa in ett arkivrum i en testugn och sedan dragit upp värmen mot 1 000 plusgrader som man gör med ett skåp. Man har endast testat enskilda byggelement och hur de enskilt klarar värme från ett håll. Skulle man prova ett helt rum i en testugn skulle det inte klara hettan många minuter, vilket det finns tester som visar.

För att ett rum då skall skydda handlingar vid brand har man därför utöver själva grundkonstruktionen som består av golv, väggar och tak i EI120 klassade byggelement, lagt till en hel del övriga krav på åtgärder. Man kan läsa om dessa i Riksarkivets författning RAFS 2013-4 som närmare beskriver vad man måste ta hänsyn till, så som el, vatten, värme, ventilation mm. En mycket viktig punkt är att man skriver att rummet

inte får utsättas för värme från mer än ett håll. Man skall alltså vidta åtgärder som säkerställer det genom att t.ex. alltid placera rummet i en hörna av byggnaden, minska brandbelastningen på vissa sidor med hjälp av sprinklers osv. Detta kan vara nog så svårt om man skall bygga ett rum i en befintlig fastighet.

Ett brandklassat skåp däremot, klarar att skydda handlingar även när det står mitt i en fullt utvecklad brand. Det innebär rent användarmässigt att man kan placera skåpet där man arbetar och hanterar handlingarna dagligen, istället för där man av byggnads- och konstruktionsskäl måste placera ett rum. Använder man dessutom flera skåp som ett alternativ till ett arkivrum, får man ett mycket högre skydd med skåpen. Ett arkivrum har endast en skyddsbarriär för samtliga handlingar, vilket gör det väldigt känsligt. Flera skåp innebär istället flera små enskilda brandceller som skyddar en mindre del handlingar, vilket ger en skyddslösning som är många gånger säkrare och mer flexibel.

Eftersom man skriver att skåpen skall motsvara de krav som ställs på arkivrummen kan vi med det ovan korta resonemanget säga, att ett brandklassat skåp testat och godkänt 60P enligt NT Fire 017 mer än väl motsvarar ett arkivrum byggt enligt EI120.

Skyddar handlingar vid brand

- ☐ Sätt färg på kontoret!
- ☐ Elektroniskt kodlås
- ☐ Utdragbar låda
- ☐ Kan bultas fast

SMP 2
Rymmer 3 st
A4-pärmar
2 950 kr



SMP 3
Rymmer 5 st
A4-pärmar
3 695 kr



Serie SMP



Skåpet är utrustat med ett elektroniskt kodlås med LED display där ni själva väljer era koder. Förankringshåll i botten av skåpet. Brandklassen är 60 P enligt NT Fire 017 vilket innebär att handlingar skyddas vid brand, dock ej datamedia som t ex CD-skivor, hårddiskar etc, som kräver ett högre skydd.



Modell	SMP 2	SMP 3
Brandklass enl. NT Fire 017	60P	60P
Utv. mått mm		
Höjd	344	520
Bredd	424	410
Djup	388	445
Inv. mått mm		
Höjd	245	415
Bredd	325	305
Djup	260	320
Vikt kg	42	60
Färger	Vinröd, grön, blå, vit, svart	

Skyddar handlingar vid brand



SM 130
Rymmer 27 st
A4-pärmar
13 300 kr



SM 150
Rymmer 40 st
A4-pärmar
17 900 kr



SDA 110
Rymmer 65 st
A4-pärmar.
26 900 kr



Elektroniskt
kodlås standard

SM 55
Rymmer 5 st
A4-pärmar
4 800 kr



SM 60
Rymmer 6 st
A4-pärmar
7 200 kr



SM 90
Rymmer 14 st
A4-pärmar
9 300 kr



Serie SM



Skåpen är testade enligt nordiska normer och har brandklass 60-120P enligt NT Fire 017.

De är som standard utrustade med elektroniska kodlås. Ni ställer själva in er kod som även enkelt kan ändras vid behov. Batterier följer med vid leverans och det är enkelt att byta dem från utsidan av skåpet.

Det finns ingen extra inredning till SM-serien utan de levereras som standard med hyllor och läsbar låda.

Modell	SM 55	SM 60	SM 90	SM 130	SM 150	SDA 110
Brandklass enl. NT Fire 017	90P	90P	120P	120P	120P	120P
Utv. mått mm						
Höjd	530	600	930	1315	1515	1925
Bredd	435	500	600	700	800	925
Djup	440	470	530	635	635	560
Inv. mått mm						
Höjd	412	470	776	1145	1345	1685
Bredd	320	360	446	530	632	770
Djup	310	310	360	460	460	350
Vikt kg	63	105	210	335	425	470

Skyddar hängmappar vid brand

- ☐ Tunna väggar och låg vikt

☐ Tålig pulverlack

☐ Separat isolerade lådor

☐ Tippsäkring
- välj antal lådor

• välj djup

• välj brandklass



Djupa skåp som rymmer mycket!

SV 21/22
Rymmer ca 265 st hängmappar.

SV 21, brandklass 60P
12 100 kr
SV 22, brandklass 120P
15 500 kr

SV 31/32
Rymmer ca 400 st hängmappar.

SV 31, brandklass 60P
15 850 kr
SV 32, brandklass 120P
18 800 kr

SV 41/42
Rymmer ca 530 st hängmappar.

SV 41, brandklass 60P
18 650 kr
SV 42, brandklass 120P
22 400 kr

Serie SV – vår moderna storsäljare!




SV-serien är en modern skåpserie med hög kvalitet och finish. Skåpen är pulverlackerade i Ral 9002. De är konstruerade för att skydda hängmappar mot brand. Lådorna är lätt utdragbara på kullagerförsedda expansioner. Varje låda är separat isolerad och försedd med spärrlås.

För att eliminera tipprisken kan endast en låda i taget dras ut. Skåpen levereras med centrallås som låser en eller flera lådor samtidigt. Skåpen är brandklassade enligt NT Fire 017 i brandklass 60P alternativt 120P.



Köp till hängmappar!



9,50 kr/st

Grunda skåp som är lätta att placera

SV 20
Rymmer ca 166 st hängmappar.

Brandklass 60P
10 600 kr

SV 30
Rymmer ca 249 st hängmappar.

Brandklass 60P
14 100 kr

SV 40
Rymmer ca 332 st hängmappar.

Brandklass 60P
15 500 kr

Modell	SV20	SV30	SV40	SV21	SV31	SV41	SV22	SV32	SV42
Brandklass enl. NT Fire 017	60P	60P	60P	60P	60P	60P	120P	120P	120P
Utv. mått mm									
Höjd	729	1069	1409	729	1069	1409	744	1084	1424
Bredd	441	441	441	441	441	441	471	471	471
Djup	499	499	499	756	756	756	771	771	771
Inv. mått mm									
Höjd	288	288	288	288	288	288	288	288	288
Bredd	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Djup	414	414	414	670	670	670	655	655	655
Vikt kg	73	110	133	103	145	185	150	209	267
Löpmeter hängmappsförv.	0,83	1,24	1,66	1,34	2,01	2,68	1,31	1,96	2,62
Antal hängmappar, rymmer upp till:	166 st	249 st	332 st	268 st	402 st	536 st	262 st	392 st	524 st

Skyddar hängmappar vid brand



SV 10
Brandklassad
hurts på hjul

Modell	SV10
Brandklass enl. NT Fire 017	60P
Utv. mått mm	
Höjd	467
Bredd	441
Djup	603
Inv. mått mm	
Höjd	253
Bredd	330
Djup	518
Vikt kg	55
Löpmeter hängmappsförv.	0,51
Antal hängmappar, rymmer upp till:	100 st
7 900 kr	



Köp till
hängmappar!

9,50 kr/st



Kodlås som
standard

Serie SVT



Hängmappskåp utrustat med elektroniskt kodlås placerat på översta lådan.

Inga nycklar behövs! Skåpet öppnas enkelt via en 6-siffrig kod som ni själva väljer. Man kan låta skåpet stå öppet under dagtid, eller låsas direkt efter varje separat öppning.

Modell	SVT 02E	SVT 04E
Brandklass enl. NT Fire 017	90P	90P
Utv. mått mm		
Höjd	766	1495
Bredd	520	520
Djup	680	680
Inv. mått mm		
Höjd	285	285
Bredd	400	400
Djup	526	526
Vikt kg	141	243

SVT 02E
Rymmer
ca 210 st
hängmappar
11 900 kr

SVT 04E
Rymmer
ca 420 st
hängmappar
16 900 kr



Enskilt lås på
varje låda

SVC 20-1
Rymmer
ca 228 st
hängmappar
9 975 kr

SVC 30-1
Rymmer
ca 342 st
hängmappar
13 125 kr

SVC 40-1
Rymmer
ca 456 st
hängmappar
15 225 kr



Serie SVC



Brandklassat hängmappskåp med separat nyckellås på varje låda! Lämpligt när flera personer delar på samma skåp. 2 st nycklar ingår. Separat isolerade lådor som rymmer såväl A4 som folio.

Modell	SVC 20-1	SVC 30-1	SVC 40-1
Brandklass enl. NT Fire 017	90P	90P	90P
Utv. mått mm			
Höjd	770	1130	1490
Bredd	520	520	520
Djup	680	680	680
Inv. mått mm			
Höjd	242	242	242
Bredd	386	386	386
Djup	570	570	570
Vikt kg	140	200	240

Kraftig
konstruktion
120 P

SV 32 R
Rymmer
ca 338 st
hängmappar
13 900 kr

SV 42 R
Rymmer
ca 450 st
hängmappar
15 900 kr



Serie SVR



Brandklassade hängmappskåp för A4 mappar. Billigare men tyngre och kraftigare konstruktion jämfört med SV-serien. Testade och certifierade vid UL Underwriter's Laboratories i USA, Class 350, 120 minuters brandklass, inklusive explosionstest.

Varje låda är en brandisolerad enhet och de löper på kullagrade stålexpansioner. Skåpen har centrallås vilket låser samtliga lådor.

Modell	SVR22	SVR32	SVR42
Brandklass enl. NT Fire 017	120P	120P	120P
Utv. mått mm			
Höjd	845	1210	1580
Bredd	551	551	551
Djup	750	750	750
Inv. mått mm			
Höjd	294	294	294
Bredd	388	388	388
Djup	562	562	562
Vikt kg	224	306	392

SV 22 R
Rymmer
ca 224 st
hängmappar
11 900 kr

Stöldfördröjande skåp

☐ klarar enklare angrepp

Serie SP

SP-serien har ingen officiell inbrottsklassning, men klarar lätt av de lite enklare angreppen. Vill man vara lite säkrare så rekommenderar vi istället något av våra S2-klassade serier S2 eller S2 Fire som ger ett högre inbrottskydd.

Serie SP är ett stöldfördröjande skåp utrustat med elektroniskt kodlås med 3-6 siffrig kombination som enkelt kan ändras samt ställas om för privat- alternativt för hotellanvändning. Levereras med mekaniskt lås för nödöppning.

Modell SP	20N	20E	23E	45E	62E
Klassificering	-	-	-	-	-
Utv. mått mm					
Höjd	200	200	230	450	620
Bredd	350	350	450	350	500
Djup	200	200	400	400	400
Inv. mått mm					
Höjd	173	173	203	423	594
Bredd	346	346	445	345	495
Djup	155	155	350	350	350
Vikt kg	8,3	8,3	15	21,2	33,8


SP 20N

1 025 kr



SP 20E

1 340 kr



SP 23E

1 840 kr




SP 45E

2 690 kr



SP 62E

3 250 kr



Säker förvaring av stöldbegärlig utrustning

☐ Inbrottsklassning S2 enligt EN 14450

Modell S2	100	200	300	400
Inbrottsklass enl. EN 14450	S2	S2	S2	S2
Utv. mått mm				
Höjd	330	450	600	810
Bredd	450	450	450	450
Djup	385	385	385	385
Inv. mått mm				
Höjd	270	390	540	750
Bredd	390	390	390	390
Djup	296	296	296	296
Vikt kg	44	52	65	83

Serie S2



Secura serie S2 har klassning S2 enligt EN 14450 vilket är en lite enklare inbrottsklassning som passar när man vill skydda mindre värdefulla saker mot stöld. Serie S2 har också en enklare brandisolering (ej brandklassat). Serie S2 finns med nyckellås (standard) eller med tillvalet elektroniskt lås. Förberedd för fastbultning i golv/vägg.



Serie S2 har en enklare brandisolering.



Tillval kodlås

1 895 kr



S2 100

2 995 kr



S2 200

3 495 kr



S2 300

3 795 kr



S2 400

4 595 kr

Säker förvaring av stöldbegärlig utrustning

☐ Inbrottsklassning S2 enligt EN 14450

☐ Brandklassat



Serie S2 Fire



Secura S2 Fire är både brandklassad och inbrottsklassad. Brandklassade 60P enligt LFS EN 15659 vilket motsvarar våra nordiska normer. Inbrottsklassningen är S2 enligt normen EN 14450 vilket är en lite enklare inbrottsklassning som passar när man vill skydda mindre värdefulla saker mot stöld. Serie S2 Fire finns med nyckellås (standard) eller med tillvalet elektroniskt lås. Förberedd för fastbultning i golv/vägg.

Modell S2 Fire	320	460	670
Brandklass	60P	60P	60P
Inbrottsklass enl. EN 14450	S2	S2	S2
Utv. mått mm			
Höjd	345	490	670
Bredd	480	480	480
Djup	460	460	460
Inv. mått mm			
Höjd	185	330	510
Bredd	332	332	332
Djup	300	300	300
Vikt kg	64	81	103

Tillval kodlås

2 100 kr



S2 Fire 320

5 295 kr



S2 Fire 460

6 495 kr



S2 Fire 670

7 495 kr

Serie S2 Fire



Secura S2 Fire är både brandklassad och inbrottsklassad. Brandklassade 60P enligt LFS EN 15659 eller NT Fire 017. Inbrottsklassningen är S2 enligt normen EN 14450 vilket är en lite enklare inbrottsklassning som passar när man vill skydda mindre värdefulla saker mot stöld. Serie S2 Fire finns med nyckellås (standard) eller med tillvalet elektroniskt lås. Förberedd för fastbultning i golv/vägg.

Modell S2 Fire	585	900	1300	1500	1760
Brandklass	60P	60P	60P	60P	60P
Inbrottsklass enl. EN 14450	S2	S2	S2	S2	S2
Utv. mått m					
Höjd	685	1000	1400	1600	1950
Bredd	610	610	610	610	940
Djup	520	520	520	520	585
Inv. mått mm					
Höjd	585	900	1300	1500	1760
Bredd	510	510	510	510	801
Djup	330	330	330	330	392
Vikt kg	185	226	281	394	457
Pris	8 350	10 450	14 500	15 500	28 500

S2 Fire 585

8 350 kr



S2 Fire 1500

15 500 kr

S2 Fire 1760

28 500 kr



Tillval kodlås

2 495 kr

Säker förvaring av stöldbegärlig utrustning

- ☐ Godkända för vapen, tobaks- och nyckelförvaring
- ☐ Inbrottsklass enl. SSF 3492
- ☐ Stort urval av inredningar



SS 03/SS 03+
9 700 kr/11 800 kr

SS 04
14 300 kr

SS 05
16 800 kr

SS 01
6 100 kr

SS 02
7 700 kr

Tillval kodlås
3 150 kr

Serie SS

Skåpen är försedda med kolvåsning och levereras som standard med omställbart nyckellås. Flera nycklar alt. andra lås som t.ex. elektroniskt kodlås finns som tillval.

Inredningen består som standard av flyttbara hyllor men det finns ett stort urval av andra inredningar som tillval. T.ex. låsbara fack, deponeringsboxar, nyckelinredningar, hängmappsramar mm.

Observera att skåpen inte har något brandskydd. Önskar ni skydda både mot brand och inbrott rekommenderar vi istället t ex SRE-serien.

Modell SS	01	02	03	03+	04	05
Klassificering	SSF 3492 Säkerhetsskåp					
Rymmer antal cigarettlimpor	30	100	200	230	330	450
Utv. mått mm						
Höjd	470	730	1500	1500	1900	1900
Bredd	400	550	550	550	750	1000
Djup	400	480	400	480	480	480
Inv. mått mm						
Höjd	462	722	1492	1492	1892	1892
Bredd	392	542	542	542	742	992
Djup	310	400	320	400	400	400
Vikt kg	50	90	150	160	225	300

Säker förvaring av ipads, datorer m.m.

- ☐ Inbrottsklass enl. SSF 3492
- ☐ Flyttbara hyllor
- ☐ Ventilation med dammfilter
- ☐ El-uttag för laddning

Serie SSV

Inbrottsklassade säkerhetsskåp enligt SSF 3492, utrustade med ett större antal flyttbara hyllor, ventilationshål med dammfilter samt med El-uttag för laddning av datorer eller annan elektronisk utrustning.

Laddning och ventilation

Modell SSV	70	150	190	195
Utv. mått mm				
Höjd	730	1500	1900	1900
Bredd	550	550	550	750
Djup	480+70	480+70	480+70	480+70
Hyllplan dagmått mm				
Höjd	65	65	65	65
Bredd	425	425	425	620
Djup	400	400	400	400
Vikt kg	115	215	260	295
Antal hyllor/rymmer antal datorer	5/5	14/14	20/20	18/36
Låsning: omställbart nyckellås med 2 st medföljande nycklar.				
Inbrottsklass: SSF 3492 klass Säkerhetsskåp				



SS 70 V
11 950 kr

SS 150 V
16 950 kr

SS 190 V
22 950 kr

SS 195 V
25 990 kr

Säker förvaring av ipads, datorer mm

- ☐ Inbrottsklass enl. SSF 3492
- ☐ Perfekt för ipads och datorer
- ☐ Huvudnyckel
- ☐ Fack i olika storlekar
- ☐ Separat låsning på varje fack

Enskilda fack

Serie SL

Säkerhetsskåpen låses som standard med ett omställbart nyckellås med 2 st tillhörande nycklar. Facken är som standard försedda med nyckellås med 2 st nycklar samt möjlighet till huvudnyckelsystem. Elektroniska kodlås av olika varianter finns som tillval.

De låsbara facken kan även köpas separata som egna staplar om man vill använda dem direkt i rum eller i korridorer.

Modell SL	160-6	280-12	280-20
Klassificering	SSF 3492 Säkerhetsskåp		
Utv. mått mm			
Höjd	730	1500	1500
Bredd	550	550	550
Djup	480	480	480
Inv. mått mm			
Höjd	722	1492	1492
Bredd	542	542	542
Djup	400	400	400
Vikt kg	90	250	270

SL 280-12
12 st låsbara fack
19 950 kr

SL 160-6
6 st låsbara fack
12 600 kr

SL 280-20
20 st låsbara fack
23 950 kr

Tillval kodlås
2 950 kr

Säker förvaring av nycklar

- ☐ Inbrottsklass enl. SSF 3492
- ☐ Kan förankras i vägg eller golv

- ☐ Godkänt av försäkringsbolagen
- ☐ Flexibel inredning för nycklar

Serie SNH

Inbrottsklassade säkerhetsskåp för säker nyckelförvaring. Skåpen är försedda med kolvåsning och levereras som standard med omställbart nyckellås. Elektroniskt kodlås finns som tillval.

Skåpen är standardinredda med krokar för upphängning av nycklar. Vissa modeller har längre krokar som lämpar sig väl för t.ex. större nyckelknippor eller bilnycklar mm.

Tillval kodlås
3 150 kr



SNH1 – utv. mått:
(HxBxD) 475 x 350 x 220
Vikt 40 kg

SNH2 – utv. mått:
(HxBxD) 600 x 400 x 220
Vikt 50 kg

SNH3 – utv. mått:
(HxBxD) 730 x 550 x 250
Vikt 70 kg

3 storlekar!



1
65 alt. 42
krokar
6 995 kr

Skåpet finns i 2 versioner:
SNH1-65, 65 st standardkrokar
SNH1-42L, 42 st långa krokar



2
110 alt. 67
krokar
8 495 kr

Skåpet finns i 2 versioner:
SNH2-110, 110 st standardkrokar
SNH2-67L, 67 st långa krokar



3
173 krokar
9 695 kr

SNH3-173, 90 st krokar i ryggen och 83 st krokar i separat låsbart skåp på dörrens insida.



3
240 krokar
9 895 kr

SNH3-240, 90 st krokar i ryggen och 150 st krokar på en utvikbar skiva.



3
300 krokar
10 095 kr

SNH3-300, 300 st krokar fördelade på 2 st utvikbara skivor.



3
323 krokar
11 695 kr

SNH3-323, 90 st krokar i ryggen, 150 st krokar på en utvikbar skiva samt 83 st krokar på dörrens insida.



3
390 krokar
12 195 kr

SNH3-390, 90 st krokar i ryggen samt 300 st krokar fördelade på 2 st utvikbara skivor.



3
473 krokar
12 495 kr

SNH3-473, 90 st krokar i ryggen, 300 st krokar fördelade på 2 st utvikbara skivor samt 83 st krokar i separat låsbart skåp på dörrens insida.

Förvaring av nycklar

- ☐ Stöldfördröjande nyckelförvaring
- ☐ Deponeringslucka för snabb hantering
- ☐ Elektroniskt kodlås



Serie SNE



SNE 20, 30, 48 och 100 är alla utrustade med elektroniskt kodlås med 3-8 siffror. De är förberedda för fastbultning i vägg och samtliga har även en deponeringslucka för återlämning av nycklar upptill på sidan av skåpen.

Modell SNE	20	30	48	100
Utv. mått mm				
Höjd	200	280	365	550
Bredd	280	300	300	350
Djup	130	130	130	130
Vikt kg	5	7	8	15



SNE 20
20 st nyckel-
krokar
1 100 kr



SNE 30
30 st nyckel-
krokar
1 600 kr



SNE 48
48 st nyckel-
krokar
1 800 kr



SNE 100
100 st nyckel-
krokar
2 850 kr

Säker förvaring av kontanter, juveler och större värden

- ☐ Inbrottsklassning Grade 0-III enl. EN 1143-1
- ☐ Skyddar även mot brand

Serie SRE



SRE-serien består av tre storlekar av värdeskåp som kan beställas i fyra olika inbrottsklassningar. Från grade 0 som innebär att man kan förvara upp till 50 000 kronor i kontanter i ett olarmat skåp, till grade III som är godkänt för upp till 210 000 kronor i kontanter i olarmat skåp. Nyckellås med 2 st tillhörande nycklar är standard.



Modell SRE	40-0/1	40-2/3	60-0/1	60-2/3	100-0/1	100-2/3
Brandklass enl. enligt NT Fire 017	60P	60P	60P	60P	60P	60P
Inbrottsklass Grade enl. EN 1143-1	0/I	II/III	0/I	II/III	0/I	II/III
Utv. mått mm						
Höjd	570	570	770	770	1190	1190
Bredd	565	565	565	565	565	565
Djup	540	540	540	540	540	540
Inv. mått mm						
Höjd	400	400	600	600	1020	1020
Bredd	390	390	390	390	390	390
Djup	330	330	330	330	330	330
Vikt kg	195/195	310/330	235/235	400/430	345/345	600/640
Pris kr	11 750/ 13 050	14 600/ 16 800	13 150/ 14 480	16 650/ 19 200	15 795/ 17 200	20 650/ 22 400

Tillval kodlås

2 995 kr

*Slimmad design
och låga vikter*



SRE 40
fr 11 750 kr



SRE 60
fr 13 150 kr



SRE 100
fr 15 795 kr

Säker förvaring av kontanter, juveler och större värden

- ☐ Inbrottsklassning Grade 0-III enl. EN 1143-1
- ☐ Skyddar även mot brand

Serie SRB



SRB-serien består av fem storlekar av värdeskåp som kan beställas i fyra olika inbrottsklassningar. Från grade 0 som innebär att man kan förvara upp till 50 000 kronor i kontanter i ett olarmat skåp, till grade III som är godkänt för upp till 210 000 kronor i kontanter i olarmat skåp. Om skåpen förses med larm enligt ert försäkringsbolags krav dubblas normalt sett försäkringsbeloppen i skåpen.

Som standard levereras skåpen med ett nyckellås med 2 st tillhörande nycklar.



SRB 55, grade 0
16 100 kr

SRB 70, grade 0
17 740 kr

SRB 105, grade 0
22 860 kr

SRB 140, grade 0
25 750 kr

SRB 175, grade 0
28 500 kr

Tillval kodlås
2 995 kr

Modell SRB, grade 0/I/II/III	55	70	105	140	175
Brandklass	GRADE 0/I – 120 P enligt NT Fire 017 GRADE II/III – samma brandtekniska konstruktion men ej certifierade				
Inbrottsklass enl SS EN 1143-1	Grade 0 - 50 000 kr • Grade I - 80 000 kr • Grade II - 140 000 kr • Grade III - 210 000 kr *				
Utv. mått mm, grade 0/I/II/III					
Höjd	730	880	1230	1580	1930
Bredd (+ gångjärn)	685 (27)	685 (27)	685 (27)	685 (27)	685 (27)
Djup (+ vred)	640 (55)	640 (55)	640 (55)	640 (55)	640 (55)
Inv. mått mm, grade 0/I/II/III					
Höjd	550	700	1050	1400	1750
Bredd	500	500	500	500	500
Djup	400	400	400	400	400
Vikt kg, grade 0/I/II/III	330/335/465/485	380/385/560/580	505/510/830/850	615/620/1060/1090	755/760/1390/1430
Pris kr					
grade 0	16 100	17 740	22 860	25 750	28 500
grade I	17 620	19 220	24 460	27 300	30 100
grade II	19 740	21 800	27 150	29 990	34 270
grade III	22 860	24 200	29 800	33 500	36 900

* De angivna summorna gäller olarmat skåp och dubblas normalt sett vid korrekt larmning. Kontrollera alltid med ert eget försäkringsbolag för att vara säker på att ni köper rätt skåp.

Hängmappsskåp i tunnplåt

■ För hängmappsförvaring

Serie SHX

SHX serien håller hög kvalitet rakt igenom och har den största kapaciteten av alla hängmappsskåp på marknaden. Skåpet levereras med kraftiga expansionskkenor och tipp-skyddade lådor.

Det är som standard lackerat i Ral 9002 (andra färger mot tillägg). Vi kan även beklä fronterna på lådorna i olika träslag så som bok, björk mm. Levereras som standard med 2 st nycklar och centrallåsning samt med etiketter för märkning vid handtagslisten.

Modell SHX	2	3	4	5
Antal lådor	2	3	4	5
Kapacitet löpmeter	1,35	2,025	2,7	3,38
Utv. mått mm				
Höjd	720	1020	1320	1520
Bredd		420		
Djup		720		
Inv. mått mm				
Höjd		278		
Bredd		336		
Djup		675		
Vikt kg	34	47	63	75
Pris kr	3 995	4 995	5 995	7 595



HÖG
KVALITET

SHX 4
5 995 kr



Arkivskåp i tunnplåt

■ För pärmförvaring

Serie SF

Plåtsskåp för förvaring av kontorsmaterial och liknande som inte behöver skyddas vid brand eller mot inbrott. Levereras med flyttbara hyllor samt med nyckellåsning och 2 st nycklar.

- Helsvetsade och färdigmonterade med dammlist på dörrar och skåp.
- Stabilitet och hållfasthet enligt SS-EN 14073-3
- Säkerhetskrav enligt SS-EN 14073-2
- Hållfasthet rörliga delar enligt SS-EN 140747777
- Vålgjordhet enligt SS83 90 30 utgåva 3
- Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet



SF-seriens
modeller kan
även fås med
glasdörr(ar).



Modell	SF 1302	SF1901	SF1902
Utv. mått mm			
Höjd	1295	1975	1975
Bredd	1000	530	1000
Djup	400	400	400
Inv. mått mm			
Höjd	1155	1835	1835
Bredd	950	480	950
Djup	365	365	365
Vikt kg	50	50/55	80/85
Antal hyllor	2	4	4
Kapacitet pärmar A4, st	51	40	85
Klassificering	Enklare stöldskydd		

Säker förvaring av medicin och liknande

Modell	SPL4	SPL5	SPL6
Klassificering	Enklare stöldskydd		
Utv. mått mm			
Höjd	385	375	456
Bredd	400	345	400
Djup	300	220	300
Vikt kg	9	9	10

Medicinskåp serie SPL

SPL serien består av 3 olika medicinskåp. Samtliga är lämpliga till förvaring av t.ex. patientmedicin på t.ex. äldreboenden och liknande. Skåpet har som standard nyckellåsning med 2 st tillhörande nycklar. Vi kan även leverera skåpen med huvudnyckelsystem, alternativt med elektroniskt kodlås.



Brandisolerat förvaringsskåp

□ För pärmförvaring m.m.



SB 1204

8 190 kr



SB 803

6 100 kr



SB 2004

11 160 kr

Serie SB

Serie SB med isolerad rygg är brandtestad på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt SP metod 2369 vad gäller yttre brandpåverkan.

Förvaringsskåpen används till instrument, handlingar, apparater osv. för att fördröja en brandspridning i känsliga miljöer och för förvaring i anslutning till utrymningsvägar i skolor, sjukhus, kontor och industri.

Förstärkt förvaringsskåp, brandisolering (brandisoleringsmaterial enligt Euroclass A1) mellan dubbla stålplåtar i dörrar, gavlar, topp och botten. Flamsäker pulverlackning. Handtagen försedda med brytpunkt.

Spärrar är svetsade på insidan av dörrarna på gångjärnssidan. Dörrarna är försedda med en förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanen. Skåpet är utrustat med kraftig espanjolettlåsning och cylinderlås. Då handlingarna inte får förstöras vid brand, se istället våra brandklassade arkivskåp serie SA på sidan 4-5.

Provningar:

Modell SB med isolerad rygg är testad med avseende utvärdig brand enligt SP metod 2369. Inget invändigt brandprov har gjorts då skåpet ej är utrustat med dörrstängare.

- stabilitet och hållfasthet enligt SS-EN 14073-3
- säkerhetskrav enligt SS-EN 14073-2
- hållfasthet rörliga delar enligt SS-EN 1407477
- välgjordhet enligt SS 83 90 30 utgåva 3.
- Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet.

Modell SB	803	804	806	1204	2004	2006
Brandklass:	Ingen brandklass men skåpen är brandisolerade för visst brandskydd					
Låsning:	Spanjolettlåsning med cylinderlås, 2 st nycklar					
Utv. mått mm						
Höjd	895	895	895	1295	2095	2095
Bredd	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Djup	300	450	600	450	450	600
Inv. mått mm						
Höjd	730	730	730	1130	1930	1930
Bredd	925	925	925	925	925	925
Djup	275	410	560	410	410	560
Vikt kg	50	60	75	85	125	145
Antal hyllor	1	1	1	3	5	5
Pris kr	6 100	7 300	7 740	8 190	11 160	11 790

Säker förvaring av brandfarlig vara

□ Bästa lösningen ur ett försäljnings- och säkerhetsmässigt perspektiv. Många goda egenskaper i förening!

Vad gäller vid förvaring av brandfarlig vara?

Sprängämnesinspektionens föreskrift SÄIFS1996:2 "Hantering av brandfarliga varor på försäljningsställen".

Brandfarlig gas och vätska skall hanteras på ett sådant sätt att betryggande säkerhet föreligger och hanteringen får inte försvåra utrymning och räddningsinsatser. Förvaras mer än 125 ml vätska (klass 1, 2a, 2b) eller gas (t.ex. butan- eller propandrivna aerosoler) alt. mer än 25 liter vätska i klass 3 skall man vidta åtgärder för att säkerställa detta.

T.ex. förvara varorna:

- i brandavskiljande skåp enligt SP 2369 klass 1.
- 6 meter från antändbart material
- i brandklassade rum (EI60-90)

Vad är en brandfarlig vätska?

Brandfarliga vätskor kan vid ganska låg temperatur avge ångor som går att antända. Det är alltid ångor som brinner, inte själva vätskan som de kommer från.

Brandfarliga vätskor är enligt svensk lag sådana vätskor som har en flampunkt* under eller lika med 100°C. De delas in i fyra klasser – 1, 2a, 2b och 3 – där de båda första klasserna avger tillräckligt mycket ångor för att kunna antändas redan vid rumstemperatur.

*Flampunkt är den lägsta temperatur där det avgår ånga från en vätskas yta i sådan mängd att ångan tillsammans med luft kan börja brinna.

Varför är de brandfarliga? Hur kan de ta eld?

För att något ska brinna behövs bränsle, syre och en tändkälla. Bränslet är ångorna från den brandfarliga vätskan. Syret finns i luften. Tändkällan kan vara en låga, en gnista eller en het yta.

Om blandningen mellan ångor och luft är den rätta krävs bara en mycket liten gnista, till exempel en liten statisk urladdning eller en gnista som uppstår när föremål slår emot varandra, för att ångan ska antändas.

Några exempel på brandfarliga vätskor:


KLASS	VÄTSKA	ANVÄNDNING
1	Bensin	Drivmedel för fordon och olika redskap, rengöring
	Aceton	Lösningsmedel, nagellacksborttagning
	Etanol, 2-propanol	Bränslen, till exempel för spritkök, dekorationsspisar, koncentrerad spolarvätska, K-sprit, rödsprit, miljönlig tändvätska, handsprit
	Metanol	Denatureringsmedel i vissa etanolprodukter, bränsle för hobbymotorer
	Toluen, etylacetat	Lösningsmedel, vanliga huvudbeständsdelar i thinner
	Dietyleter	Ingår i vissa bränslen för hobbymotorer, fläckborttagning
2a	Xylen	Lösningsmedel i till exempel lim, vissa snabbtorkande färger, rostskyddsfärger
	Fotogen	Bränsle till fotogenkök, element, kylskåp
2b	Terpentin	Lösningsmedel
	Petroleumprodukter	Lacknafta, penseltvätt, lösningsmedel i oljefärger och oljelack, avfettningsmedel
3	Diesel	Drivmedel, bränsle för elproduktion
	Eldningsolja	Bränsle för uppvärmning och elproduktion
	Petroleumprodukter	Tändvätska, lampolja

Vanliga brandfarliga aerosoler

Fogskum, sprayfärger, markkörfärg, radarspray, 556-spray, universal-spray, låsspray, m.m.



Märkning Brandfarlig vara

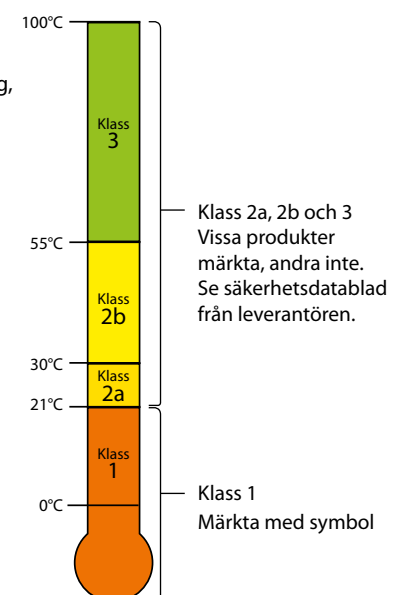

BRANDFARLIG VARA

Brandavskiljande displayskåp serie SGS

Maximal exponering, kundvänlighet och brandsäkerhet

BRANDFARLIG VARA



Tillägg
LED-belysning
1 950 kr

SGS 210
Rymmer ca 96
1-litersflaskor
14 400 kr

Klarar 60 minuters
utvändig brand
enligt SP 2369



SGS 330
Rymmer ca 144
1-litersflaskor
16 400 kr



Tillägg
LED-belysning
1 950 kr

SGS 460
Rymmer ca 216
1-litersflaskor
18 400 kr

Klarar 60 minuters
utvändig brand
enligt SP 2369



SGS 990
Rymmer ca 420
1-litersflaskor
24 900 kr

Med Securas brandavskiljande exponeringsskåp ger du produkten **optimal exponering**. Skåpets LED belysning (tillval) ger ett starkt ljus som täcker hela exponeringsytan. Belysningen är det viktigaste tillvalet för att främja exponering och försäljning av varorna. Som tillval finns skåpet i valfri kulör.



SGS 210

Varje hylla rymmer 6 x 4 st 1-litersflaskor. Totalt 96 st stående 1-literflaskor plus ett överutrymme.

Standardinredning: bottenhylla samt 3 st flyttbara hyllor.

Rätt förvaring av brandfarlig vätska och aerosoler i enlighet med kraven i SÄIFS 1996:2.

Klassificering:
SP 2369 Klass 1

Utv. mått mm
Höjd 1440
Bredd 595
Djup 510

Inv. mått mm
Höjd 1200
Bredd 495
Djup 360

Vikt kg 160

SGS 330

Varje hylla rymmer 36 st 1-litersflaskor. Totalt 144 st stående 1-literflaskor.

Standardinredning: bottenhylla samt 3 st flyttbara hyllor.

Rätt förvaring av brandfarlig vätska och aerosoler i enlighet med kraven i SÄIFS 1996:2.

Klassificering:
SP 2369 Klass 1

Utv. mått mm
Höjd 1440
Bredd 865
Djup 510

Inv. mått mm
Höjd 1200
Bredd 760
Djup 360

Vikt kg 225

SGS 460

Varje hylla rymmer 36 st 1-litersflaskor. Totalt 216 st stående 1-literflaskor fördelat på 6 höjder

Standardinredning: 5 st flyttbara hyllor.

Rätt förvaring av brandfarlig vätska och aerosoler i enlighet med kraven i SÄIFS 1996:2

Klassificering:
SP 2369 Klass 1

Utv. mått mm
Höjd 1980
Bredd 865
Djup 510

Inv. mått mm
Höjd 1730
Bredd 760
Djup 360

Vikt kg 285

SGS 990

Rymmer 1 st halvpall samt ca 70 st 1-liters flaskor på hyllan, alt. ca 420 st 1-liters flaskor fördelat på 6 st hyllor.

Standardinredning: 5 st flyttbara hyllor alt. pallsöcket och 1 st flyttbar hylla.

Rätt förvaring av brandfarlig vätska och aerosoler i enlighet med kraven i SÄIFS 1996:2

Klassificering:
SP 2369 Klass 1

Utv. mått mm
Höjd 2010
Bredd 1010
Djup 720

Inv. mått mm
Höjd 1785
Bredd 900
Djup 600

Vikt kg 400



Miljöskåp för kemikalier

□ Ventilerade kemikalieskåp

Enligt Arbetskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2014:43 21 §: Förvaringsskåp och förråd inomhus ska ha fläktstyrd ventilation när hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från behållare.



SFM 1902 P

6 575 kr
exkl inredning



SFM 1902 G

9 980 kr
exkl inredning

Serie SFM

Helsvetsat Miljöskåp med plåtdörrar eller dörrar med härdat glas. Serie SFM är ej isolerat och är inte avsett för att förvara brandfarlig vara.

- kopplas till mekanisk ventilation med Ø100 mm. stös i tak.
- espanjolettlåsning samt handtag, lås och 2 nycklar.
- skåpet levereras tomt och inreds helt efter behov.
- Helsvetsade och färdigmonterade med dammlist på dörrar och skåp.
- Stabilitet och hållfasthet enligt SS-EN 14073-3
- Säkerhetskrav enligt SS-EN 14073-2
- Hållfasthet rörliga delar enligt SS-EN 14074777
- Vålgjordhet enligt SS83 90 30 utgåva 3
- Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet

Tillbehör

Flyttbar hylla standard

295 kr

Flyttbar hylla med uppvikta kanter

695 kr

Uppsamlingsstråg

1 495 kr

Utdragbar hylla

1 600 kr

Utdragbar låda

1 795 kr

Modell

SFM 1902P/SFM 1902G
Plåtdörrar/Glasdörrar

Utvändiga mått mm:

Höjd	1975
Bredd	1000
Djup	500

Invändiga mått mm:

Höjd	1835
Bredd	950
Djup	470

Vikt kg

82/92

Säker förvaring av kemikalier

□ Brandisolerade och ventilerade kemikalieskåp



SG 804

9 250 kr



SG 1204

10 300 kr



SG 2004

13 100 kr

Serie SG

Lämpligt skåp vid förvaring av kemikalier i laboratoriemiljö, lager, industri mm.

Skåpen är testade av SP för utvändigt brand enligt testmetod 2369 klass 1. Skåpen har även genomgått testningar av ventilationen för genomventilation och att utläckage av ångor från kemikalier ej kan ske. Skåpen har även passerat möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet.

Hela skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt. Dörrar, gavlar, tak och botten i sandwichkonstruktion med mellanliggande brandisolering (brandisoleringsmaterial enligt Euroclass A1). Skåpen kan också utrustas med isolerad rygg. Detta är lämpligt då de ej skall stå mot en vägg av obrännbart material.

Dörrarna är infällda i stommen. Handtaget är försett med brytpunkt. En spärr är svetsad på insidan av dörrarna på gångjärnsidan. Detta för att försvåra uppstyrtning genom att man avlägsnar gångjärnen. Dörrarna är fösedda med förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanen. Detta dels för att förhindra inslagning av dörrarna och dels för att skydda espanjolettlåsningen. Skåpet är utrustat med kraftig espanjolettlåsning, cylinderlås från ASSA med två nycklar som standard. Skåpet kan med fördel hängas på vägg och levereras då utan sockel.

Levereras som standard med flyttbara hyllor som har uppvikta kanter och slutna hörn för att inte vätska skall rinna av vid ev. läckage. Skåpen kan även utrustas med bottenråg om man vill förvara större dunkar. Ventilationskanal med långsgående hål vilket gör att samtliga hyllplan ventileras. Frånluftstos på taket (100mm).

Modell SG	803	804	806	1204	2004	2006
Klassificering: Ingen brandklass men skåpen är brandisolerade för visst brandskydd						
Utv. mått mm						
Höjd	895	895	895	1295	2095	2095
Bredd	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Djup	300	450	600	450	450	600
Inv. mått mm						
Höjd	730	730	730	1130	1930	1930
Bredd	925	925	925	925	925	925
Djup	275	410	560	410	410	560
Vikt kg	50	60	75	85	125	145
Pris kr	8 150	9 250	9 450	10 300	13 100	13 870

Brandklassat kemikalieskåp serie SGJ-30

Brandklassat för brandfarlig vätska enligt EN 14470-1 i 30 minuter

Serie SGJ-30

Secura brandklassade kemikalieskåp är brandtestade 30 minuter enligt EN 14470-1. Skåpen är utrustade med självstängande dörrar som är uppställningsbara, men stängs automatiskt vid en temperaturstegring på 50 grader C i rummet. Dörrar låses separat. Anslutningsstos om 100 mm för till- och frånluft. Skåpen levereras som standard med nyckellåsning och med flyttbara hyllor och bottenråg.

Tester:

- Brandtestat och godkänt 30 minuter enligt EN 14470-1
- Godkänt enligt FM-standard 6050

Modell SGJ	30-1	30-2	30-3	30-4	30-5
Klassificering:	F-30 enligt EN 14470-1				
Utv. mått mm					
Höjd	635	635	1198	1980	1980
Bredd	605	1115	1092	605	1115
Djup	550	550	537	550	550
Inv. mått mm					
Höjd	366	366	799	1581	1581
Bredd	491	1001	978	491	1001
Djup	419	419	325	419	419
Vikt kg	64	108	170	117	210
Antal uppsaml.hyllor	-	-	1	3	3
Bottenråg	ja	ja	ja	ja	ja



Brandklassat kemikalieskåp serie SGJ-60/90

Brandklassat för brandfarlig vätska enligt EN 14470-1 i 60 respektive 90 minuter



Serie SGJ-60/90

Secura SGJ 60 och SGJ 90 är testade och godkända i 60 respektive 90 minuter enligt EN 14470-1. Skåpen är utrustade med självstängande dörrar som är uppställningsbara, men som stängs automatiskt vid en temperaturstegring på 50 grader C i rummet. Dörrar låses separat.

Ventilationskanal för in- och utluft löper uppifrån och ner, vilket ger ventilation över varje hyllplan. Anslutningsstos om 100 mm för till- och frånluft. Skåpen levereras som standard med nyckellåsning och med flyttbara hyllor och bottenråg.

Tester:

Brandtestade och godkända 60, respektive 90 minuter enligt EN 14470-1.

Modell SGJ	60/90-1	60/90-2	60/90-3	60/90-4	60/90-5
Klassificering:	F-60 till F-90 enligt EN 14470-1				
Utv. mått mm					
Höjd	670	670	1080	1880	1880
Bredd	635	1135	1135	635	1135
Djup	615	615	615	615	615
Inv. mått mm					
Höjd	530	530	820	1620	1620
Bredd	490	1000	1000	490	1000
Djup	410	410	410	410	410
Vikt kg	127	213	297	287	453
Antal uppsaml.hyllor	1	1	2	3	3
Bottenråg	ja	ja	ja	ja	ja

Rätt förvaring av gas och gasol

- ☐ Uppfyller kraven för EI 30 samt EI 60 avskiljd förvaring
- ☐ För inomhusplacering. Kan anpassas för utomhusförvaring
- ☐ Valfri placering av genomföringar och ventilation.



Serie SAG
fr 16 800 kr

Serie SAG

Enligt MSB's författning SÄIFS 1998:7 krävs EI30 avskiljning för all förvaring av brandfarliga gaser i publika lokaler. Exempel på publika lokaler är skolor, sjukhus och vårdcentraler, restauranger mm. SAG-serien minskar skadorna vid en brand genom att avskilja den brandfarliga gasen från själva branden. Det ger tid att utrymma lokaler och genomföra släckningsåtgärder innan gasen antänds och förvärrar brandförloppet. SAG-serien skyddar människor som befinner sig i fastigheten och minskar skadorna orsakade av brand.

Modell	SAG 210	SAG 310	SAG 390	SAG 580	SAG 990
Utvändiga mått [mm]	1320 x 620 x 505	1850 x 620 x 505	1320 x 1050 x 505	1900 x 1050 x 505	1900 x 1050 x 710
Invändiga mått [mm]	1200 x 490 x 360	1735 x 490 x 360	1200 x 900 x 360	1780 x 900 x 360	1780 x 900 x 570
Vikt	200 kg	275 kg	285 kg	400 kg	495 kg
Antal dörrar	1 dörr	1 dörr	2 dörrar	2 dörrar	2 dörrar
Pris	16 800 kr	21 400 kr	25 900 kr	28 600 kr	36 900 kr



SAG 990 rymler 2 st P45 flaskor



Gas och gasol

- ☐ Motsvarar EI 30 brandteknisk avskiljning

Serie SGG

Till förvaring av brandfarliga gaser. Skåpen är utrustade med ventilationsanslutningar som ventileras direkt ut genom yttervägg utan mekanisk ventilation. 2 st. rörstoser (ILÖ 80) är placerade på skåpets rygg, en i överkant och en i nederkant.



SGG-E1
24 780 kr




SGG-E4
35 000 kr

Modell	SGG E1	SGG E2	SGG E3	SGG E4
Klassificering	Testade 30 min enl. NT Fire 017 motsvarar EI 30 avskiljning			
Utv. mått mm				
Höjd	853	1125	853	2003
Bredd	925	925	925	925
Djup	770	770	600	600
Inv. mått mm				
Höjd	719	989	719	1869
Bredd	790	790	790	790
Djup	603	603	435	435
Vikt kg	180	220	150	300
Pris kr	24 780	28 160	27 800	35 000

Gas och gasol

- ☐ Brandtestat enligt EN-standard 14470-2

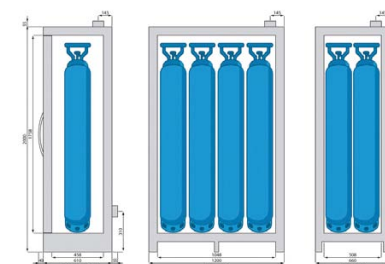

Serie SGG 30

Gas- och gasolskåp SGG 30 är brandklassat i 30 minuter och är enligt den Europeiska standarden för gasskåp för laboratorier EN 14470-2. Inkl. lås med 2 nycklar. EX-klassad fläkt krävs vid ventilering av brandfarlig gas. Ventilationsöppningar: Ø 100 mm.



SGG30-2
35 550 kr



SGG30-3
44 400 kr

Tester:
– Brandtestat 30 minuter enligt EN-standard 14470-2
– Godkänt enligt EN 1363-1

Modell	SGG30-2/3
Klassificering	EN 14470-2
Utvändiga mått mm:	
Höjd	2080
Bredd	660/1200
Djup	610
Invändiga mått mm:	
Höjd	1855
Bredd	508/1048
Djup	458
Vikt kg	246/447

Säker förvaring av frätande ämnen

□ Ventilerade träskåp (högtryckslaminat)

Arbetsmiljöverkets AFS:1997:10 framgår bl. a. att:

- Det i regel är olämpligt att förvara frätande ämne på hyllor som sitter högt upp.
- Ämnen som kan alstra hälsofarliga luftföroreningar skall, när de inte används förvaras i mekaniskt ventilerade utrymmen.

Av Arbetsmiljöverkets AFS:2000:4 framgår bl. a. att:

- Ämnen som tillsammans kan ge upphov till ökade risker skall förvaras åtskilda. Invallning kan behövas för t. ex. brandfarliga, reaktiva och frätande ämnen.



SFS 600L6
24 495 kr



SFS 600L6G
27 750 kr

Securas brandisolerade skåp modell SG 803 placerad ovanpå SFS 1000H3.



SFS 1000 H3
18 695 kr

Serie SFS

Ventilerade syriskåp i flera varianter och storlekar. Tvådelat skåp när man skall förvara både syror och baser (600L6). Ovanpå SFS 1000H3 går det också att placera ett brandisolerat kemikalieskåp. Syriskåpen är tillverkade av högtryckslaminat. Uppsamlingslådor och bottentråg i polypropylen.

Modell SG SFS 600L6/SFS 600L6G SFS 1000H3

6 lådor i polypropylen som vilar på 4 utdragsbara hyllor samt på botten av respektive skåpssektion. (Lådorna rymmer 18 liter) plåtdörrar/glasdörrar

3 hyllor och 1 bottentråg i polypropylen. Går att kombinera med kemikalieskåp G803

Utv. mått mm

Höjd	1935	1350
Bredd	595	1000
Djup	600	450

Vikt kg

125	100
-----	-----

Brandklasser och inbrottsklasser

Brandklasser

Det finns flera olika tester för brandklassade skåp. Vi använder i första hand den Nordiska testen NT Fire 017, vilken också är den mest använda testen i Europa.

Testen går till så att man ställer in ett tomt skåp i en ugn som man hettar upp till ca 1000 grader. (Se nedan värmekurva). Vi testar i första hand skåpen i 60 och 120 minuter, men även 90 minuter förekommer.

Under hela processen mäter man temperaturerna inuti skåpet för att se att det inte vid något tillfälle ökar med mer än 150 grader för papper (P) eller 50 grader för datamedia (D eller Dis). Ett skåp som testas i 60 minuter och håller temperaturen under +150 grader får då brandklassen 60 P, och om den skulle hålla temperaturen under +50 grader så får den klassning 60 D.

NT Fire 017

Även om det är en Nordisk test så är det en av de mest använda i Europa. Även producenter från Indien, Sydkorea, Kina mm väljer ofta idag att testa skåpen enligt denna norm.

EN 15659

Europeisk standard som är väldigt lik vår NT Fire 017. Den tillåter även ett enklare brandprov i 30 minuter vilket enligt NT Fire inte är en fullgod brandklass.

EN 1047-1

Europeisk standard som innefattar falltest och eftersvalningsprov. Används mindre och mindre idag då själva testen är onödigt svår. Skåpen som testas enligt denna test blir väldigt tunga och kraftiga vilket inte överensstämmer med verksamhetens behov idag.

UL

Amerikansk test som kan motsvara vår Nordiska NT Fire, men som också innehåller flera olika undertester. Eftersom UL endast står för Underwriters Laboratories som utför testerna, så bör det finnas ytterligare en förtydligan som anger vilken test som UL utfört.

JIS och KSG 4500


Japansk respektive Koreansk test. Används inte idag då de flesta valt att prova enligt NT Fire 017 istället.

Räcker det med brandklass 60 P?

Ett brandklassat skåp klarar inte 60 minuters brand vilket många tror, utan det klarar mycket mer än så! Ett brandklassat skåp testas i en ugn där skåpet omsluts av upp mot 900 grader under 60 minuters tid. En brand kan absolut pågå i flera timmar, men den kan inte hålla samma temperatur på en och samma plats under 60 minuter, om det inte tillförs ny energi eller om det råder extrema förhållanden på platsen. Normalt sett kan det bli upp mot 1000 grader under ett fåtal minuter (5-10) i ett rum eftersom förbränningen av energin då sker mycket snabbt. Själva härden vandrar sedan vidare vilket gör att temperaturen i rummet där skåpet står sjunker.

Ett brandklassat skåp testat och godkänt 60 P enligt NT Fire 017 (nordisk norm) har därför en bra marginal för att säkert skydda era handlingar vid brand.

VÄRMETEST – NORDTEST NT FIRE 017

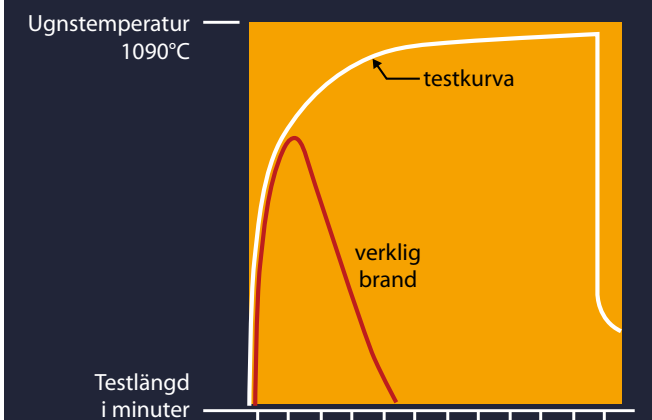

Inbrottsklasser

Inbrottsklasser finns i flera olika nivåer då inbrott, till skillnad från brand som är mer statisk, beror mer på vem som gör inbrottet och med vilken utrustning. Enklaste skåpen utan klassning benämner vi stöldfördröjande och kan vara lämpliga som tillfällig förvaring av mindre värden. De flesta producenter använder sig idag av 3 olika europeiska tester. Det är EN 1143-1 för värdeskåp, EN 1143-2 för deponeringsskåp samt EN 14550 för enklare inbrottsklassningar. Vi har i Sverige kvar våra egna tester för säkerhetsskåp/vapenskåp SS3492 även om den succesivt kommer att slussas in i de Europeiska testerna.

Stöldskyddsskåp EN 14550

Finns i två olika nivåer. S1 som är den enklaste testen och S2 som är lite starkare. Testen är enklare än vad SS 3492 är och innebär i stort att man inte skall kunna komma in i skåpet på 2-5 minuter med enklare handverktyg.

Säkerhetsskåp SSF3492

I huvudsak en test för vapenskåp, men används också för mindre kontantbelopp (max 30 000 SEK), stöldbegärlig utrustning och instrument, nycklar och liknande. Säkerhetsskåpen ger inget brandskydd över huvudtaget utan endast ett tillgreppsskydd.

Värdeskåp enligt EN 1143-1

(EN 1143-2 för deponeringsskåp)

Finns i flera olika nivåer som vi kallar grade, där grade 0 är lägst och grade VII är högst. De olika graderna är sedan kopplade till hur mycket kontanter/värden man får förvara i skåpet. Det kan finnas vissa variationer men generellt sett godkänner försäkringsbolagen i Sverige följande belopp i olarmade skåp (Vid larm ökar beloppssgränserna).

Grade 0	= 50 000 kr
Grade I	= 80 000 kr
Grade II	= 140 000 kr
Grade III	= 210 000 kr
Grade IV	= 350 000 kr
Grade V	= 550 000 kr och så vidare.

Det finns även flera äldre klassningar som fortfarande är godkända, även om vi för länge sedan slutat testa skåp enligt dem. T.ex. LPS 1183, SS 3150, SS 3000 osv.

Prislista frakter/intag

Sidan	Modell	Frakt till adress *	Tillägg för intagning **	Sidan	Modell	Frakt till adress *	Tillägg för intagning **	Sidan	Modell	Frakt till adress *	Tillägg för intagning **
4	SA 210	1 330 kr	1 900 kr	17	S2-900	1 330 kr	1 900 kr	25	SF 1901 G	1 450 kr	-
4	SA 310	1 330 kr	1 900 kr	17	S2-1300	1 450 kr	2 100 kr	25	SF 11902 G	1 560 kr	-
4	SA 390	1 450 kr	2 100 kr	17	S2-1500	1 600 kr	2 300 kr	25	SPL 4	440 kr	-
5	SA 580	1 600 kr	2 300 kr	17	S2-1760	1 900 kr	2 600 kr	25	SPL 5	440 kr	-
5	SA 990	1 900 kr	2 600 kr	18	SS 01	905 kr	1 500 kr	25	SPL 6	440 kr	-
8	SMP 2	695 kr	1 500 kr	18	SS 02	905 kr	1 500 kr	26	SB803	1 330 kr	-
8	SMP 3	905 kr	1 500 kr	18	SS 03	1 330 kr	1 900 kr	26	SB804	1 330 kr	-
9	SM 55	905 kr	1 500 kr	18	SS 03+	1 330 kr	1 900 kr	26	SB806	1 330 kr	-
9	SM 60	1 220 kr	1 700 kr	18	SS 04	1 330 kr	1 900 kr	26	SB1204	1 450 kr	-
9	SM 90	1 330 kr	1 900 kr	18	SS 05	1 560 kr	2 200 kr	26	SB2004	1 560 kr	-
9	SM 130	1 560 kr	2 200 kr	19	SS 70 V	1 220 kr	1 700 kr	26	SB2006	1 560 kr	-
9	SM 150	1 600 kr	2 300 kr	19	SS 150 V	1 330 kr	1 900 kr	27	SGS 210	1 330 kr	-
9	SDA 110 E	1 900 kr	2 600 kr	19	SS 190 V	1 450 kr	2 100 kr	27	SGS 330	1 450 kr	-
10	SV 21	905 kr	1 500 kr	19	SS 195 V	1 450 kr	2 100 kr	28	SGS 460	1 450 kr	-
10	SV 22	1 220 kr	1 700 kr	19	SL 160-6	905 kr	1 500 kr	28	SGS 990	1 600 kr	-
10	SV 31	1 330 kr	1 900 kr	19	SL 280-12	1 450 kr	2 100 kr	30	SFM 1902P	1560	-
10	SV 32	1 220 kr	1 700 kr	19	SL 280-20	1 450 kr	2 100 kr	30	SFM 1902G	1560	-
10	SV 41	1 330 kr	1 900 kr	20	SNH 42L	905	-	31	SG803	1 330 kr	-
10	SV 42	1 450 kr	2 100 kr	20	SNH 65	905	-	31	SG804	1 330 kr	-
11	SV 20	905 kr	1 500 kr	20	SNH 67L	905	-	31	SG806	1 330 kr	-
11	SV 30	1 220 kr	1 700 kr	20	SNH 110	905	-	31	SG1204	1 450 kr	-
11	SV 40	1 220 kr	1 700 kr	20	SNH 173	905	-	31	SG2004	1 560 kr	-
12	SV 10	905 kr	1 500 kr	20	SNH 240	905	-	31	SG2006	1 560 kr	-
12	SVT 02E	1 220 kr	1 700 kr	20	SNH 300	905	-	32	SGJ 30-1	1 900 kr	1 500 kr
12	SVT 04E	1 330 kr	1 900 kr	21	SNH 323	905	-	32	SGJ 30-2	2 100 kr	1 700 kr
13	SVC 20-1	1 220 kr	1 700 kr	21	SNH 390	905	-	32	SGJ 30-3	2 300 kr	1 900 kr
13	SVC 30-1	1 330 kr	1 900 kr	21	SNH 473	905	-	32	SGJ 30-4	2 400 kr	2 200 kr
13	SVC 40-1	1 330 kr	1 900 kr	21	SNE 20	440 kr	-	32	SGJ 30-5	2 700 kr	2 300 kr
13	SVR 22	1 330 kr	1 900 kr	21	SNE 30	440 kr	-	33	SGJ 60-1	1 900 kr	1 500 kr
13	SVR 32	1 560 kr	2 200 kr	21	SNE 48	440 kr	-	33	SGJ 60-2	2 100 kr	1 700 kr
13	SVR 42	1 600 kr	2 300 kr	21	SNE 100	440 kr	-	33	SGJ 60-3	2 300 kr	1 900 kr
14	SCM 1200	440 kr	-	22	SRE 40 0-I	1 330 kr	Offereras	33	SGJ 60-4	2 400 kr	2 200 kr
14	SCM 2010	440 kr	-	22	SRE 40 II-III	1 560 kr	Offereras	33	SGJ 60-5	2 700 kr	2 300 kr
14	SCM 40100	695 kr	-	22	SRE 60 0-I	1 330 kr	Offereras	33	SGJ 90-1	1 900 kr	1 500 kr
15	SCM 082	695 kr	-	22	SRE 60 II-III	1 600 kr	Offereras	33	SGJ 90-2	2 100 kr	1 700 kr
15	SCM 123	905 kr	-	22	SRE 100 0-I	1 560 kr	Offereras	33	SGJ 90-3	2 300 kr	1 900 kr
15	SCM 205	905 kr	-	22	SRE 100 II-III	2 200 kr	Offereras	33	SGJ 90-4	2 400 kr	2 200 kr
15	SC 25	1 220 kr	1 700 kr	23	SRB 55 0-I	1 560 kr	Offereras	33	SGJ 90-5	2 700 kr	2 300 kr
15	SC 40	1 330 kr	1 900 kr	23	SRB 55 II-III	1 900 kr	Offereras	34	SAG 210	1 330 kr	1 900 kr
15	SC 80	1 450 kr	2 100 kr	23	SRB 70 0-I	1 600 kr	Offereras	34	SAG 310	1 330 kr	1 900 kr
15	SC 120	1 560 kr	2 200 kr	23	SRB 70 II-III	Offereras	Offereras	34	SAG 390	1 450 kr	2 100 kr
16	SP 20 N	325 kr	-	23	SRB 105 0-I	1 900 kr	Offereras	34	SAG 580	1 600 kr	2 300 kr
16	SP 20 E	325 kr	-	23	SRB 105 II-III	Offereras	Offereras	34	SAG 990	1 900 kr	2 600 kr
16	SP 23 E	325 kr	-	23	SRB 140 0-I	Offereras	Offereras	35	SGG E1	1 330 kr	1 900 kr
16	SP 45 E	400 kr	-	23	SRB 140 II-III	Offereras	Offereras	35	SGG E2	1 330 kr	1 900 kr
16	SP 62 E	905 kr	-	23	SRB 175 0-I	Offereras	Offereras	35	SGG E3	1 220 kr	1 700 kr
16	S2 100	695 kr	-	23	SRB 175 II-III	Offereras	Offereras	35	SGG E4	1 450 kr	2 100 kr
16	S2 200	695 kr	-	24	SHX 2	1 220 kr	-	35	SGG 30-2	1 450 kr	2 100 kr
16	S2 300	695 kr	-	24	SHX 3	1 330 kr	-	35	SGG 30-3	1 600 kr	2 600 kr
16	S2 400	905 kr	-	24	SHX 4	1 450 kr	-	36	SFS 600L6	1 330 kr	1 900 kr
17	S2-320	905 kr	1 500 kr	24	SHX 5	1 450 kr	-	36	SFS 600L6G	1 330 kr	1 900 kr
17	S2-460	905 kr	1 500 kr	25	SF 1302	1 330 kr	-	36	SFS 1000H3	1 450 kr	2 100 kr
17	S2-670	1 220 kr	1 500 kr	25	SF 1901	1 330 kr	-				
17	S2-585	1 330 kr	1 900 kr	25	SF 1902	1 560 kr	-				

* resp. ** **OBS!** Ovan angivna priser är cirkapriser och vi reserverar oss för lokala avvikelser och eventuella prishöjningar.
Se även information under rubrik Frakter sid 39.



OBS! Kostnaden innefattar inga tidsanpassade leveranser utan förutsätter att vi kan samordna leveransern, därför kan leveranstiden vara 1-2 veckor utöver leveranstid från fabrik som anges på orderbekräftelsen. Om man önskar tidspassad leverans offererar vi gärna det.

VILLKOR

Giltighetstid: Gäller som längst till den 31 december 2019.

Leveransvillkor

Fritt tillverkningsorten, inklusive emballage. Kostnad för Europallar tillkommer.

Secura rekommenderar alltid att våra produkter levereras med special-transport, som förutom att leverera skåpen till mottagarens adress även tar in skåpen till anvisad plats, avemballerar skåpen, väger in dem samt justerar för korrekt funktion.

Transportskador skall omedelbart anmälas till transportören.

Betalningsvillkor

Betalning oss tillhanda 15 dagar efter fakturadatum, om ej annat överenskommits vid beställningstillfället.
Leveranstid: Ca 3 arbetsveckor efter beställning, om ej annat överenskommits.

Priser

Samtliga priser är angivna i SEK. Gällande Mervärdesskatt tillkommer.

FRAKTER

Frakt till adress

Frakt från fabrik/lager till en adress i Sverige. Leveransen sker till adress med bilfrakt där godset ställs av vid lastkaj, godsmottagning eller liknande. Ingen intagning ingår i priset. Leveransen tar normalt sett 1-2 dagar från bekräftad leveranstid från fabrik/lager.

Intagning till anvisad plats

Skåpen levereras till angiven plats, tas in på kontoret/motsvarande och ställs på plats. Emballage, pall mm tas med bort och skåpet kontrolleras för korrekt funktion.

Tillägget för intagning till anvisad plats, förutsätter följande: Att leveransadressen ligger på våra samarbetspartners ordinarie turområde. Det kan innebära att tarifferna inte gäller för vissa mindre trafikerade områden i Sverige.

Kostnaden innefattar inga lyft upp eller ned från gatuplan, utan förutsätter att skåpen kan transporteras stående på vagn från bilen till plats.

Enklare invägning sker i samband med leverans. Om golven inte är raka eller ev. rör på sig i efterhand kommer ev. funktionen i skåpen att förändras vilket inte ingår i transportörens ansvar.

Garantivillkor

1 års fabriksgaranti på samtliga skåp, om ej annat anges.

Låsgarantier

Garantin på elektroniska lås gäller endast utbyte av detaljer, Secura beskostar ej kostnaden för utbytet, eller åtkomsten av detaljerna. Se respektive l låsleverantörs garantivillkor.

Orderbekräftelser

Skickas från Secura ca 2-4 dagar efter order.

Fakturor

Skickas till köparen samma dag som produkterna levereras från fabrik.

Övrigt

Secura förbehåller sig rätten till sortiments-, konstruktions- och prisändringar utan att i förväg meddela om detta.

Varför behöver man brand- och inbrottsklassade skåp?



26 hem och verksamheter i Sverige drabbas av **brand** varje dag!

Om det är ett hem som drabbas av brand, är kanske förlusten av foton, film och minnessaker det värsta rent personligen. Det underlättar dock om man även har kvar försäkringsunderlag, köpehandlingar och kvitton, ev foton av hemmet och annat som gör det lättare att få rätt ersättning av försäkringsbolagen och återskapa så mycket som möjligt.

Om det är en verksamhet som drabbas, är det oftast själva avbrottet som är det värsta. Därför är det helt avgörande att man har kvar så mycket som möjligt av det som man arbetade med just nu. Ju snabbare man är tillbaka och kan fortsätta generera intäkter, ju större chans har man att klara branden. Det finns även en hel del material/handlingar som olika verksamheter är skyldiga enligt lag att ha kvar. Både vad gäller privata verksamheter men kanske framför allt verksamheter inom den offentliga sektorn.



65 hem och verksamheter i Sverige drabbas av **inbrott** varje dag!

Oavsett om det är ditt hem eller din verksamhet som drabbas av inbrott så är det en jobbig händelse. Det finns mycket preventivt man kan göra för att förhindra att man blir av med sina tillhörigheter, så som att förvara det som är värdefullt i inbrottsklassade skåp. Det bästa är dock en kombination av flera åtgärder som tillsammans gör det ointressant för tjuven, t.ex. inbrottsklassat skåp, larm, lås, galler, övervakning mm.