


Brandklassade kemikalieskåp serie SGP

Kemikalieskåp testade enligt EN 14470-1 för säker förvaring av brandfarlig vätska.

Samtliga skåp är utrustade med självstängande dörrar som kan ställas upp under arbetstid. Vid en brand (temperaturökning på 50 grader) stängs dörrarna automatiskt vilket förhindrar vätskorna inuti skåpet från att antändas. Dörrarna kan även låsas vid behov. Skåpen är som standard utrustade med till- och frånluftsstos (100 mm) för ventilerings samt hyllor och bottenråg.

Det finns även diverse tillbehör som t.ex. kolfilterfläkt vilket förenklar placeringen av skåpet då man inte behöver dra ventilationen separat ut ur fastigheten.

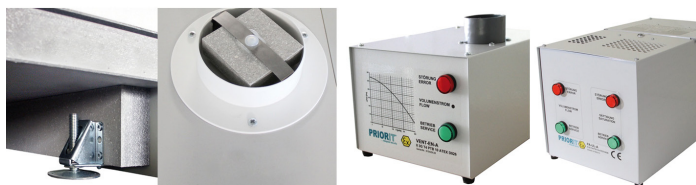

Produkt	Utvändiga mått [mm]	Invändiga mått [mm]	Klassificering	Vikt
SGP 1-30	635 x 1100 x 550 mm	375 x 980 x 472 mm	30 min enligt EN 14470-1	97 kg
SGP 1-90	670 x 1100 x 500 mm	530 x 1016 x 350 mm	90 min enligt EN 14470-1	210 kg
SGP 2-30	1960 x 595 x 595 mm	1600 x 475 x 515 mm	30 min enligt EN 14470-1	147 kg
SGP 2-90	1960 x 600 x 595 mm	1603 x 516 x 483 mm	90 min enligt EN 14470-1	340 kg
SGP 3-30	1960 x 1195 x 595 mm	1600 x 1075 x 515 mm	30 min enligt EN 14470-1	226 kg
SGP 3-90	1960 x 1200 x 595 mm	1603 x 1116 x 483 mm	90 min enligt EN 14470-1	600 kg

Rådgivning

Christer Henriksson
christer@secura.se
+46 18 349 555
+46 76 128 95 55

Rickard Dahlstedt
rickard@secura.se
+46 18 349 555
+46 70 589 92 56

Huvudkontor

Secura Sweden AB
St:Olofsgatan 33 B
753 30 UPPSALA

Telefon: +46 18 34 95 55
Telefax: +46 18 34 95 90
e-post: info@secura.se
Hemsida: www.secura.se
Hemsida Internationell:
www.securasweden.com