

Secura

Safe-Line

Säkerhetsrum för förbutiker, bensinstationer,
spel- och tobaksaffärer mm.



Safe-Line

prefabricerade säkerhetsrum för
skydd av stöldbegärliga varor

- svarar till försäkringsbolagens krav på Skyddsklass 3 rum
- prefabricerade och flyttbara

Securas prefabricerade säkerhetsrum Safe-serien är utvecklad för att på ett enkelt sätt kunna byggas bakom kassalinjen i t.ex. en förbutik, bensinstation och liknande för att skydda stöldbegärliga varor så som cigarettpaket, snus, apoteksvaror och liknande.



Under dagtid är skyddslösningen dold bakom paneler så att varken exponeringen av varorna eller hanteringen av personal påverkas. Vid stängning kör man ned det motor-drivna jalousiet som låses och får på så sätt ett starkt inbrottsskydd av varorna nattetid.

Safe-Line finns i storlekar från 1200 mm invändig bredd upp till 4500 mm och kan därför anpassas till butikens behov av skydd. Hela stommen är konstruerad i 4 mm stålplåt och försedd med ett motordrivet jalousi i klass RC3 enligt EN 1627-2011. Enheten levereras i bitar som sedan monteras ihop på plats och kan även kläs in med paneler för att matcha övrig inredning. Hela konstruktionen kan sedan monteras ned, flyttas, utökas eller minskas efter behov, vilket skapar flexibilitet och lång livslängd.

- Kraftiga låsblock placerade på höger, respektive vänster sida.
- Låsblocken är försedda med fjädrande låskolvar som förhindrar att låskolvarna kan ställas i ett mellanläge.
- Microbrytare i låsblocken förhindrar möjligheten att man av misstag kör ned jalousiet när låskolvarna är intryckta.
- Låsning via Assa oval cylinder ger möjlighet att använda samma låssystem som man har i verksamheten i övrigt.
- Elsystem med snabbkopplingar för enkelt montage.
- Styrskenor i aluminium med gummilister för att minska ljudnivån när jalousiet körs upp och ned.
- Justerbara motorfästen för jalousiet underlättar monteringen.
- Invändigt är golvet helt plant, vilket gör att man kan placera snuskylar, skåp mm enligt önskemål





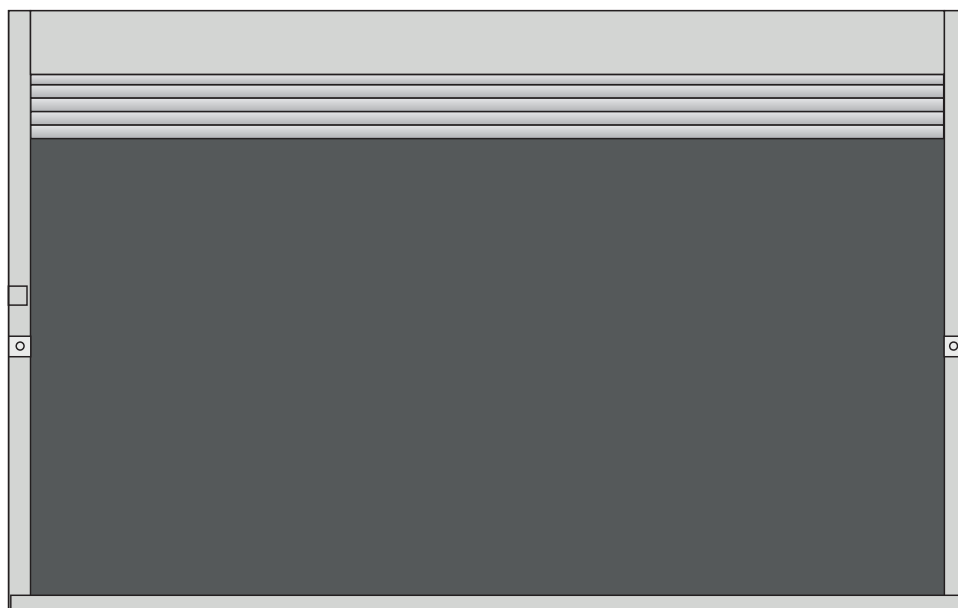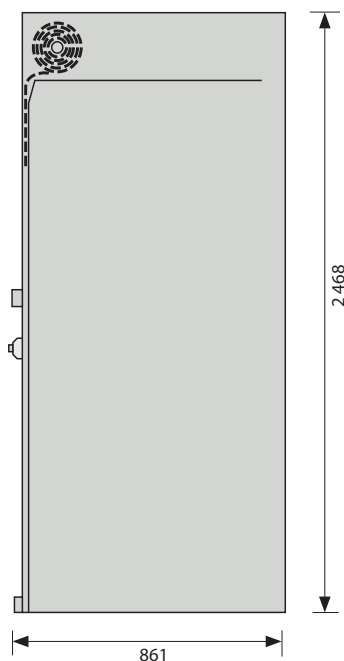

Modell	Bredd mm	
	dagöppning	utvändigt
Safe 1200	1200	1458
Safe 1500	1500	1758
Safe 1800	1800	2058
Safe 2100	2100	2358
Safe 2400	2400	2658
Safe 2700	2700	2958
Safe 3000	3000	3258
Safe 3300	3300	3558
Safe 3600	3600	3858
Safe 3900	3900	4158
Safe 4200	4200	4458
Safe 4500	4500	4758

Secura

Rådgivning

Christer Henriksson
christer@secura.se
+46 18 349 555
+46 76 128 95 55

Rickard Dahlstedt
rickard@secura.se
+46 18 349 555
+46 70 589 92 56

Huvudkontor

Secura Sweden AB
St:Olofsgatan 33 B
753 30 UPPSALA

Telefon: +46 18 34 95 55
Telefax: +46 18 34 95 90
e-post: info@secura.se
Hemsida: www.secura.se
Hemsida Internationell:
www.securasweden.com