

Secura

V-Line

Prefabricerade och flyttbara säkerhetsrum
för varuautomater.



V-Line


Säkerhetsrum för skydd av 1-4 st varuautomater

- svarar till försäkringsbolagens krav på Skyddsklass 3 rum
- prefabricerade och flyttbara

V-Line är designad för att kunna monteras inne i butiken/varuhuset och med syfte till att under nattetid skydda varuautomater så som t.ex. SmartShop och Vensafe mot angrepp. Konstruktionen består av en stomme i 4 mm stålplåt som förses med ett jalousi som uppfyller kraven för klass 2 enligt SSF 012 utgåva 3 samt RC3 enligt EN1627:2011 upp till en maximal bredd av 4 500 mm. Detta gör att hela konstruktionen svarar till försäkringsbolagens krav på **Skyddsklass 3 rum** och kan användas för att skydda från 1 st varuautomat upp till 4 st i bredd.


Hela konstruktionen levereras nedmonterad och skruvas sedan ihop på plats. Det gör att man vid behov också kan flytta enheten till en ny plats vid ev. ombyggnad eller flytt. Om man önskar kan även V-serien kläs in med paneler för att ytterligare smälta in i butikens design.

- kraftiga låsblock placerade på höger, respektive vänster sida.
- låsblocken är försedda med fjädrande låskolvar som förhindrar att låskolvarna kan ställas i ett mellanläge.
- microbrytare i låsblocken förhindrar möjligheten att man av misstag kör ned jalousiet när låskolvarna är intryckta.
- låsning via Assa oval cylinder ger möjlighet att använda samma låssystem som man har i verksamheten i övrigt.
- elsystem med snabbkopplingar för enkelt montage.
- styrskenor i aluminium med gummilister för att minska ljudnivån när jalousiet körs upp och ned.
- justerbara motorfästen för jalousiet underlättar monteringen.
- invändigt är golvet helt plant, vilket gör att man kan placera automaterna enligt eget önskemål.

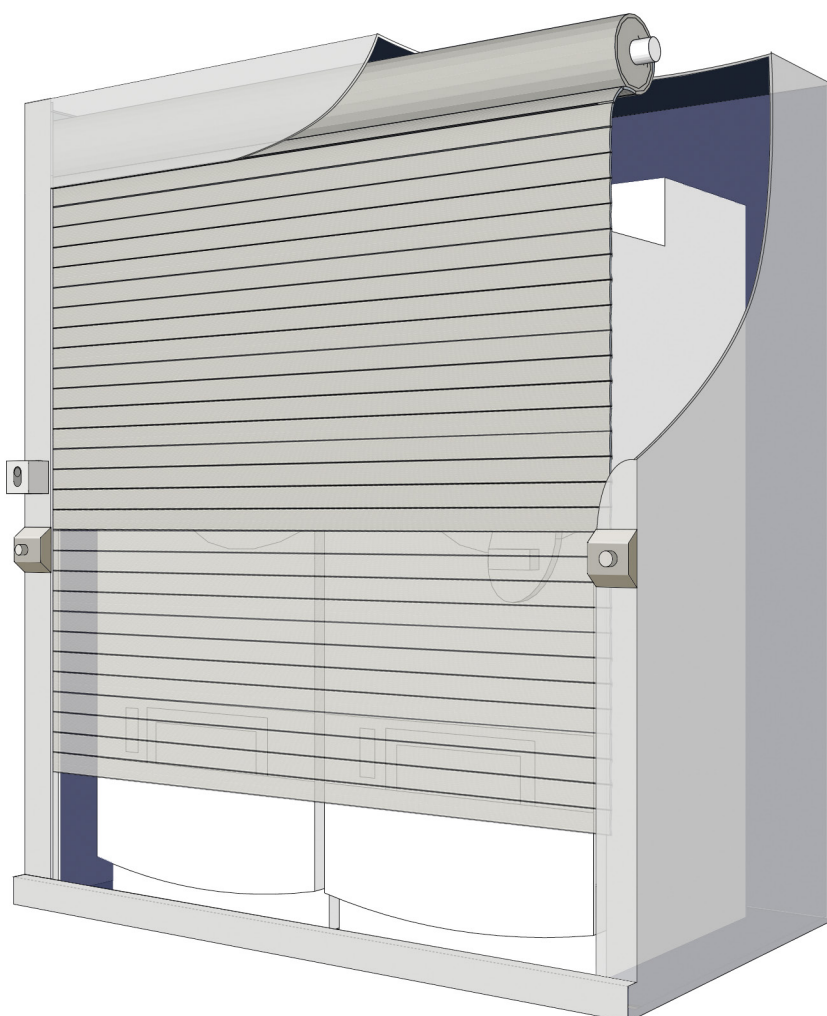




V1




V2




V3



V4

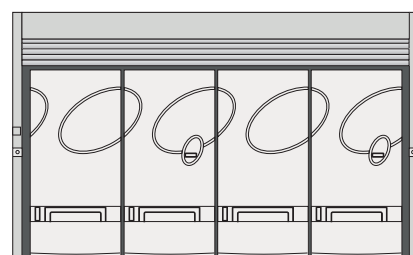

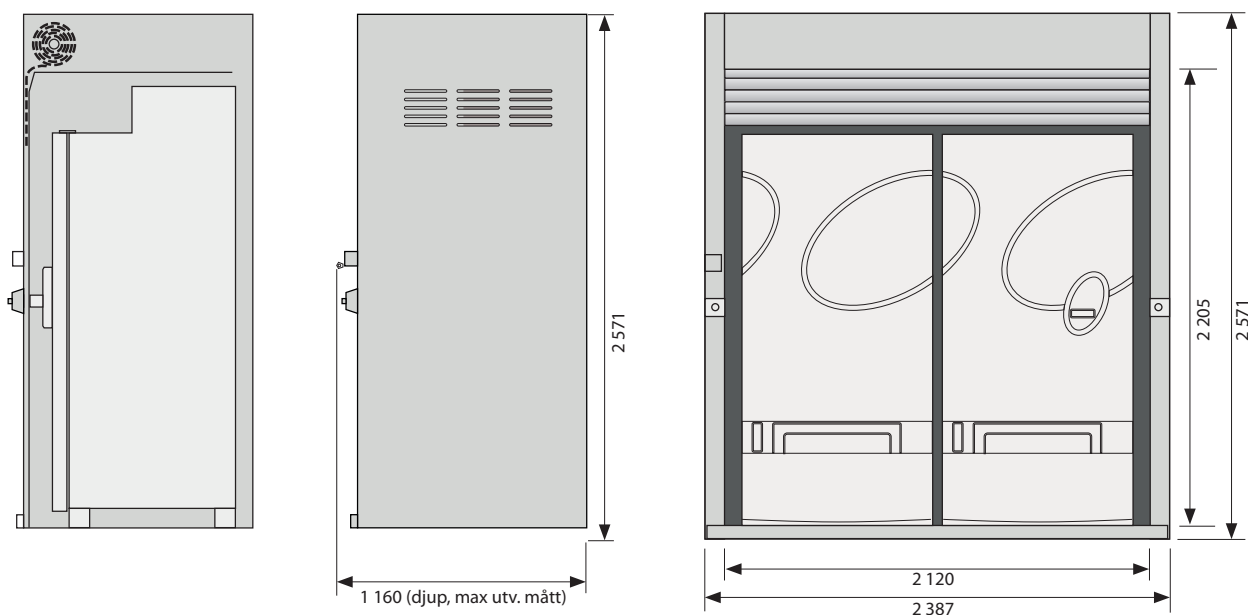

Utvändiga/invändiga mått, exempel V2

	V1		V2		V3		V4	
	Utv	Inv	Utv	Inv	Utv	Inv	Utv	Inv
Bredd	1327	1060	2387	2120	3278	3020	4178	3920
Djup	1137	1029	1137	1029	1137	1029	1137	1029
Höjd	2571	2205	2571	2205	2571	2205	2571	2205
Plåttjocklek	4 mm		4 mm		4 mm		4 mm	
Vikt (endast plåtdetaljer)	370 kg		545 kg		702 kg		852 kg	
Färg	RAL 7044		RAL 7044		RAL 7044		RAL 7044	
Kapacitet								
Vensafe/Smartshop	1 st		2 st		3 st		4 st	
Godkänt i skyddsklass 3 för skydd av bl.a. varuautomater								

Secura

Rådgivning

Christer Henriksson
christer@secura.se
+46 18 349 555
+46 76 128 95 55

Rickard Dahlstedt
rickard@secura.se
+46 18 349 555
+46 70 589 92 56

Huvudkontor

Secura Sweden AB
St:Olofsgatan 33 B
753 30 UPPSALA

Telefon: +46 18 34 95 55
Telefax: +46 18 34 95 90
e-post: info@secura.se
Hemsida: www.secura.se
Hemsida Internationell:
www.securasweden.com