

Kemikaliecontainer KC1700

Av Naturvårdsverkets föreskrifter
NFS (2000:4) framgår att det
sekundära skyddet skall rymma minst halva den förvarade
mängden dock minst den största behållarens volym.
Det framgår också att det sekundära
skyddet skall skyddas från regn och snö.



Kraftig Kemikaliecontainer i aluzinkbelagd stålplåt.

Fler bilder och teknisk information på efterföljande sidor.

Secura



Låsning

Hela skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt. Dörrar i dubbel stålplåt. Kraftig espanjolettlåsning (10 mm grov stålstång) på högerdörren, ASSA-skjutreglar (12 mm stålstång) i över och underkant vänsterdörren. Monterad på högerdörren går en bred list som vilar på vänsterdörren.



Lucka för kablar och slangar

I skåpets rygg finns en kabellucka som är lätt att stänga och öppna.



Bottentråg

Kemikaliecontainern är utrustad med bottentråg, som rymmer 230 liter. Ett galvaniserat gallergolv vilar på tråget.




Gallerhyllor

Containern kan utrustas med gallerhyllor B1500 x D570 mm.

Secura SWEDEN AB

Skyttelgatan 23, SE 753 42 UPPSALA Tele: +46 18 349 555 Fax: +46 18 349 590
E-post: info@secura.se Webb: www.secura.se

Secura

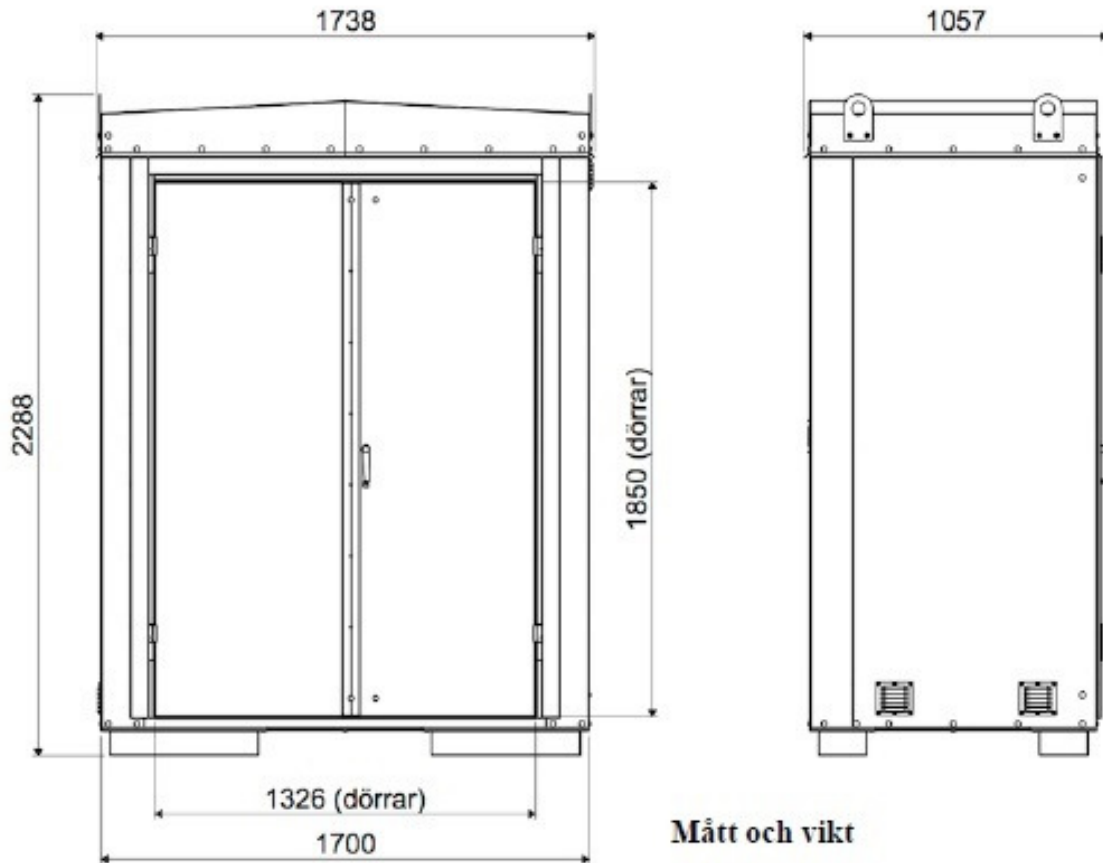

Mått och vikt

Yttermått H2288 x B1738 x D1057 mm.

Innermått H2000 x B1690 x D900 mm.

Vikt ca 390 kg.



Ventilation

Containern är utrustad med lågt placerade ventilationsöppningar på vänster gavel och högt på höger. Skall containern placeras inomhus måste containern anslutas till mekanisk ventilation.

Förflyttning

Containern är utrustad med lyftöglor men kan också flyttas med truck eller pallyftare. Containern skall inte flyttas lastad.

Secura SWEDEN AB

Skyttelgatan 23, SE 753 42 UPPSALA Tele: +46 18 349 555 Fax: +46 18 349 590
E-post: info@secura.se Webb: www.secura.se