

Secura

30 hem och företag
drabbas av
BRAND

65 hem och företag
drabbas av
INBROTT

...varje dag, året om.



HANDLINGAR OCH DATA



INBROTT OCH STÖLD



PLÅTSKÅP



BRANDFÄRLIG VARA

Säker förvaring

KATALOG 2021

För kontoret, butiken, verkstaden, labbet, skolan och hemmet.



BRAND



STÖLD



SEKRETESS



Secura Sweden AB grundades 1988 och har sedan dess varit ledande i utvecklingen av brandklassade skåp. Vår tillverkning är uppdelad i två större produktområden, dels brandklassade skåp och dels skåp för brandfarlig vara.

Vår absolut största produkt inom området brandklassade skåp, är vår SA-serie som ni hittar på sidorna 4–6. Vi har tillverkat SA-serien sedan 1991, även om den ständigt utvecklas för att bibehålla sin position som det självklara alternativet när man har behov av att skydda lite större mängder handlingar mot brand och stöld.

Inom området skåp för brandfarlig vara är våra brandavskiljande exponeringsskåp serie SGS storsäljaren. Syftet med de brandavskiljande exponeringsskåpen är att ge maximal varuexponering alla

dagar som det inte brinner, och samtidigt skydda personal, kunder och byggnad den dag som man drabbas av en brand. Ni hittar vår SGS-serie på sidorna 28-29. Inom detta område finns även skåp för gasolförvaring, laboratorieskåp och liknande som ni hittar på sidorna 30-33.

Vi hoppas att ni kommer att hitta någon lösning som passar ert förvaringsbehov och ni är alltid välkomna att kontakta oss.

Secura

Secura Sweden AB, Skyttelgatan 23, SE 753 42 Uppsala
Tel: +46 18 349 555 • Fax: +46 18 349 590
E-post: info@secura.se • Hemsida: www.secura.se

VILLKOR

Giltighetstid: Gäller som längst till den 31 december 2021.

Leveransvillkor

Fritt tillverkningsorten, inklusive emballage. Kostnad för Europallar tillkommer.

Secura rekommenderar alltid att våra produkter levereras med special-transport, som förutom att leverera skåpen till mottagarens adress även tar in skåpen till anvisad plats, avemballerar skåpen, väger in dem samt justerar för korrekt funktion.

Transportskador skall omedelbart anmälas till transportören.

Betalningsvillkor

Betalning oss tillhanda 15 dagar efter fakturadatum, om ej annat överenskommits vid beställningstillfället. Leveranstid: Ca 3 arbetsveckor efter beställning, om ej annat överenskommits.

Priser

För aktuella priser, se vår separata prislista som ni kan ladda hem via www.secura.se alternativt kontakta oss så sänder vi den via mail/post.

Garantivillkor

1 års fabriksgaranti på samtliga skåp, om ej annat anges.

Låsgarantier

Garantin på elektroniska lås gäller endast utbyte av detaljer, Secura beskostar ej kostnaden för utbytet, eller åtkomsten av detaljerna. Se respektive I låsleverantörs garantivillkor.

Orderbekräftelser

Skickas från Secura ca 2-4 dagar efter order.

Fakturor

Skickas till köparen samma dag som produkterna levereras från fabrik.

Övrigt

Secura förbehåller sig rätten till sortiments-, konstruktions- och prisändringar utan att i förväg meddela om detta.

INNEHÅLL

BRAND OCH STÖLD

Brandklassade arkivskåp 4-7
Brandklassade dokumentskåp 8-9
Brandklassade hängmappsskåp 10-13
Brandklassade datamediaskåp 14-15

STÖLD

INBROTT

BRAND

Stöldfördröjande skåp..... 16
Stöldskyddsskåp, inbrottsklass S2 16
Brandklassade stöldskyddsskåp, inbrottsklass S1/S2 17
Säkerhetsskåp, inbrottsklass enligt SSF 3492 18
Serverskåp, inbrottsklass enligt SSF 3492 19
Laptopskåp, inbrottsklass enligt SSF 3492 19-20
Staplar för laptops och Ipads 20
Nyckelskåp, stöldfördröjande 20
Nyckelskåp, inbrottsklass enligt SSF 3492..... 21
Nyckelbox, stöldfördröjande..... 21
Värdeskåp, inbrottsklass enligt EN 1143..... 22

TUNNPLÅTSFÖRVARING

Hängmappsskåp..... 23
Plåtskåp 24
Medicinskåp 24
Brandisolerade plåtskåp 25
Ventilerade kemikalieskåp 26
Ventilerade och brandisolerade kemikalieskåp 27

BRANDFARLIG VARA

Brandavskiljande skåp enligt SP 236928-29
Information brandfarlig vara 30
Laboratorieskåp enligt EN 14470-1 31
Gas- och gasolskåp.....32-33

FAKTA

Brandklasser och inbrottsklasser 34
Frakter och intagningskostnader 35

Skyddar handlingar vid brand

■ modern konstruktion ■ låg vikt ■ unik dörrkonstruktion ■ tålig pulverlack

Serie SA

Brandsäkert arkivskåp för större mängder handlingar. Används på arbetsrummet som ersättning för bokhylla, alternativt i korridor eller motsvarande, som gemensamt mellanarkiv/närarkiv.

- Unik dörrkonstruktion ger full åtkomst vid 90° dörröppning.
- Låg vikt, små ytermått och praktiska dörrar gör att skåpen lätt placeras nära arbetsplatserna.
- Tålig pulverlack i vit färg, som är testad och godkänd enligt möbelfaktas krav på ytors tålighet.
- Hyllorna som visas i bild är flyttbara och ingår i standardleveransen.
- Handtagslås är standard. Elektriskt kodlås eller högsäkerhetsklassat nyckellås fås mot tillägg.



SA 210
Rymmer 24 st
A4-pärmar

SA 310
Rymmer 40 st
A4-pärmar




Tillval – kodlås för SA-serien

SA-serien är som standard utrustade med nyckellåsning i handtaget. Ett ännu bättre inbrottskydd erhålles med separat elektriskt kodlås eller säkerhetsklassat nyckellås.



Välj din egen kulör!

Kontakta oss för offert.

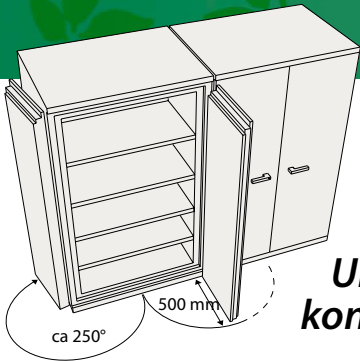

Unik dörrkonstruktion!

Modell	SA 210	SA 310	SA 390	SA580	SA990
Brandklass enl. NT Fire 017	60P	60P	60P	60P	60P
Utv. mått mm	Höjd	1320	1850	1320	1900
	Bredd	620	620	1050	1050
	Djup	505	505	505	710
Inv. mått mm	Höjd	1200	1735	1200	1780
	Bredd	490	490	900	900
	Djup	360	360	360	570
Vikt kg	200	275	285	400	495

SA 990 – vårt stora djupa dokumentskåp som rymmer dubbla rader med pärmar.



STORSÄLJARE!



SA 390
Rymmer 45 st
A4-pärmar

SA 580
Rymmer 75 st
A4-pärmar

SA 990
Som SA 580 men med dubbelt djup.
Rymmer 150 st
A4-pärmar

Flexibelt!

Med ett stort urval av inredningar skapar du ett närarkiv för dagliga förvaringsrutiner.

Stämappar
– kan kompletteras
med bokstöd eller
mappbox

Arkivbox-
förvaring




Låsbara fack
med dubbel dörr för SA 390 och 580
• varje lucka låses individuellt
• levereras med 2 st nycklar

Invändiga mått för respektive
fack i mm:
H = 335, B = 435, D = 335



Låsbara fack
med enkeldörr för SA 210 och SA 310
• levereras med 2 st nycklar


Invändiga mått i mm:
H = 335, B = 465, D = 335

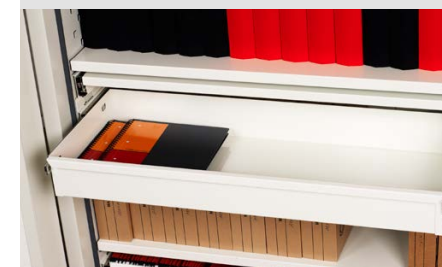

Utdragbar förvaringslåda
på expansion. Kan utrustas med mellanväggar
och stöd för t.ex. A5-kort
eller liknande.



Utdragbar arbetsskiva
på expansion.

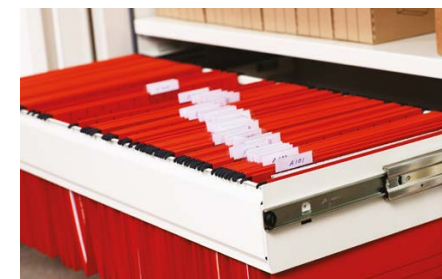

Utdragbara hängmappsramar på expansion
Ett arkivskåp kan utrustas med flera hängmappsramar (rekommendation max 5 st i SA 310/580)

Kapacitet/ram:
SA 330/460 – 720 mm
SA 390/580 – 860 mm
SA 990 – 2 x 550 mm



Köp till!

*Hos oss kan du också köpa
hängmappar till bra priser!*

Skyddar handlingar vid brand

■ elektroniskt kodlås ■ utdragbar låda ■ kan bultas fast

Sätt färg på kontoret!

SMP 2
Rymmer 3 st
A4-pärmar

SMP 3
Rymmer 5 st
A4-pärmar

Serie SMP



Skåpet är utrustat med ett elektroniskt kodlås med LED display där ni själva väljer era koder. Förankringshål i botten av skåpet. Brandklassen är 60 P enligt NT Fire 017 vilket innebär att handlingar skyddas vid brand, dock ej datamedia som t ex CD-skivor, hårddiskar etc, som kräver ett högre skydd.



Modell	SMP 2	SMP 3
Brandklass enl. NT Fire 017	60P	60P
Utv. mått mm		
Höjd	344	520
Bredd	424	410
Djup	388	445
Inv. mått mm		
Höjd	245	415
Bredd	325	305
Djup	260	320
Vikt kg	42	60
Färger	Vinröd, grön, blå, vit, svart	

Skyddar handlingar vid brand

SM 55
Rymmer 5 st
A4-pärmar



SM 60
Rymmer 6 st
A4-pärmar



SM 90
Rymmer 14 st
A4-pärmar



Elektroniskt kodlås standard

SM 130
Rymmer 27 st
A4-pärmar.



SM 150
Rymmer 40 st
A4-pärmar.



SDA 110
Rymmer 65 st
A4-pärmar.



Serie SM



Skåpen är testade enligt nordiska normer och har brandklass 60-120P enligt NT Fire 017.

De är som standard utrustade med elektroniska kodlås. Ni ställer själva in er kod som även enkelt kan ändras vid behov. Batterier följer med vid leverans och det är enkelt att byta dem från utsidan av skåpet.

Det finns ingen extra inredning till SM-serien utan de levereras som standard med flyttbara hyllor.

Modell	SM 55	SM 60	SM 90	SM 130	SM 150	SDA 110
Brandklass enl. NT Fire 017	90P	90P	120P	120P	120P	120P
Utv. mått mm						
Höjd	530	600	930	1315	1515	1925
Bredd	435	500	600	700	800	925
Djup	440	470	530	635	635	560
Inv. mått mm						
Höjd	412	470	776	1145	1345	1685
Bredd	320	360	446	530	632	770
Djup	310	310	360	460	460	350
Vikt kg	63	105	210	335	425	470

Skyddar hängmappar vid brand

■ tunna väggar och låg vikt ■ tålig pulverlack ■ separat isolerade lådor ■ tipssäkring

Välj antal lådor – välj djup – välj brandklass

Djupa skåp som
rymmer mycket!

TIPPSÄKRADE. Endast en låda
i taget kan vara utdragen

SV 21/22

Rymmer ca 265 st
hängmappar.

SV 41/42

Rymmer ca 530 st
hängmappar.

SV 31/32

Rymmer ca 400 st
hängmappar.

Grunda skåp som
är lätta att placera!

TIPPSÄKRADE. Endast en låda
i taget kan vara utdragen

SV 20

Rymmer ca 166 st
hängmappar.

SV 30

Rymmer ca 249 st
hängmappar.

SV 40

Rymmer ca 332 st
hängmappar.

Serie SV – vår moderna storsäljare!



SV-serien är en modern skåpserie med hög kvalitet och finish. Skåpen är pulverlackerade i Ral 9002. De är konstruerade för att skydda hängmappar mot brand. Lådorna är lätt utdragbara på kullagerförsedda expansioner. Varje låda är separat isolerad och försedd med spärrlås.

För att eliminera tipprisen kan endast en låda i taget dras ut. Skåpen levereras med centrallås som låser en eller flera lådor samtidigt. Skåpen är brandklassade enligt NT Fire 017 i brandklass 60P alternativt 120P.

Köp till!

Hängmappar
50-pack A4, gröna



Köp till!

Pärmavdelare
5-pack



Modell	SV20	SV30	SV40	SV21	SV31	SV41	SV22	SV32	SV42
Brandklass enl. NT Fire 017	60P	60P	60P	60P	60P	60P	120P	120P	120P
Utv. mått mm									
Höjd	729	1069	1409	729	1069	1409	744	1084	1424
Bredd	441	441	441	441	441	441	471	471	471
Djup	499	499	499	756	756	756	771	771	771
Inv. mått mm									
Höjd	288	288	288	288	288	288	288	288	288
Bredd	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Djup	414	414	414	670	670	670	655	655	655
Vikt kg	73	110	133	103	145	185	150	209	267
Löpmeter hängmappsförv.	0,83	1,24	1,66	1,34	2,01	2,68	1,31	1,96	2,62
Antal hängmappar, rymmer upp till:	166 st	249 st	332 st	268 st	402 st	536 st	262 st	392 st	524 st

Skyddar hängmappar vid brand

SV 10 – brandklassad hurts på hjul

Modell	SV10
Brandklass enl. NT Fire 017	60P
Utv. mått mm	
Höjd	467
Bredd	441
Djup	603
Inv. mått mm	
Höjd	253
Bredd	330
Djup	518
Vikt kg	55
Löpmeter hängmappsförv.	0,51
Antal hängmappar, rymmer upp till:	100 st



Köp till!

Hängmappar
50-pack A4, gröna

Enskilt lås på varje låda



SVC 20-1
Rymmer
ca 228 st
hängmappar

SVC 30-1
Rymmer
ca 342 st
hängmappar

SVC 40-1
Rymmer
ca 456 st
hängmappar

Serie SVC



Brandklassat hängmappskåp med separat nyckellås på varje låda! Lämpligt när flera personer delar på samma skåp. 2 st nycklar ingår. Separat isolerade lådor som rymmer såväl A4 som folio.

Modell	SVC 20-1	SVC 30-1	SVC 40-1
Brandklass enl. NT Fire 017	90P	90P	90P
Utv. mått mm			
Höjd	770	1130	1490
Bredd	520	520	520
Djup	680	680	680
Inv. mått mm			
Höjd	242	242	242
Bredd	386	386	386
Djup	570	570	570
Vikt kg	140	200	240

Kodlås som standard

Serie SVT



Hängmappskåp utrustat med elektroniskt kodlås placerat på översta lådan.

Inga nycklar behövs! Skåpet öppnas enkelt via en 6-siffrig kod som ni själva väljer. Man kan låta skåpet stå öppet under dagtid, eller låsas direkt efter varje separat öppning.

Modell	SVT 02E	SVT 04E
Brandklass enl. NT Fire 017	90P	90P
Utv. mått mm		
Höjd	766	1495
Bredd	520	520
Djup	680	680
Inv. mått mm		
Höjd	285	285
Bredd	400	400
Djup	526	526
Vikt kg	141	243



SVT 02E
Rymmer
ca 210 st
hängmappar

SVT 04E
Rymmer
ca 420 st
hängmappar

Kraftig konstruktion 120 P

Serie SVR



Brandklassade hängmappskåp för A4 mappar. Billigare men tyngre och kraftigare konstruktion jämfört med SV-serien. Testade och certifierade vid UL Underwriter's Laboratories i USA, Class 350, 120 minuters brandklass, inklusive explosionstest.

Varje låda är en brandisolerad enhet och de löper på kullagrade stålexpansioner. Skåpen har centrallås vilket låser samtliga lådor.

Modell	SVR22	SVR32	SVR42
Brandklass enl. NT Fire 017	120P	120P	120P
Utv. mått mm			
Höjd	845	1210	1580
Bredd	551	551	551
Djup	750	750	750
Inv. mått mm			
Höjd	294	294	294
Bredd	388	388	388
Djup	562	562	562
Vikt kg	224	306	392



SV 32 R
Rymmer
ca 338 st
hängmappar

SV 42 R
Rymmer
ca 450 st
hängmappar

SV 22 R
Rymmer
ca 224 st
hängmappar

Skyddar datamedia vid brand

- flexibel förvaring av datamedia
- används som datamediainsatser placerade i ett brandklassat arkiv- eller dokumentskåp för maximalt skydd
- helt fristående – skyddar hårddiskar och USB sticks i 30 minuter
- perfekt lösning som skydd för foton och film på bärbara hårddiskar



SCM 1200



SCM 2010

STORSÄLJARE!

Boxar SCM

SCM-boxarna består av tre olika storlekar av datamediaboxar. Boxarna har brandklass 30 minuter enligt UL test för digital media (ETL-klassning). Boxarnas syfte är att skydda handlingar och viss datamedia så som hårddiskar och USB-minnen. De är inte godkända för förvaring av disketter, databand, cd skivor, dvd skivor och liknande.

För
hårddiskar
och USB

SCM 40100

Modell SCM	1200	2010	40100
Utv. mått mm			
Höjd	155	168	359
Bredd	362	391	421
Djup	284	363	351
Inv. mått mm			
Höjd	89	112	295
Bredd	305	325	305
Djup	191	216	206
Volym liter	5,2	7,8	18,5
Vikt kg	6	9	20
Vattentät	Nej	Ja*	Ja
Klassificering:	30 min UL-test digital media (ETL)		
Nyckellåsning	2 st tillhörande nycklar		
* testad 72 h helt under vatten			

Modell SCM

	082	123	205
Utv. mått mm			
Höjd	348	453	603
Bredd	415	415	472
Djup	491	491	491

Inv. mått mm			
Höjd	244	349	499
Bredd	319	319	376
Djup	292	302	302

Volym liter	22,7	33,6	56,6
Vikt kg	36	39	57

Klassificering: 60 min UL-test digital media (ETL)

Serie SCM



SCM-serien består av tre olika storlekar av datamediaskåp. Skåpen har brandklass 60–120 minuter enligt UL test för digital media (ETL-klassning). Skåpens syfte är alltså att skydda handlingar och viss datamedia så som hårddiskar och USB-minnen. De är inte godkända för förvaring av disketter, databand, cd skivor, dvd skivor och liknande. Levereras med elektroniskt kodlås och är förberedda för fastbultning i golv (bultar medföljer).

För
hårddiskar
och USB

datamediaskåp förberedda för fastbultning



SCM 082



SCM 123



SCM 205

Skyddar alla varianter av datamedia vid brand

Högsta brandklass 120 Diskette

SKD 490
Inbrottsklass S1SKD 480
Inbrottsklass S1SKD 430
Inbrottsklass S1/S2SKD 410
Inbrottsklass S1/S2SKD 440
Inbrottsklass S1/S2SKD 420
Inbrottsklass S1/S2

NYHET!

Serie SKD

Brand- och inbrottsklassade Datamediaskåp med flexibel inredning som passar för de flesta behoven. Högsta brandklass 120 Diskette gör att skåpen skyddar alla varianter av datamedia vid brand. Eftersom skåpen dessutom är inbrottsklassade enligt S1 alternativt S2 enligt EN 14450 ger de ett totalskydd mot både brand och inbrott.

Skåpen har som standard ingen inredning, men kan utrustas med flyttbara hyllor alternativt med utdragbara lådor försedda med flyttbara väggar och stöd vilket gör dem lätt att tillpassa för olika varianter av datamedia.

Skåpen är som standard försedda med nyckellåsning, men kan mot tillägg även utrustas med olika varianter av elektroniska kodlås.



Tillval kodlås

Modell SKD	410	420	430	440	480	490
Inbrottsklassning enligt EN 14450:	S1/S2	S1/S2	S1/S2	S1/S2	S1	S1
Brandklassning: 120 Diskette enligt NT Fire 017						
Utv. mått mm						
Höjd	680	1030	1380	1730	1730	1980
Bredd	670	670	670	670	1160	1220
Djup	580	580	580	580	580	580
Inv. mått mm						
Höjd	390	740	1090	1440	1440	1690
Bredd	375	375	375	375	755	815
Djup	260	260	260	260	260	260
Volym liter	40	73	108	142	285	361
Vikt kg	170	230	300	380	625	725
Nyckellåsning: 2 st tillhörande nycklar						

Stöldfördröjande skåp

klarar enklare angrepp

Serie SP

SP-serien har ingen officiell inbrottsklassning, men klarar lätt av de lite enklare angreppen. Vill man vara lite säkrare så rekommenderar vi istället något av våra S2-klassade serier S2 eller S2 Fire som ger ett högre inbrottskydd.

Serie SP är ett stöldfördröjande skåp utrustat med elektroniskt kodlås med 3-6 siffrig kombination som enkelt kan ändras samt ställas om för privat- alternativt för hotellanvändning. Levereras med mekaniskt lås för nödöppning.

Modell SP	20N	20E	23E/23BP	45E	62E
Klassificering	-	-	-	-	-
Utv. mått mm					
Höjd	200	200	230	450	620
Bredd	350	350	450	350	500
Djup	200	200	400	400	400
Inv. mått mm					
Höjd	173	173	203	423	594
Bredd	346	346	445	345	495
Djup	155	155	350	350	350
Vikt kg	8,3	8,3	15	21,2	33,8

SP 20E



SP 23E



SP 45E



SP 62E



STÖLD



Fingerprintlås!

SP 23BP

Brand- och inbrottsklassade dokument-skåp

- Högsta brandklass 120 P enligt NT Fire 017
- Inbrottsklass S1 alternativt S2 enligt EN 14450



SKP 490
Inbrottsklass S1

SKP 430
Inbrottsklass S1/S2

SKP 480
Inbrottsklass S1

SKP 410
Inbrottsklass S1/S2

SKP 440
Inbrottsklass S1/S2

SKP 420
Inbrottsklass S1/S2

NYHET!




Tillval kodlås

Serie SKP



Brand- och inbrottsklassade stölskyddsskåp för säker förvaring av handlingar och stöldbegärlig utrustning. Brandklassning 120 P enligt NT Fire 017 vilket är den högsta brandklassen för handlingar samt testade och godkända i inbrottsklassning S1 respektive S2, vilket innebär att de även skyddar vid angrepp.

Samtliga skåp är utrustade med högsäkerhetslås med 2 st nycklar. Elektroniskt lås finns som tillval. Finns i 6 storlekar med en kapacitet från ca 8 st till 85 st stående pärmar. Skåpen är standardutrustade med flyttbara hyllor för stående pärmar och liknande, men kan även utrustas med utdragbara hyllor, hängmappsramar, låsbara fack och liknande för att anpassas till just ert behov.

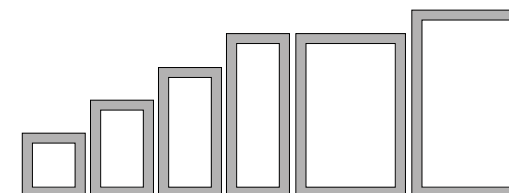

Modell SKP	410	420	430	440	480	490
Inbrottsklassning enligt EN 14450:	S1/S2	S1/S2	S1/S2	S1/S2	S1	S1
Brandklassning:	120 P enligt NT Fire 017					
Utv. mått mm						
Höjd	680	1030	1380	1730	1730	1980
Bredd	670	670	670	670	1160	1220
Djup	580	580	580	580	580	580
Inv. mått mm						
Höjd	490	840	1190	1540	1540	1790
Bredd	485	485	485	485	970	1040
Djup	360	360	360	360	360	360
Volym liter	87	149	211	273	546	679
Vikt kg	150	205	260	315	495	565
Inredning flyttbar hylla:	1	2	3	4	4	4
Kapacitet antal stående pärmar:	8-11	16	24	32	64	85
Nyckellåsning:	2 st tillhörande nycklar					

Säker förvaring av stöldbegärlig utrustning

inbrottsklassning S2 enligt EN 14450 brandklassat

NYHET!
Perfekt för hemmet!

S2 P10



S2 P20



Serie S2 Fire



Secura S2 Fire är både brandklassad och inbrottsklassad. Brandklassade 60P enligt LFS EN 15659 vilket motsvarar våra nordiska normer. Inbrottsklassningen är S2 enligt normen EN 14450 vilket är en lite enklare inbrottsklassning som passar när man vill skydda mindre värdefulla saker mot stöld. Serie S2 Fire finns med nyckellås (standard) eller med tillvalet elektroniskt lås. Förberedd för fastbultning i golv.



Tillval kodlås

Modell S2 Fire	P10	P20
Brandklass	60P	60P
Inbrottsklass enl. EN 14450	S2	S2
Utv. mått mm		
Höjd	305	480
Bredd	430	430
Djup	430	430
Inv. mått mm		
Höjd	205	380
Bredd	330	330
Djup	296	295
Vikt kg	37	52

Säker förvaring av stölbegärlig utrustning

- godkända för vapen, tobaks- och nyckelförvaring ■ inbrottsklass enl. SSF 3492
- stort urval av inredningar



Serie SS

Skåpen är försedda med kolvlåsning och levereras som standard med omställbart nyckellås. Flera nycklar alt. andra lås som t.ex. elektroniskt kodlås finns som tillval.

Inredningen består som standard av flyttbara hyllor men det finns ett stort urval av andra inredningar som tillval. T.ex. låsbara fack, deponeringsboxar, nyckelinredningar, hängmappsramar mm.

Observera att skåpen inte har något brandskydd. Önskar ni skydda både mot brand och inbrott rekommenderar vi istället t ex SRE-serien.

Modell SS	01	02	03	03+	04	05
Klassificering	SSF 3492 Säkerhetsskåp					
Rymmer antal cigarettlimpor	30	100	200	230	330	450
Utv. mått mm						
Höjd	532	730	1500	1500	1900	1900
Bredd	426	550	550	550	750	1000
Djup	435	480	400	480	480	480
Inv. mått mm						
Höjd	524	722	1492	1492	1892	1892
Bredd	418	542	542	542	742	992
Djup	345	400	320	400	400	400
Vikt kg	60	90	150	160	225	300

Säker förvaring av ipads, datorer m.m.

- inbrottsklass enl. SSF 3492 ■ flyttbara hyllor ■ ventilation med dammfilter
- el-uttag för laddning

Serie SSV



Inbrottsklassade säkerhetsskåp enligt SSF 3492, utrustade med ett större antal flyttbara hyllor, ventilationshål med dammfilter samt med EI-uttag för laddning av datorer eller annan elektronisk utrustning.

Modell SSV	70	150	190	195
Utv. mått mm				
Höjd	730	1500	1900	1900
Bredd	550	550	550	750
Djup	480+70	480+70	480+70	480+70
Hyllplan dagmått mm				
Höjd	65	65	65	65
Bredd	425	425	425	620
Djup	400	400	400	400
Vikt kg	115	215	260	295
Antal hyllor/rymmer antal datorer	5/5	14/14	20/20	18/36
Låsning:	omställbart nyckellås med 2 st medföljande nycklar.			
Inbrottsklass:	SSF 3492 klass Säkerhetsskåp			



Skyddar datorer och servrar mot stöld och skadegörelse.

Serie SSF



Skåpen är certifierade i SSF 3492 av SBS-C, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB. Samtliga datorsskyddsskåp är försedda med kolvlåsning för att ge bästa funktion och handhavande. Omställbart nyckellås inkl 2 nycklar levereras som standard, men skåpen kan som tillval förses med godkända digitala kodlås alt. kombinationslås. Termostatstyrd fläktanläggningen som sörjer för god luftcirkulation.

Skåpen kan även fås med rackmontage exempelvis i 19" eller ETSI. Som tillbehör finns även utdragbara hyllor, extra hyllor etc. att tillgå.

Modell SSF	80	160	190
Klassificering	SS 3492 av SBS-C		
Utv. mått mm			
Höjd	840	1600	1900
Bredd	630	630	750
Djup	680/880	680/880	680/880
Inv. mått mm			
Höjd	832	1592	1892
Bredd	622	622	742
Djup	600/800	600/800	600/800
Vikt kg	150	220	300

Modell SSF finns med två alternativ av djup.



Säker förvaring av ipads, datorer mm

■ fack i olika storlekar ■ perfekt för ipads och datorer ■ separat låsning på varje fack



Serie SL

Stapel med 6, 12 alt. 20 st låsbara fack för säker förvaring av bärbara datorer, Ipads och liknande stöldbegärlig utrustning. Som standard har vi dem i staplar om 6, 12 eller 20 fack men vi offererar gärna andra storlekar och varianter om så önskas. Används fristående alternativt inställd i ett säkerhetsskåp för att ge ännu högre skydd.

Säkerhetsskåpen låses som standard med ett omställbart nyckellås med 2 st tillhörande nycklar. Facken är som standard försedda med nyckellås med 2 st nycklar samt möjlighet till huvudnyckelsystem. Elektroniska kodlås av olika varianter finns som tillval.

Modell SL	06	12	20
Klassificering	-	-	-
Utv. mått mm			
Höjd	400	1315	1315
Bredd	440	440	440
Djup	320	320	320
Låsbara fack	6 st	12 st	20 st
Höjd	63	105	63
Bredd	400	400	400
Djup	295	295	295
Vikt kg	27	64	82

Modell SL	160-6	280-12	280-20
Klassificering	SSF 3492 Säkerhetsskåp		
Utv. mått mm			
Höjd	730	1500	1500
Bredd	550	550	550
Djup	480	480	480
Inv. mått mm			
Höjd	722	1492	1492
Bredd	542	542	542
Djup	400	400	400
Vikt kg	90	250	270

Säker förvaring av nycklar

■ inbrottsklass enl. SSF 3492 ■ godkänt av försäkringsbolagen ■ kan förankras i vägg
■ flexibel inredning för nycklar

Serie SNH

Inbrottsklassade säkerhetsskåp för säker nyckelförvaring. Skåpen är försedda med kolvlåsning och levereras som standard med omställbart nyckellås. Elektroniskt kodlås finns som tillval.

Skåpen är standardinredda med krokar för upphängning av nycklar. Vissa modeller har längre krokar som lämpar sig väl för t.ex. större nyckelknipor eller bilnycklar mm.

Tillval kodlås



SNH1 – utv. mått:
(HxBxD) 475 x 350 x 220
Vikt 40 kg

SNH2 – utv. mått:
(HxBxD) 600 x 400 x 220
Vikt 50 kg

SNH3 – utv. mått:
(HxBxD) 730 x 550 x 250
Vikt 70 kg



1
Skåpet finns i 2 versioner:
SNH1-65,
65 st standardkrokar
SNH1-42L,
42 st långa krokar

2
Skåpet finns i 2 versioner:
SNH2-110,
110 st standardkrokar
SNH2-67L,
67 st långa krokar

3
SNH3-173, 173 st krokar
SNH3-240, 240 st krokar
SNH3-300, 300 st krokar
SNH3-323, 323 st krokar
SNH3-390, 390 st krokar
SNH3-473, 473 st krokar

Förvaring av nycklar

■ Stöldfördröjande nyckelförvaring ■ Deponeringslucka för snabb hantering ■ Elektroniskt kodlås

Serie SNE

SNE 20, 30, 48 och 100 är alla utrustade med elektroniskt kodlås med 3-8 siffror. Samtliga skåp är förberedda för fastbultning i vägg och har som standard en deponeringslucka för återlämning av nycklar, som är placerad upptill på vänster sida.

Modell SNE	20	30	48	100	144
Utv. mått mm					
Höjd	200	280	365	550	660
Bredd	280	300	300	350	430
Djup	130	130	130	130	130
Vikt kg	5	7	8	15	20



SNE 20

SNE 30

SNE 48

SNE 100

SNE 144

20 st nyckelkrokar

30 st nyckelkrokar

48 st nyckelkrokar

100 st nyckelkrokar

144 st nyckelkrokar

Förvara nyckelknippan tryggt och säkert

För villan, stugan, husvagnen, båten etc.

Nyckelbox

Dina nycklar finns alltid till hands! Du slipper bära nycklarna med dig, du glömmmer dem inte på jobbet och barnen kommer in om du råkar bli sen.

- rymmer ca 3 nycklar
- enkel montering
- inga batterier
- användarvänlig, enkelt att ändra kod
- vädertåligt hölje i kraftigt gjutgods
- kodhjulen är belysta
- utvändigt mått mm 120 x 75 x 50



Säker förvaring av kontanter, juveler och större värden

■ inbrottsklassning Grade 0-III enl. EN 1143-1 ■ skyddar även mot brand

Serie SRE



SRE-serien består av tre storlekar av värdeskåp som kan beställas i fyra olika inbrottsklassningar. Från grade 0 som innebär att man kan förvara upp till 50 000 kronor i kontanter i ett olarmat skåp, till grade III som är godkänt för upp till 210 000 kronor i kontanter i olarmat skåp. Nyckellås med 2 st tillhörande nycklar är standard.



Modell SRE	40-0/1	40-2/3	60-0/1	60-2/3	100-0/1	100-2/3
Brandklass enl. enligt NT Fire 017	60P	60P	60P	60P	60P	60P
Inbrottsklass Grade enl. EN 1143-1	0/I	II/III	0/I	II/III	0/I	II/III
Utv. mått mm						
Höjd	570	570	770	770	1190	1190
Bredd	565	565	565	565	565	565
Djup	540	540	540	540	540	540
Inv. mått mm						
Höjd	400	400	600	600	1020	1020
Bredd	390	390	390	390	390	390
Djup	330	330	330	330	330	330
Vikt kg	230/235	310/330	285/290	400/420	395/400	570/600

Serie SHX

SHX serien håller hög kvalitet rakt igenom och har den största kapaciteten av alla hängmappsskåp på marknaden. Skåpet levereras med kraftiga expansionsckenor och tipp-skyddade lådor.

Det är som standard lackerat i Ral 9002 (andra färger mot tillägg). Vi kan även beklä fronterna på lådorna i olika träslag så som bok, björk mm. Levereras som standard med 2 st nycklar och centrallåsning samt med etiketter för märkning vid handtagslisten.

Modell SHX	2	3	4	5
Antal lådor	2	3	4	5
Kapacitet löpmeter	1,35	2,025	2,7	3,38
Utv. mått mm				
Höjd	720	1020	1320	1520
Bredd		420		
Djup		720		
Inv. mått mm				
Höjd		278		
Bredd		336		
Djup		675		
Vikt kg	34	47	63	75

HÖG
KVALITET



SHX 4

Tillval kodlås

Slimmad design och låga vikter

SRE 40

SRE 60

SRE 100

Arkivskåp i tunnplåt

■ för pärmförvaring

Serie SF

Plåtsskåp för förvaring av kontorsmaterial och liknande som inte behöver skyddas vid brand eller mot inbrott. Levereras med flyttbara hyllor samt med nyckellåsning och 2 st nycklar.

- Helsvetsade och färdigmonterade med dammlist på dörrar och skåp.
- Stabilitet och hållfasthet enligt SS-EN 14073-3
- Säkerhetskrav enligt SS-EN 14073-2
- Hållfasthet rörliga delar enligt SS-EN 14074777
- Vålgjordhet enligt SS83 90 30 utgåva 3
- Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet



SF 1302



SF 1901



SF 1902

SF-seriens modeller kan även fås med glasdörr(ar).



Modell	SF 1302	SF1901	SF1902
Utv. mått mm			
Höjd	1295	1975	1975
Bredd	1000	530	1000
Djup	400	400	400
Inv. mått mm			
Höjd	1155	1835	1835
Bredd	950	480	950
Djup	365	365	365
Vikt kg	50	50/55	80/85
Antal hyllor	2	4	4
Kapacitet pärmar A4, st	48	40	80
Klassificering	Enklare stöldskydd		

Brandisolerat förvaringsskåp


■ för pärmförvaring m.m.



SB 1204



SB 803

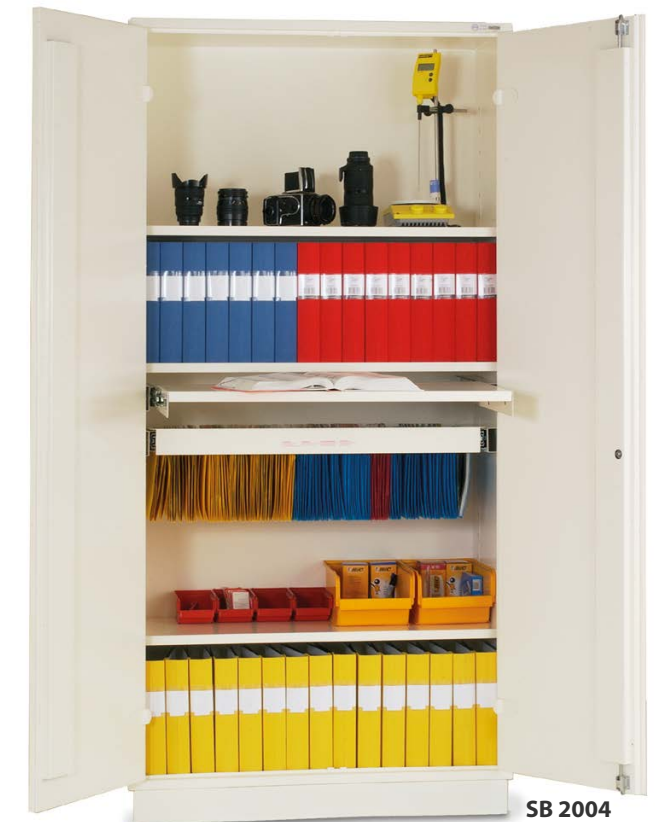

SB 2004

Serie SB

Serie SB med tillägget isolerad rygg är brandtestad på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt SP metod 2369 vad gäller yttre brandpåverkan.

Förvaringsskåpen används till instrument, handlingar, apparater osv. för att fördröja en brandspridning i känsliga miljöer och för förvaring i anslutning till utrymningsvägar i skolor, sjukhus, kontor och industri.

Förstärkt förvaringsskåp, brandisolering (brandisoleringsmaterial enligt Euroclass A1) mellan dubbla stålplåtar i dörrar, gavlar, topp och botten. Flamsäker pulverlackning. Handtagen försedda med brytpunkt.

Spärrar är svetsade på insidan av dörrarna på gångjärnssidan. Dörrarna är försedda med en förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanen. Skåpet är utrustat med kraftig espanjolettlåsning och cylinderlås. Då handlingarna inte får förstöras vid brand, se istället våra brandklassade arkivskåp serie SA på sidan 4-5.

Provningar:

Modell SB med isolerad rygg är testad med avseende utvärdig brand enligt SP metod 2369. Inget invändigt brandprov har gjorts då skåpet ej är utrustat med dörrstängare.

- stabilitet och hållfasthet enligt SS-EN 14073-3
- säkerhetskrav enligt SS-EN 14073-2
- hållfasthet rörliga delar enligt SS-EN 14074777
- vålgjordhet enligt SS 83 90 30 utgåva 3.
- Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet.

Säker förvaring av medicin och liknande

Medicinskåp serie SPL

SPL serien består av 4 olika medicinskåp. Samtliga är lämpliga till förvaring av t.ex. patientmedicin på t.ex. äldreboenden och liknande. Skåpet har som standard nyckellåsning med 2 st tillhörande nycklar. Vi kan även leverera skåpen med huvudnyckelsystem, alternativt med elektroniskt kodlås.

Modell	SPL2	SPL4	SPL5	SPL6
Klassificering	Enklare stöldskydd			
Utv. mått mm				
Höjd	350	385	375	456
Bredd	350	400	345	400
Djup	280	300	220	300
Vikt kg	12	9	9	10



SPL 2



SPL 5



SPL 4



SPL 6

Miljöskåp för kemikalier

■ ventilerade kemikalieskåp

Enligt Arbetskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2014:43 21 §: Förvaringsskåp och förråd inomhus ska ha fläktstyrd ventilation när hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från behållare.



SFM 1902 P



SFM 1902 G

Serie SFM

Helsvetsat Miljöskåp med plåtdörrar eller dörrens insida är infälld i stommen. Serie SFM är ej isolerat och är inte avsett för att förvara brandfarlig vara.

- kopplas till mekanisk ventilation med Ø100 mm. stös i tak.
- espanjolettlåsning samt handtag, lås och 2 nycklar.
- skåpet levereras tomt och inreds helt efter behov.
- Helsvetsade och färdigmonterade med dammlist på dörrens och skåp.
- Stabilitet och hållfasthet enligt SS-EN 14073-3
- Säkerhetskrav enligt SS-EN 14073-2
- Hållfasthet rörliga delar enligt SS-EN 14074777
- Vålgjordhet enligt SS83 90 30 utgåva 3
- Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet

Tillbehör

Flyttbar hylla standard

Flyttbar hylla med uppvikta kanter

Uppsamlingsstråg

Utdragbar hylla

Utdragbar låda

Modell SFM 1902P/SFM 1902G
Plåtdörrar/Glasdörrar

Utvändiga mått mm:	
Höjd	1975
Bredd	1000
Djup	500
Invändiga mått mm:	
Höjd	1835
Bredd	950
Djup	470
Vikt kg	82/92

Säker förvaring av kemikalier

■ brandisolerade och ventilerade kemikalieskåp



SG 804



SG 1204



SG 2004

Serie SG

Lämpligt skåp vid förvaring av kemikalier i laboratoriemiljö, lager, industri mm.

Skåpen är testade av SP för utvändig brand enligt testmetod 2369 klass 1. Skåpen har även genomgått testningar av ventilationen för genomventilation och att utläckage av ångor från kemikalier ej kan ske. Skåpen har även passerat möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet.

Hela skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt. Dörrar, gavlar, tak och botten i sandwichkonstruktion med mellanliggande brandisolering (brandisoleringsmaterial enligt Euroclass A1). Skåpen kan också utrustas med isolerad rygg. Detta är lämpligt då de ej skall stå mot en vägg av obrännbart material.

Dörrarna är infällda i stommen. Handtaget är försett med brytpunkt. En spärr är svetsad på insidan av dörrarna på gångjärnsidan. Detta för att försvåra uppstyrtning genom att man avlägsnar gångjärnen. Dörrarna är fösedda med förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanen. Detta dels för att förhindra inslagning av dörrarna och dels för att skydda espanjolettlåsningen. Skåpet är utrustat med kraftig espanjolettlåsning, cylinderlås från ASSA med två nycklar som standard. Skåpet kan med fördel hängas på vägg och levereras då utan sockel.

Levereras som standard med flyttbara hyllor som har uppvikta kanter och slutna hörn för att inte vätska skall rinna av vid ev. läckage. Skåpen kan även utrustas med bottenstråg om man vill förvara större dunkar. Ventilationskanal med långsgående hål vilket gör att samtliga hyllplan ventileras. Frånluftstos på taket (100mm).

Modell SG	803	804	806	1204	2004	2006
Klassificering: Ingen brandklass men skåpen är brandisolerade för visst brandskydd						
Utv. mått mm						
Höjd	895	895	895	1295	2095	2095
Bredd	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Djup	300	450	600	450	450	600
Inv. mått mm						
Höjd	730	730	730	1130	1930	1930
Bredd	925	925	925	925	925	925
Djup	275	410	560	410	410	560
Vikt kg	50	60	75	85	125	145

Brandavskiljande displayskåp serie SGS

■ maximal exponering, kundvänlighet och brandsäkerhet

Klarar 60 minuters utvändig brand

Rätt förvaring av brandfarlig vätska och aerosoler i enlighet med kraven i SÄIFS 1996:2



SGS 210
Rymmer ca 69
1-litersflaskor

Tillval
LED-
belysning

SGS 330
Rymmer ca 108
1-litersflaskor

SGS 460
Rymmer ca 180
1-litersflaskor

Tillval
LED-
belysning

SGS 990
Rymmer ca 420 1-litersflaskor
Standardinredning: 5 st flyttbara hyllor
alt. pallsöcket och 1 st flyttbar hylla.

Med Securas brandavskiljande exponeringsskåp ger du produkten **optimal exponering**. Skåpets LED belysning (tillval) ger ett starkt ljus som täcker hela exponeringsytan. Belysningen är det viktigaste tillvalet för att främja exponering och försäljning av varorna. Som tillval finns skåpet i valfri kulör.



Modell: **SGS 210** **SGS 330** **SGS 460** **SGS 990**

Klassificering: SP 2369 Klass 1 – klarar 60 minuters utvändig brand

Utv. mått mm

Höjd	1440	1440	1980	2020
Bredd	595	865	865	1010
Djup	510	510	510	720

Inv. mått mm

Höjd	1200	1200	1730	1785
Bredd	495	760	760	900
Djup	360	360	360	600

Vikt kg

	160	225	285	400
--	-----	-----	-----	-----

Säker förvaring och hantering av spolarvätska i 200 liters fat



SGS 990 FAT
Komplett
utrustat

Klassificering:
SP 2369 Klass 1

SGS 990 FAT är ett skåp avsett för säker förvaring och hantering av spolarvätska i 200 liters fat. Skåpet är i grunden vårt eget SGS 990 (se specifikationer sid 28, SGS 990). Skåpet levereras komplett utrustat och färdigt för inkoppling av vatten på kulventilen på skåpets utsida. Kontakta oss för mer information.



Kulventil, sprundfat, pump, injektorblandare och påfyllningskanna.

Säker förvaring av brandfarlig vara

Secura erbjuder de bästa lösningarna ur ett försäljnings- respektive säkerhetsmässigt perspektiv.

Vad gäller vid förvaring av brandfarlig vara?

Sprängämnesinspektionens föreskrift SÄIFS1996:2 "Hantering av brandfarliga varor på försäljningsställen".

Brandfarlig gas och vätska skall hanteras på ett sådant sätt att betryggande säkerhet föreligger och hanteringen får inte försvåra utrymning och räddningsinsatser. Förvaras mer än 125 ml vätska (klass 1, 2a, 2b) eller gas (t.ex. butan- eller propandrivna aerosoler) alt. mer än 25 liter vätska i klass 3 skall man vidta åtgärder för att säkerställa detta.

T.ex. förvara varorna:

- i brandavskiljande skåp enligt SP 2369 klass 1.
- 6 meter från antändbart material
- i brandklassade rum (EI60-90)

Vad är en brandfarlig vätska?

Brandfarliga vätskor kan vid ganska låg temperatur avge ångor som går att antända. Det är alltid ångor som brinner, inte själva vätskan som de kommer från.

Brandfarliga vätskor är enligt svensk lag sådana vätskor som har en flampunkt* under eller lika med 100°C. De delas in i fyra klasser – 1, 2a, 2b och 3 – där de båda första klasserna avger tillräckligt mycket ångor för att kunna antändas redan vid rumstemperatur.

*Flampunkt är den lägsta temperatur där det avgår ånga från en vätskas yta i sådan mängd att ångan tillsammans med luft kan börja brinna.

Varför är de brandfarliga? Hur kan de ta eld?

För att något ska brinna behövs bränsle, syre och en tändkälla. Bränslet är ångorna från den brandfarliga vätskan. Syret finns i luften. Tändkällan kan vara en låga, en gnista eller en het yta.

Om blandningen mellan ångor och luft är den rätta krävs bara en mycket liten gnista, till exempel en liten statisk urladdning eller en gnista som uppstår när föremål slår emot varandra, för att ångan ska antändas.

Några exempel på brandfarliga vätskor:


KLASS	VÄTSKA	ANVÄNDNING
1	Bensin	Drivmedel för fordon och olika redskap, rengöring
	Aceton	Lösningsmedel, nagellacksborttagning
	Etanol, 2-propanol	Bränslen, till exempel för spritkök, dekorationsspisar, koncentrerad spolarvätska, K-sprit, rödsprit, miljönlig tändvätska, handsprit
	Metanol	Denatureringsmedel i vissa etanolprodukter, bränsle för hobbymotorer
	Toluen, etylacetat	Lösningsmedel, vanliga huvudbeståndsdelar i thinner
	Dietyleter	Ingår i vissa bränslen för hobbymotorer, fläckborttagning
2a	Xylen	Lösningsmedel i till exempel lim, vissa snabbtorkande färger, rostskyddsfärger
2b	Fotogen	Bränsle till fotogenkök, element, kylskåp
	Terpentin	Lösningsmedel
	Petroleumprodukter	Lacknafta, penseltvätt, lösningsmedel i oljefärger och oljelack, avfettningsmedel
3	Diesel	Drivmedel, bränsle för elproduktion
	Eldningsolja	Bränsle för uppvärmning och elproduktion
	Petroleumprodukter	Tändvätska, lampolja

Vanliga brandfarliga aerosoler

Fogskum, sprayfärger, markörfärg, radarspray, 556-spray, universal-spray, låsspray, m.m.



Märkning Brandfarlig vara

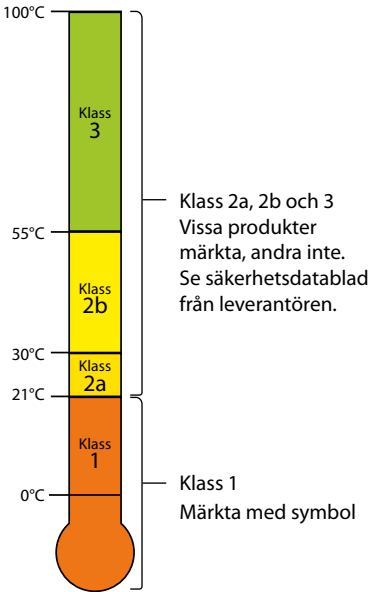

Säker förvaring av brandfarlig vätska

■ godkända enligt EN 14470-1 i brandklass 30–90
■ självstängande dörrar ■ ventilerade



Serie SGP

Samtliga skåp är utrustade med självstängande dörrar som kan ställas upp under arbetstid. Vid en brand (temperaturökning på 50 grader) stängs dörrarna automatiskt vilket förhindrar vätskorna inuti skåpet från att antändas. Dörrarna kan även låsas vid behov. Skåpen är som standard utrustade med till- och frånluftstos (100 mm) för ventilering samt hyllor och bottenråg. Det finns även diverse tillbehör som t.ex. kolfilterfläkt vilket förenklar placeringen av skåpet då man inte behöver dra ventilationen separat ut ur fastigheten.

Utdragbara hyllor i olika alternativ finns som tillval. Kontakta oss för mer information.



Modell SGP	30-1	30-2	30-3	90-1	90-2	90-3
Klassificering enl. EN 14470-1, minuter	30	30	30	90	90	90
Utv. mått mm						
Höjd	635	1960	1960	670	1960	1960
Bredd	1100	595	1195	1100	600	1200
Djup	550	595	595	500	595	595
Inv. mått mm						
Höjd	375	1600	1600	530	1603	1603
Bredd	980	475	1075	1016	516	1116
Djup	472	515	515	350	483	483
Vikt kg	97	147	226	210	340	600



Gasolskåp

■ Svarar till kraven EI 60 avskild förvaring enligt MSBFS 2020:1 ■ Konstruerade för att kunna placeras utomhus ■ Flexibel och flyttbar

Serie HAG

Utvecklad för att skydda gasoltuber i enlighet med kraven på EI30 och EI60 minuters avskild förvaring enligt kraven i MSBFS 2020:1.

Skåpet är i grunden ett 90 P (NT Fire017) brandklassat skåp och svarar därför också till kraven på EI 30 och 60 minuter avskild förvaring. De är utrustade med dubbla dörrar för att spara utrymme samt transportsockel för att underlätta hantering och placering. Stark och tålig konstruktion bestående av dubbla lager 1,5 mm stålplåt med en fast gjuten brandisolering (50mm) i väggar och dörr. Lackerat för att klara av placering utomhus, men vi rekommenderar att man oavsett placerar skåpen under tak.

Skåpen är som standard utrustade med ventilationsanslutningar för direktventilation ut ur skåpet. 2 st rörstoser med en diameter av 100 mm är som standard placerade upptill vänster sida samt nedtill höger sida. Både in- och utluftsanslutningarna är som standard försedda med EI 60 klassade brandgasspjäll.

Som standard lackeras skåpet i en grå färg, men kan mot tillägg lackeras i andra färger. Alla modellerna är utrustade med högsäkerhetslås med 2 st tillhörande nycklar.

	HAG 211		HAG 245		HAG 445	
mått mm	Utv	Inv	Utv	Inv	Utv	Inv
Höjd	1026	800	1824	1598	1824	1598
Bredd	1034	896	935	797	935	797
Djup	664	460	609	415	989	795
Vikt	ca 300 kg		ca 420 kg		ca 550 kg	
Färg	mörkgrå		mörkgrå		mörkgrå	
Kapacitet	ca 24 st, modell 2012 el. motsv.		2 st P45		4 st P45	

Brandklassat enligt EI 30/60 minuter



HAG 211



Säker förvaring av gastuber

- För utbyteshantering på butiker och bensinstationer
- För säker hantering av inkopplade gasoltuber till restauranger och liknande
- För säker förvaring av gastuber på verkstäder, industrier mm

HAG Jumbo

Utvecklad för att fungera som ett påfyllningsskåp för utbyteshantering av gasoltuber på t.ex. bensinstationer, butiker och liknande som säljer eller hanterar gasolflaskor. Den kan även tillpassas för att fungera som ett skyddsskåp för upp till 8 st inkopplade P45 gasoltuber för försörjning av restaurangkök och liknande.

HAG Jumbo är i grunden ett 90 P klassat dokumentskåp och uppfyller därför kravet på EI30 och EI 60 minuters avskild förvaring. Skåpet har en fast gjuten brandisolering mellan två lager 1,5 mm stålplåt vilket ger en stark och tålig konstruktion. Skåpet är utrustat med lyftöglor samt med en kraftig sockel för att kunna hanteras med truck. Hela skåpet är lackerat för att klara utomhusmiljö, men vi rekommenderar att de alltid placeras under tak för att minska belastning vid regn.

Försedd med 2 st ventilationsanslutningar för direktventilation. Varje anslutning har som standard EI 60 brandgasspjäll.


Som standard är skåpet lackerat i en grå färg, men vi kan också leverera dem i andra färger och även profilera dem enligt önskemål. Skåpen är utrustade med ett högsäkerhetslås med 2 st medföljande nycklar.



HAG Jumbo

Model Jumbo	Utv	Inv
mått mm		
Höjd	2170	1700
Bredd	2211	1860
Djup	1218	900
Vikt	ca 1400 kg	
Färg	Standard grå	
Kapacitet P45 gasoltuber	8 st	

Gas och gasol ■ brandtestat enligt EN-standard 14470-2

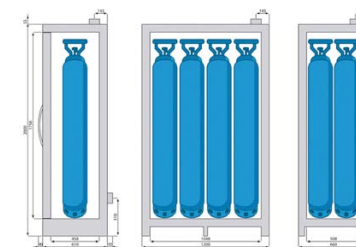


Serie SGG 30

Gas- och gasolskåp SGG 30 är brandklassat i 30 minuter och är enligt den Europeiska standarden för gasskåp för laboratorier EN 14470-2. Inkl. lås med 2 nycklar.

EX-klassad fläkt krävs vid ventilering av brandfarlig gas. Ventilationsöppningar: Ø 100 mm.

Modell	SGG30-2/3
Klassificering	EN 14470-2
Utvändiga mått mm:	
Höjd	2080
Bredd	660/1200
Djup	610
Invändiga mått mm:	
Höjd	1855
Bredd	508/1048
Djup	458
Vikt kg	246/447

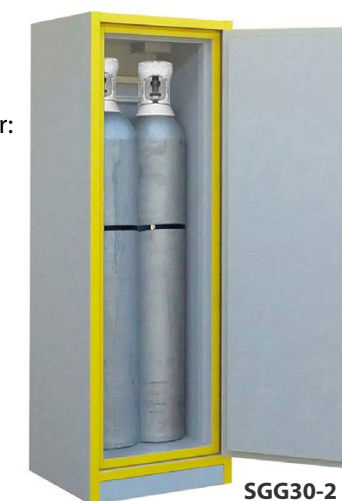

SGG30-2



SGG30-3

Tester:

- Brandklassade 30 minuter enligt EN-standard 14470-2
- Godkänt enligt EN 1363-1

Brandklasser och inbrottsklasser

Brandklasser

Det finns flera olika tester för brandklassade skåp. Vi använder i första hand den Nordiska testen NT Fire 017, vilken också är den mest använda testen i Europa.

Testen går till så att man ställer in ett tomt skåp i en ugn som man hettar upp till ca 1000 grader. (Se nedan värmekurva). Vi testar i första hand skåpen i 60 och 120 minuter, men även 90 minuter förekommer.

Under hela processen mäter man temperaturerna inuti skåpet för att se att det inte vid något tillfälle ökar med mer än 150 grader för papper (P) eller 50 grader för datamedia (D eller Dis). Ett skåp som testas i 60 minuter och håller temperaturen under +150 grader får då brandklassen 60 P, och om den skulle hålla temperaturen under +50 grader så får den klassning 60 D.

NT Fire 017

Även om det är en Nordisk test så är det en av de mest använda i Europa. Även producenter från Indien, Sydkorea, Kina mm väljer ofta idag att testa skåpen enligt denna norm.

EN 15659

Europeisk standard som är väldigt lik vår NT Fire 017. Den tillåter även ett enklare brandprov i 30 minuter vilket enligt NT Fire inte är en fullgod brand-klass.

EN 1047-1

Europeisk standard som innefattar falltest och eftersvalningsprov. Används mindre och mindre idag då själva testen är onödigt svår. Skåpen som testas enligt denna test blir väldigt tunga och kraftiga vilket inte överensstämmer med verksamheters behov idag.

UL

Amerikansk test som kan motsvara vår Nordiska NT Fire, men som också innehåller flera olika undertester. Eftersom UL endast står för Underwriters Laboratories som utför testerna, så bör det finnas ytterligare en förtydligan som anger vilken test som UL utfört.


JIS och KSG 4500

Japansk respektive Koreansk test. Används inte idag då de flesta valt att prova enligt NT Fire 017 istället.

Räcker det med brandklass 60 P?

Ett brandklassat skåp klarar inte 60 minuters brand vilket många tror, utan det klarar mycket mer än så! Ett brandklassat skåp testas i en ugn där skåpet omsluts av upp mot 900 grader under 60 minuters tid. En brand kan absolut pågå i flera timmar, men den kan inte hålla samma temperatur på en och samma plats under 60 minuter, om det inte tillförs ny energi eller om det råder extrema förhållanden på platsen. Normalt sett kan det bli upp mot 1000 grader under ett fåtal minuter (5-10) i ett rum eftersom förbränningen av energin då sker mycket snabbt. Själva härden vandrar sedan vidare vilket gör att temperaturen i rummet där skåpet står sjunker.

Ett brandklassat skåp testat och godkänt 60 P enligt NT Fire 017 (nordisk norm) har därför en bra marginal för att säkert skydda era hand-lingar vid brand.

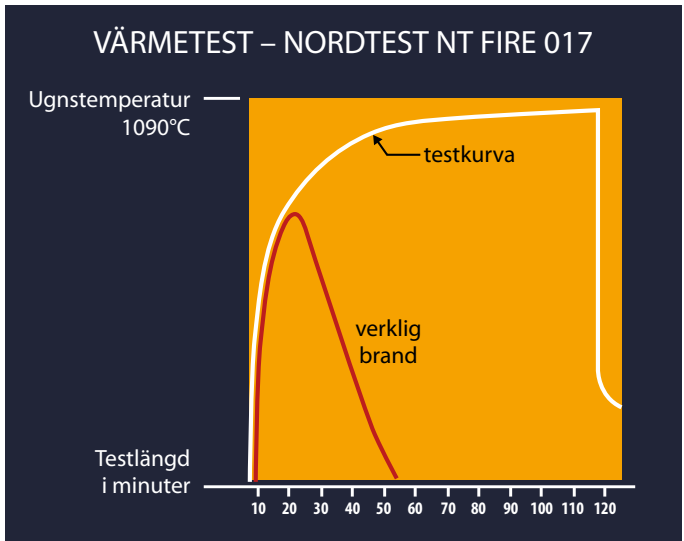

Värdeskåp enligt EN 1143-1

(EN 1143-2 för deponeringsskåp)

Finns i flera olika nivåer som vi kallar grade, där grade 0 är lägst och grade VII är högst. De olika graderna är sedan kopplade till hur mycket kontanter/värden man får förvara i skåpet. Det kan finnas vissa variationer men generellt sett godkänner försäkringbolagen i Sverige följande belopp i olarmade skåp (Vid larm ökar beloppsgränserna).

Grade 0 = 50 000 kr
Grade I = 80 000 kr
Grade II = 140 000 kr
Grade III = 210 000 kr
Grade IV = 350 000 kr
Grade V = 550 000 kr och så vidare.

Det finns även flera äldre klassningar som fortfarande är godkända, även om vi för länge sedan slutat testa skåp enligt dem. T.ex. LPS 1183, SS 3150, SS 3000 osv.



Frakt till adress

Frakt från fabrik/lager till en adress i Sverige. Leveransen sker till adress med bilfrakt där godset ställs av vid lastkaj, godsmottagning eller liknande. Ingen intagning ingår i priset. Leveransen tar normalt sett 1-2 dagar från bekräftad leveranstid från fabrik/lager.

Intagning till anvisad plats

Skåpen levereras till angiven plats, tas in på kontoret/motsvarande och ställs på plats. Emballage, pall mm tas med bort och skåpet kontrolleras för korrekt funktion.

Tillägget för intagning till anvisad plats, förutsätter följande:

Att leveransadressen ligger på våra samarbetspartners ordinarie turområde. Det kan innebära att tariferna inte gäller för vissa mindre trafikerade områden i Sverige.

Kostnaden innefattar inga lyft upp eller ned från gatuplan, utan förutsätter att skåpen kan transporteras stående på vagn från bilen till plats.

Enklare invägning sker i samband med leverans. Om golven inte är raka eller ev. rör på sig i efterhand kommer ev. funktionen i skåpen att förändras vilket inte ingår i transportörens ansvar.

OBS! Kostnaden innefattar inga tidsanpassade leveranser utan förutsätter att vi kan samordna leveransen, därför kan leveranstiden vara 1-2 veckor utöver leveranstid från fabrik som anges på orderbekräftelsen. Om man önskar tidspassad leverans offererar vi gärna det.

Prislista frakter/intag

Sid	Modell	Frakt till adress *	Tillägg för intagning *	Sid	Modell	Frakt till adress *	Tillägg för intagning *	Sid	Modell	Frakt till adress *	Tillägg för intagning *	Sid	Modell	Frakt till adress *	Tillägg för intagning *
4	SA 210	1 440 kr	2 150 kr	14	SCM 40100	790 kr		19	SSF 80	1 440 kr	2 150 kr	24	SPL5	490 kr	
4	SA 310	1 610 kr	2 300 kr	14	SCM 082	790 kr		19	SSF 160	1 610 kr	2 150 kr	24	SPL6	490 kr	
4	SA 390	1 610 kr	2 300 kr	14	SCM 123	990 kr		19	SSF 190	1 740 kr	2 400 kr	25	SB803	1 360 kr	
5	SA 580	1 810 kr	2 550 kr	14	SCM 205	990 kr		20	SL 06	790 kr		25	SB804	1 360 kr	
5	SA 990	2 120 kr	2 820 kr	15	SKD 410	1 440 kr	2 150 kr	20	SL 12	990 kr		25	SB806	1 360 kr	
8	SMP 2	790 kr	- kr	15	SKD 420	1 440 kr	2 150 kr	20	SL 20	990 kr		25	SB1204	1 440 kr	
8	SMP 3	790 kr	1 395 kr	15	SKD 430	1 610 kr	2 300 kr	20	SL 160-6	990 kr	1 670 kr	25	SB2004	1 610 kr	
9	SM 55	990 kr	1 670 kr	15	SKD 440	1 810 kr	2 550 kr	20	SL 280-12	1 360 kr	1 880 kr	25	SB2006	1 740 kr	
9	SM 60	990 kr	1 670 kr	15	SKD 480	2 440 kr	Offereras	20	SL 280-20	1 610 kr	2 300 kr	26	SFM 1902 P	1 740 kr	
9	SM 90	1 440 kr	2 150 kr	15	SKD 490	Offereras	Offereras	20	SNE 20	340 kr		26	SFM 1902 G	1 740 kr	
9	SM 130	1 740 kr	2 400 kr	16	SP 20 N	340 kr		20	SNE 30	340 kr		27	SG803	1 360 kr	
9	SM 150	1 810 kr	2 550 kr	16	SP 20 E	340 kr		20	SNE 48	340 kr		27	SG804	1 360 kr	
9	SDA 110 E	2 120 kr	2 820 kr	16	SP 23 E	340 kr		20	SNE 100	490 kr		27	SG806	1 360 kr	
10	SV 21	1 360 kr	1 880 kr	16	SP 45 E	490 kr		20	SNE 144	490 kr		27	SG1204	1 440 kr	
10	SV 22	1 440 kr	2 150 kr	16	SP 62 E	790 kr		21	SNH1	790 kr		27	SG2004	1 610 kr	
10	SV 31	1 360 kr	1 880 kr	16	S2 P10	790 kr		21	SNH2	790 kr		27	SG2006	1 740 kr	
10	SV 32	1 440 kr	2 150 kr	16	S2 P20	790 kr		21	SNH3	990 kr		28	SGS 210	1 440 kr	
10	SV 41	1 440 kr	2 150 kr	17	SKP 410	1 440 kr	2 150 kr	21	Nyckelbox	210 kr		28	SGS 330	1 440 kr	
10	SV 42	1 610 kr	2 300 kr	17	SKP 420	1 440 kr	2 150 kr	22	SRE 40 0-I	1 440 kr	2 150 kr	28	SGS 460	1 610 kr	
11	SV 20	990 kr	1 670 kr	17	SKP 430	1 610 kr	2 300 kr	22	SRE 40 II-III	1 740 kr	2 400 kr	29	SGS 990	1 810 kr	
11	SV 30	1 360 kr	1 880 kr	17	SKP 440	1 740 kr	2 400 kr	22	SRE 60 0-I	1 740 kr	2 400 kr	29	SGS 990 FAT	1 810 kr	
11	SV 40	1 360 kr	1 880 kr	17	SKP 480	2 120 kr	2 820 kr	22	SRE 60 II-III	1 810 kr	2 550 kr	31	SGP 30-1	1 440 kr	1 670 kr
12	SV 10	990 kr	1 670 kr	17	SKP 490	2 440 kr	Offereras	22	SRE 100 0-I	1 810 kr	2 550 kr	31	SGP 30-2	1 610 kr	2 150 kr
12	SVT 02E	1 360 kr	1 880 kr	18	SS 01	990 kr	1 395 kr	22	SRE 100 II-III	2 440 kr	Offereras	31	SGP 30-3	1 810 kr	2 550 kr
12	SVT 04E	1 440 kr	1 880 kr	18	SS 02	990 kr	1 670 kr	23	SHX 2	1 360 kr		31	SGP 90-1	1 610 kr	2 150 kr
13	SVC 20-1	1 360 kr	1 880 kr	18	SS 03	1 440 kr	2 150 kr	23	SHX 3	1 440 kr		31	SGP 90-2	1 810 kr	2 550 kr
13	SVC 30-1	1 440 kr	2 150 kr	18	SS 03+	1 440 kr	2 150 kr	23	SHX 4	1 610 kr		31	SGP 90-3	2 440 kr	Offereras
13	SVC 40-1	1 440 kr	2 150 kr	18	SS 04	1 440 kr	2 150 kr	23	SHX 5	1 610 kr		32	HAG 211	1 610 kr	
13	SVR 22	1 440 kr	2 150 kr	18	SS 05	1 610 kr	2 300 kr	24	SF 1302	1 440 kr		32	HAG 245	1 810 kr	
13	SVR 32	1 740 kr	2 400 kr	19	SSV 70	1 360 kr	1 880 kr	24	SF 1901	1 610 kr		32	HAG 445	2 120 kr	
13	SVR 42	1 810 kr	2 550 kr	19	SSV 150	1 440 kr	2 150 kr	24	SF 1902	1 740 kr		33	HAG JUMBO	Offereras	
14	SCM 1200	490 kr		19	SSV 190	1 610 kr	2 300 kr	24	SPL2	490 kr		33	SGG 30-2	3 030 kr	
14	SCM 2010	490 kr		19	SSV 195	1 610 kr	2 300 kr	24	SPL4	490 kr		33	SGG 30-3	3 550 kr	

* **OBS!** Ovan angivna priser är cirkapriser och vi reserverar oss för lokala avvikelser och eventuella prishöjningar. Se även information under rubrik Frakter.

Varför behöver man brand- och inbrottsklassade skåp?



30 hem och verksamheter i Sverige drabbas av **brand** varje dag!

Om det är ett hem som drabbas av brand, är kanske förlusten av foton, film och minnessaker det värsta rent personligen. Det underlättar dock om man även har kvar försäkringsunderlag, köpehandlingar och kvitton, ev foton av hemmet och annat som gör det lättare att få rätt ersättning av försäkringsbolagen och återskapa så mycket som möjligt.

Om det är en verksamhet som drabbas, är det oftast själva avbrottet som är det värsta. Därför är det helt avgörande att man har kvar så mycket som möjligt av det som man arbetade med just nu. Ju snabbare man är tillbaka och kan fortsätta generera intäkter, ju större chans har man att klara branden. Det finns även en hel del material/handlingar som olika verksamheter är skyldiga enligt lag att ha kvar. Både vad gäller privata verksamheter men kanske framför allt verksamheter inom den offentliga sektorn.



65 hem och verksamheter i Sverige drabbas av **inbrott** varje dag!

Oavsett om det är ditt hem eller din verksamhet som drabbas av inbrott så är det en jobbig händelse. Det finns mycket preventivt man kan göra för att förhindra att man blir av med sina tillhörigheter, så som att förvara det som är värdefullt i inbrottsklassade skåp. Det bästa är dock en kombination av flera åtgärder som tillsammans gör det ointressant för tjuven, t.ex. inbrottsklassat skåp, larm, lås, galler, övervakning mm.