

Säker förvaring

Produkter och lösningar

Brandfarlig
vätska



Handlingar
och data



Gas




Inbrott
och
stöld



Batterier



Enklare
förvarings-
skåp

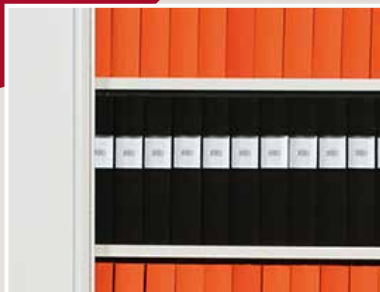

KATALOG 2023

För kontoret, butiken, verkstaden, industrin, labbet, skolan m fl.



BRAND



STÖLD



SEKRETESS



VILLKOR

Giltighetstid: gäller som längst till den 31 december 2023.

Leveransvillkor

Fritt tillverkningsorten, inklusive emballage. Kostnad för Europallar tillkommer.

Asecos rekommenderar alltid att våra produkter levereras med specialtransport, som förutom att leverera skåpen till mottagarens adress även tar in skåpen till anvisad plats, avemballerar skåpen, väger in dem samt justerar för korrekt funktion.

Transportskador skall omedelbart anmälas till transportören.

Betalningsvillkor

Betalning oss tillhanda 15 dagar efter fakturadatum, om ej annat överenskommits vid beställningstillfället. Leveranstid: ca 3 arbetsveckor efter beställning, om ej annat överenskommits.

Priser

För aktuella priser, se vår separata prislista som ni kan ladda hem via www.secura.se alternativt kontakta oss så sänder vi den via mail/post.

Garantivillkor

1 års fabriksgaranti på samtliga skåp, om ej annat anges.

Låsgarantier

Garantin på elektroniska lås gäller endast utbyte av detaljer, Asecos beskostar ej kostnaden för utbytet, eller åtkomsten av detaljerna. Se respektive I låsleverantörs garantivillkor.

Orderbekräftelser

Skickas från Asecos ca 2-4 dagar efter order.

Fakturor

Skickas till köparen samma dag som produkterna levereras från fabrik.

Övrigt

Asecos förbehåller sig rätten till sortiments-, konstruktions- och prisändringar utan att i förväg meddela om detta.

INNEHÅLL

BRAND OCH STÖLD

Brandklassade arkivskåp	4-7
Brandklassade dokumentskåp	8-9
Brandklassade hängmappsskåp	10-11
Brandklassade datamediaskåp	12-13

STÖLD

INBROTT

BRAND

Stöldfördröjande skåp.....	14
Brand-och inbrottsklassade dokumentskåp.....	14
Säkerhetsskåp, inbrottsklass enligt SSF 3492	15
Laptop- och serverskåp, inbrottsklass enligt SSF 3492.....	16
Staplar för laptops och Ipads	17
Nyckelskåp, stöldfördröjande	18
Nyckelskåp, inbrottsklass enligt SSF 3492.....	18
Värdeskåp, inbrottsklass enligt EN 1143.....	19

TUNNPLÅTSFÖRVARING

Hängmappsskåp.....	20
Plåtskåp	21
Medicinskåp	21
Isolerade plåtskåp	22
Isolerade och ventilerade kemikalieskåp	23

BRANDFARLIG VARA

Brandklassade kemikalieskåp.....	24-25
Brandklassade gas-och gasolskåp	26-27
Brandklassade batteriskåp	28-29

FAKTA

Brandklasser och inbrottsklasser	30-31
Frakter och intagningskostnader	31


Skyddar handlingar vid brand

■ modern konstruktion ■ låg vikt ■ unik dörrkonstruktion ■ tålig pulverlack

Serie SA

Brandsäkert arkivskåp för större mängder handlingar. Används på arbetsrummet som ersättning för bokhylla, alternativt i korridor eller motsvarande, som gemensamt mellanarkiv/närarkiv.

- Unik dörrkonstruktion ger full åtkomst vid 90° dörröppning.
- Låg vikt, små yttermått och praktiska dörrar gör att skåpen lätt placeras nära arbetsplatserna.
- Tålig pulverlack i vit färg, som är testad och godkänd enligt möbelfaktas krav på ytors tålighet.
- Hyllorna som visas i bild är flyttbara och ingår i standardleveransen.
- Handtagslås är standard. Elektriskt kodlås eller högsäkerhetsklassat nyckellås fås mot tillägg.

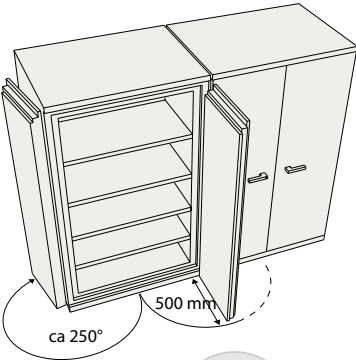

Unik dörrkonstruktion!

Modell		SA 210	SA 310	SA 390	SA580	SA990
Brandklass enl. NT Fire 017		60P	60P	60P	60P	60P
Utv. mått mm	Höjd	1320	1850	1320	1900	1900
	Bredd	620	620	1050	1050	1050
	Djup	505	505	505	505	710
Inv. mått mm	Höjd	1200	1735	1200	1780	1780
	Bredd	490	490	900	900	900
	Djup	360	360	360	360	570
Vikt kg		200	275	285	400	495

SA 990 – vårt stora djupa dokumentskåp som rymmer dubbla rader med pärmar.



SA 210
Rymmer 24 st A4-pärmar

SA 310
Rymmer 40 st A4-pärmar



Tillval – kodlås för SA-serien

SA-serien är som standard utrustade med nyckellåsning i handtaget. Ett ännu bättre inbrottsskydd erhålles med separat elektriskt kodlås eller säkerhetsklassat nyckellås.



SA 390
Rymmer 45 st A4-pärmar

SA 580
Rymmer 75 st A4-pärmar

SA 990
Som SA 580 men med dubbelt djup. Rymmer 150 st A4-pärmar

STORSÄLJARE!

Flexibelt!

Med ett stort urval av inredningar skapar du ett närarkiv för dagliga förvaringsrutiner.



Stämappar
– kan kompletteras
med bokstöd eller
mappbox

Arkivbox-
förvaring



Låsbara fack

med dubbeldörr för SA 390 och 580
• varje lucka låses individuellt
• levereras med 2 st nycklar

Invändiga mått för respektive
fack i mm:
H = 335, B = 435, D = 335



Låsbara fack

med enkeldörr för SA 210 och SA 310
• levereras med 2 st nycklar

Invändiga mått i mm:
H = 335, B = 465, D = 335



Utdragbar förvaringslåda

på expansion. Kan utrustas med mellanväggar
och stöd för t.ex. A5-kort
eller liknande.



Utdragbar arbetsskiva

på expansion.



Utdragbara hängmappsramar på expansion

Ett arkivskåp kan utrustas med flera hängmappsramar (rekommendation max 5 st i SA 310/580)

Kapacitet/ram:

SA 210/310 – 450 mm
SA 390/580 – 860 mm
SA 990 – 2 x 550 mm



Köp till!

Hos oss kan du också köpa
hängmappar till bra priser!

Skyddar handlingar vid brand

■ elektroniskt kodlås ■ utdragbar låda ■ kan bultas fast

Sätt färg på kontoret!

SMP 2
Rymmer 3 st
A4-pärmar



SMP 3
Rymmer 5 st
A4-pärmar



Serie SMP



Skåpet är utrustat med ett elektroniskt kodlås med LED display där ni själva väljer era koder. Förankringshål i botten av skåpet. Brandklassen är 60 P enligt NT Fire 017 vilket innebär att handlingar skyddas vid brand, dock ej datamedia som t ex CD-skivor, hårddiskar etc, som kräver ett högre skydd.



Modell	SMP 2	SMP 3
Brandklass enl. NT Fire 017	60P	60P
Utv. mått mm		
Höjd	344	520
Bredd	424	410
Djup	388	445
Inv. mått mm		
Höjd	245	415
Bredd	325	305
Djup	260	320
Vikt kg	42	60
Färger	Vinröd, grön, blå, vit, svart	

Skyddar handlingar vid brand

■ elektroniskt kodlås ■ låsbar låda ■ flyttbara hyllor

SME 150
Rymmer 16-24 st
A4-pärmar



SME 200
Rymmer 18-27 st
A4-pärmar



SME 350
Rymmer 27-36 st
A4-pärmar



SME 400
Rymmer 33-44 st
A4-pärmar



SME 100
Rymmer 14 st
A4-pärmar



SDA 110
Rymmer 60 st
A4-pärmar



Serie SME + SDA 110



Skåpen är testade enligt nordiska normer och har brandklass 120P enligt NT Fire 017.

De är som standard utrustade med elektroniska kodlås. Ni ställer själva in er kod som även enkelt kan ändras vid behov. Batterier följer med vid leverans och det är enkelt att byta dem från utsidan av skåpet.

Det finns ingen extra inredning till SME-serien utan de levereras som standard med flyttbara hyllor och en låsbar låda (ej låda i SDA 110).

Modell	SME 100	SME 150	SME 200	SME 350	SME 400	SDA 110
Brandklass enl. NT Fire 017	120P	120P	120P	120P	120P	120P
Utv. mått mm						
Höjd	992	1171	1282	1597	1597	1925
Bredd	585	642	737	737	832	950
Djup	507	630	630	630	630	570
Inv. mått mm						
Höjd	833	1012	1123	1438	1438	1685
Bredd	426	483	578	578	673	770
Djup	346	463	463	463	463	360
Vikt kg	200	285	340	380	410	470

Skyddar hängmappar vid brand

■ tunna väggar och låg vikt ■ tålig pulverlack ■ separat isolerade lådor

Brandklass 60 P

Brandklass 90-120 P

SVR 30
Rymmer 1,5 löpm.
hängmappar.

SVR 40
Rymmer 2,0 löpm.
hängmappar.

SVR 20
Rymmer 1,0 löpm.
hängmappar.

SVR 10
Hurts på hjul som
rymmer 0,5 löpmeter
hängmappar

Hängmappar
50-pack A4, gröna **Köp till!**



Serie SVR – vår moderna storsäljare!



SVR-serien är en modern skåpserie med hög kvalitet och finish. Skåpen är pulverlackerade i Ral 9002. De är konstruerade för att skydda hängmappar mot brand. Lådorna är lätt utdragbara på kullagerförsedda expansioner. Varje låda är separat isolerad och försedd med spärrlås. Skåpen levereras med centrallås som låser en eller flera lådor samtidigt. Skåpen är brandklassade enlig NT Fire 017 i brandklass 60P alternativt 120P.

Modell SVR	10	20	30	40
Brandklass enl. NT Fire 017	60P	60P	60P	60P
Utv. mått mm				
Höjd	487	825	1163	1500
Bredd	480	545	545	545
Djup	655	653	653	653
Inv. mått mm				
Höjd	250	250	250	250
Bredd	390	390	390	390
Djup	500	500	500	500
Vikt kg	72	110	150	210
Löpmeter hängmappsförv.	0,5	1,0	1,5	2

SVF 02/ SVF 22
Rymmer 1,01 löpm.
hängmappar.

SVF 32
Rymmer 1,52 löpm.
hängmappar.

SVF 04/ SVF 42
Rymmer 2,02 löpm.
hängmappar.

Serie SVF

Brandklassade hängmappsskåp för A4 mappar. Testade och certifierade i brandklass 90 P respektive 120 P enligt NT Fire 017. Skåpen kan levereras med elektroniskt kodlås, men är som standard utrustade med nyckellås på översta lådan som låser alla lådor. De har även ett spärrlås på lådans gavel, som bestämmer om antingen en eller flera lådor skall vara öppningsbara när skåpet är låst. Standardutrustade med centralt nyckellås som låser alla lådor, kan även levereras med elektroniskt kodlås. Inredningen kan anpassas för förvaring av standar A4 eller Folio.

Modell SVF	02	04	22	32	42
Brandklass enl. NT Fire 017	90P	90P	120P	120P	120P
Utv. mått mm					
Höjd	720	1406	764	1166	1448
Bredd	530	530	570	570	570
Djup	675	675	700	700	700
Inv. mått mm					
Höjd	265	265	265	265	265
Bredd	385	385	385	385	385
Djup	505	505	505	505	505
Vikt kg	145	266	180	250	330
Antal utdragbara lådor	2	4	2	3	4
Löpmeter A4 hängmappsförv.	1,01	2,02	1,01	1,52	2,02

Skyddar datamedia vid brand

- flexibel förvaring av datamedia
- används som datamediainsatser placerade i ett brandklassat arkiv- eller dokumentskåp för maximalt skydd
- helt fristående – skyddar hårddiskar och USB sticks i 30 minuter
- perfekt lösning som skydd för foton och film på bärbara hårddiskar



SCM 1200



SCM 2010

STORSÄLJARE!

Boxar SCM



SCM-boxarna består av tre olika storlekar av datamediaboxar. Boxarna har brandklass 30 minuter enligt UL test för digital media (ETL-klassning). Boxarnas syfte är att skydda handlingar och viss datamedia så som hårddiskar och USB-minnen. De är inte godkända för förvaring av disketter, databand, cd skivor, dvd skivor och liknande.

För
hårddiskar
och USB



SCM 40100

Modell SCM	1200	2010	40100
Utv. mått mm			
Höjd	155	168	359
Bredd	362	391	421
Djup	284	363	351
Inv. mått mm			
Höjd	89	112	295
Bredd	305	325	305
Djup	191	216	206
Volym liter	5,2	7,8	18,5
Vikt kg	6	9	20
Vattentät	Nej	Ja*	Ja
Klassificering:	30 min UL-test digital media (ETL)		
Nyckellåsning	2 st tillhörande nycklar		
* testad 72 h helt under vatten			

Modell SCM

	082	123	205
Utv. mått mm			
Höjd	348	453	603
Bredd	415	415	472
Djup	491	491	491

Inv. mått mm			
Höjd	244	349	499
Bredd	319	319	376
Djup	292	302	302

Volym liter	22,7	33,6	56,6
Vikt kg	36	39	57

Klassificering: 60 min UL-test digital media (ETL)

Serie SCM



SCM-serien består av tre olika storlekar av datamediaskåp. Skåpen har brandklass 60–120 minuter enligt UL test för digital media (ETL-klassning). Skåpens syfte är alltså att skydda handlingar och viss datamedia så som hårddiskar och USB-minnen. De är inte godkända för förvaring av disketter, databand, cd skivor, dvd skivor och liknande. Levereras med elektroniskt kodlås och är förberedda för fastbultning i golv (bultar medföljer).

För
hårddiskar
och USB

datamediaskåp förberedda för fastbultning



SCM 082



SCM 123



SCM 205

Skyddar alla varianter av datamedia vid brand

Högsta brandklass 120 Diskette

SKD 490
Inbrottsklass S1SKD 430
Inbrottsklass S1/S2SKD 480
Inbrottsklass S1SKD 410
Inbrottsklass S1/S2SKD 440
Inbrottsklass S1/S2SKD 420
Inbrottsklass S1/S2

NYHET!

Serie SKD



Brand- och inbrottsklassade Datamediaskåp med flexibel inredning som passar för de flesta behoven. Högsta brandklass 120 Diskette gör att skåpen skyddar alla varianter av datamedia vid brand. Eftersom skåpen dessutom är inbrottsklassade enligt S1 alternativt S2 enligt EN 14450 ger de ett totalskydd mot både brand och inbrott.

Skåpen har som standard ingen inredning, men kan utrustas med flyttbara hyllor alternativt med utdragbara lådor försedda med flyttbara väggar och stöd vilket gör dem lätt att tillpassa för olika varianter av datamedia.

Skåpen är som standard försedda med nyckellåsning, men kan mot tillägg även utrustas med olika varianter av elektroniska kodlås.



Tillval kodlås

Modell SKD	410	420	430	440	480	490
Inbrottsklassning enligt EN 14450:	S1/S2	S1/S2	S1/S2	S1/S2	S1	S1
Brandklassning: 120 Diskette enligt NT Fire 017						
Utv. mått mm						
Höjd	680	1030	1380	1730	1730	1980
Bredd	670	670	670	670	1160	1220
Djup	580	580	580	580	580	580
Inv. mått mm						
Höjd	390	740	1090	1440	1440	1690
Bredd	375	375	375	375	755	815
Djup	260	260	260	260	260	260
Volym liter	40	73	108	142	285	361
Vikt kg	170	230	300	380	625	725
Nyckellåsning: 2 st tillhörande nycklar						

Stöldfördröjande skåp

klarar enklare angrepp

Serie SP



SP-serien har ingen officiell inbrottsklassning, men klarar lätt av de lite enklare angreppen. Vill man vara lite säkrare så rekommenderar vi istället något av våra S2-klassade serier S2 eller S2 Fire som ger ett högre inbrottskydd.

Serie SP är ett stöldfördröjande skåp utrustat med elektroniskt kodlås med 3-6 siffrig kombination som enkelt kan ändras samt ställas om för privat- alternativt för hotellanvändning. Levereras med mekaniskt lås för nödöppning.

Modell SP	20E	23E/23BP	45E	62E
Klassificering	-	-	-	-
Utv. mått mm				
Höjd	200	230	450	620
Bredd	350	450	350	500
Djup	200	400	400	400
Inv. mått mm				
Höjd	173	203	423	594
Bredd	346	445	345	495
Djup	155	350	350	350
Vikt kg	8,3	15	21,2	33,8



NYHET!
Perfekt för
hemmet!

S2 P10



S2 P20

Serie S2 Fire



Secura S2 Fire är både brandklassad och inbrottsklassad. Brandklassade 60P enligt LFS EN 15659 vilket motsvarar våra nordiska normer. Inbrottsklassningen är S2 enligt normen EN 14450 vilket är en lite enklare inbrottsklassning som passar när man vill skydda mindre värdefulla saker mot stöld. Serie S2 Fire finns med nyckellås (standard) eller med tillvalet elektroniskt lås. Förberedd för fastbultning i golv.



Tillval kodlås

Modell S2 Fire	P10	P20
Brandklass	60P	60P
Inbrottsklass enl. EN 14450	S2	S2
Utv. mått mm		
Höjd	305	480
Bredd	430	430
Djup	430	430
Inv. mått mm		
Höjd	205	380
Bredd	330	330
Djup	296	295
Vikt kg	37	52

INBROTT BRAND

Säker förvaring av stöldbegärlig utrustning

inbrottsklassning S2 enligt EN 14450 brandklassat

Serie SS



Skåpen är försedda med kolvlåsning och levereras som standard med omställbart nyckellås. Flera nycklar alt. andra lås som t.ex. elektroniskt kodlås finns som tillval.

Inredningen består som standard av flyttbara hyllor men det finns ett stort urval av andra inredningar som tillval. T.ex. låsbara fack, deponeringsboxar, nyckelinredningar, hängmappsramar mm.

Observera att skåpen inte har något brandskydd. Önskar ni skydda både mot brand och inbrott rekommenderar vi istället t ex SRE-serien.

INBROTT

Säker förvaring av stöldbegärlig utrustning

godkända för vapen, tobaks- och nyckelförvaring inbrottsklass enl. SSF 3492
stort urval av inredningar



Tillval kodlås

Modell SS	01	02	03	03+	04	05
Klassificering	SSF 3492 Säkerhetsskåp					
Rymmer antal cigarettlimpor	30	100	200	230	330	450
Utv. mått mm						
Höjd	532	730	1500	1500	1900	1900
Bredd	426	550	550	550	750	1000
Djup	435	480	400	480	480	480
Inv. mått mm						
Höjd	524	722	1492	1492	1892	1892
Bredd	418	542	542	542	742	992
Djup	345	400	320	400	400	400
Vikt kg	60	90	150	160	225	300

Säker förvaring av ipads, datorer m.m.

inbrottsklass enl. SSF 3492 ■ flyttbara hyllor ■ ventilation med dammfilter
■ el-uttag för laddning

Serie SSV



Inbrottsklassade säkerhetsskåp enligt SSF 3492, utrustade med ett större antal flyttbara hyllor, ventilationshål med dammfilter samt med El-uttag för laddning av datorer eller annan elektronisk utrustning.

Modell SSV	70	150	190	195
Utv. mått mm				
Höjd	730	1500	1900	1900
Bredd	550	550	550	750
Djup	480+70	480+70	480+70	480+70
Hyllplan dagmått mm				
Höjd	65	65	65	65
Bredd	425	425	425	620
Djup	400	400	400	400
Vikt kg				
	115	215	260	295
Antal hyllor/rymmer antal datorer				
	5/5	14/14	20/20	18/36
Låsning: omställbart nyckellås med 2 st medföljande nycklar.				
Inbrottsklass: SSF 3492 klass Säkerhetsskåp				



SSV 70

SSV 150

SSV 190

SSV 195

Skyddar datorer och servrar mot stöld och skadegörelse.

Serie SSF



Skåpen är certifierade i SSF 3492 av SBS-C, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB. Samtliga datorsskyddsskåp är försedda med kolvlåsning för att ge bästa funktion och handhavande. Omställbart nyckellås inkl 2 nycklar levereras som standard, men skåpen kan som tillval förses med godkända digitala kodlås alt, kombinationslås. Termostatstyrd fläktanläggningen som sörjer för god luftcirkulation.

Skåpen kan även fås med rackmontage exempelvis i 19" eller ETSI. Som tillbehör finns även utdragbara hyllor, extra hyllor etc. att tillgå.

Termostatstyrd
fläkt för god
luftcirkulation

Modell SSF	80	160	190
Klassificering	SSF 3492		
Utv. mått mm			
Höjd	840	1600	1900
Bredd	630	630	750
Djup	680/880	680/880	680/880
Inv. mått mm			
Höjd	832	1592	1892
Bredd	622	622	742
Djup	600/800	600/800	600/800
Vikt kg	150	220	300

Modell SSF finns med två alternativ av djup.



SS 80 F

SS 160 F

SS 190 F

Säker förvaring av ipads, datorer mm

■ fack i olika storlekar ■ perfekt för ipads och datorer ■ separat låsning på varje fack

SSL 280-12
12 st låsbara fackSSL 280-20
20 st låsbara fackSSL 160-6
6 st låsbara fack

Tillval kodlås



Tillval kodlås/RFID-lås

Modell SSL	160-6	280-12	280-20
Klassificering	SSF 3492 Säkerhetsskåp		
Utv. mått mm			
Höjd	730	1500	1500
Bredd	550	550	550
Djup	480	480	480
Inv. mått mm			
Höjd	722	1492	1492
Bredd	542	542	542
Djup	400	400	400
Vikt kg			
	117	222	242

Serie SSL



Säkerhetsskåp inkl stapel

Låses som standard med ett omställbart nyckellås med 2 st tillhörande nycklar. Facken är som standard försedda med nyckellås med 2 st nycklar samt möjlighet till huvudnyckel-system. Elektroniska kodlås av olika varianter finns som tillval.

Serie SL



Stapel

med 6, 12 alt. 20 st låsbara fack för säker förvaring av bärbara datorer, Ipads och liknande stölbegärlig utrustning. Som standard har vi dem i staplar om 6, 12 eller 20 fack men vi offererar gärna andra storlekar och varianter om så önskas. Används fristående alternativt inställd i ett säkerhetsskåp för att ge ännu högre skydd.

Modell SL	06	12	20
Klassificering			
	-	-	-
Utv. mått mm			
Höjd	400	1315	1315
Bredd	440	440	440
Djup	320	320	320
Låsbara fack			
Höjd	6 st	12 st	20 st
Bredd	63	105	63
Djup	400	400	400
Djup	295	295	295
Vikt kg			
	27	64	82

SL 06
6 st låsbara fackSL 12
12 st låsbara fackSL 20
20 st låsbara fack

STÖLD

Förvaring av nycklar

■ Stöldfördröjande nyckelförvaring ■ Deponeringslucka för snabb hantering ■ Elektroniskt kodlås

Serie SNE



SNE 20, 30, 48, 100 och 144 är alla utrustade med elektroniskt kodlås med 3-8 siffror.

Skåpen är förberedda för fastbultning i vägg och har som standard en deponeringslucka för återlämning av nycklar, som är placerad upptill på vänster sida.

Modell SNE	20	30	48	100	144
Utv. mått mm					
Höjd	200	280	365	550	660
Bredd	280	300	300	350	430
Djup	130	130	130	130	130
Vikt kg	5	7	8	15	20



SNE 20
20 st nyckelkrokar
(ej utrustad med deponeringslucka)



SNE 30
30 st nyckelkrokar



SNE 48
48 st nyckelkrokar



SNE 100
100 st nyckelkrokar



SNE 144
144 st nyckelkrokar

INBROTT

Säker förvaring av nycklar

■ inbrottsklass enl. SSF 3492 ■ godkänt av försäkringsbolagen ■ kan förankras i vägg
■ flexibel inredning för nycklar

Serie SNH



3 storlekar:

Inbrottsklassade säkerhetsskåp för säker nyckelförvaring. Skåpen är försedda med kolvlåsning och levereras som standard med omställbart nyckellås. Elektroniskt kodlås finns som tillval.

Skåpen är standardinredda med krokar för upphängning av nycklar. Modell 1 och 2 har längre krokar som lämpar sig väl för t.ex. större nyckelknipor eller bilnycklar mm.



Tillval kodlås



SNH1 – utv. mått:
(HxBxD) 475 x 350 x 220
Vikt 40 kg



SNH2 – utv. mått:
(HxBxD) 600 x 400 x 220
Vikt 50 kg



SNH3 – utv. mått:
(HxBxD) 730 x 550 x 250
Vikt 70 kg



SNH1, 55 st långa krokar



SNH2, 104 st långa krokar



SNH3-173, 173 st krokar • **SNH3-240**, 240 st krokar
SNH3-300, 300 st krokar • **SNH3-323**, 323 st krokar
SNH3-390, 390 st krokar • **SNH3-473**, 473 st krokar

INBROTT BRAND

Säker förvaring av kontanter, juveler och större värden

■ inbrottsklassning Grade 0-III enl. EN 1143-1 ■ skyddar även mot brand

Serie SRE



SRE-serien består av tre storlekar av värdeskåp som kan beställas i fyra olika inbrottsklassningar. Från grade 0 som innebär att man kan förvara upp till 50 000 kronor i kontanter i ett olarmat skåp, till grade III som är godkänt för upp till 210 000 kronor i kontanter i olarmat skåp. Nyckellås med 2 st tillhörande nycklar är standard.

Modell SRE	40-0/1	40-2/3	60-0/1	60-2/3	100-0/1	100-2/3
Brandklass enl. enligt NT Fire 017	60P	60P	60P	60P	60P	60P
Inbrottsklass Grade enl. EN 1143-1	0/I	II/III	0/I	II/III	0/I	II/III
Utv. mått mm						
Höjd	570	570	770	770	1190	1190
Bredd	565	565	565	565	565	565
Djup	540	540	540	540	540	540
Inv. mått mm						
Höjd	400	400	600	600	1020	1020
Bredd	390	390	390	390	390	390
Djup	330	330	330	330	330	330
Vikt kg	230/235	310/330	285/290	400/420	395/400	570/600



Tillval kodlås



SRE 40

SRE 60

SRE 100

Slimmad design och låga vikter

Hängmappsskåp i tunnplåt

■ för hängmappsförvaring

Serie SH1

Centrallåsning placerad upptill. Nyckellås med 2 st nycklar. Skåpen har tipssäkring och varje låda kan dras ut 100 % för full access. Expansionerna är av stål och testade för över 80 000 utdrag. Skåpen finns i färgerna, vit, svart, grå, grafitgrå, blå och röd.



Modell SH1	21	31	41	51
Antal lådor	2	3	4	5
Kapacitet löpmeter	1,15	1,73	2,3	2,88
Utv. mått mm				
Höjd	711	1009	1320	1502
Bredd		398		
Djup		622		
Inv. mått mm				
Höjd		280		
Bredd		327		
Djup		575		
Vikt kg	24	33	41	58

Arkivskåp i tunnplåt

■ för pärmförvaring

Serie SF

Plåtsskåp för förvaring av kontorsmaterial och liknande som inte behöver skyddas vid brand eller mot inbrott. Levereras med flyttbara hyllor samt med nyckellåsning och 2 st nycklar.

- Helsvetsade och färdigmonterade med dammlist på dörrar och skåp.
- Stabilitet och hållfasthet enligt SS-EN 14073-3
- Säkerhetskrav enligt SS-EN 14073-2
- Hållfasthet rörliga delar enligt SS-EN 140747777
- Vålgjordhet enligt SS83 90 30 utgåva 3
- Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet

Modell	SF 1302	SF1901	SF1902
Utv. mått mm			
Höjd	1295	1975	1975
Bredd	1000	530	1000
Djup	400	400	400
Inv. mått mm			
Höjd	1155	1835	1835
Bredd	950	480	950
Djup	365	365	365
Vikt kg	50	50/55	80/85
Antal hyllor	2	4	4
Kapacitet pärmar A4, st	48	40	80



SF-seriens modeller 1901/1902 kan även fås med glasdörr(ar).

Säker förvaring av medicin och liknande

Medicinskåp serie SPL

SPL serien består av 4 olika medicinskåp. Samtliga är lämpliga till förvaring av t.ex. patientmedicin på t.ex. äldreboenden och liknande. Skåpet har som standard nyckellåsning med 2 st tillhörande nycklar. Vi kan även leverera skåpen med huvudnyckelsystem, alternativt med elektroniskt kodlås.



SPL 2

SPL 5

SPL 4

SPL 6

Isolerat förvaringsskåp

■ för pärmförvaring m.m.



SB 1204



SB 803



SB 2004

Serie SB

Serie SB med tillägget isolerad rygg är brandtestad på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt SP metod 2369 vad gäller yttre brandpåverkan.

Förvaringsskåpen används till instrument, handlingar, apparater osv. för att fördröja en brandspridning i känsliga miljöer och för förvaring i anslutning till utrymningsvägar i skolor, sjukhus, kontor och industri.

Förstärkt förvaringsskåp, brandisolering (brandisoleringsmaterial enligt Euroclass A1) mellan dubbla stålplåtar i dörrar, gavlar, topp och botten. Flamsäker pulverlackning. Handtagen försedda med brytpunkt.

Spärrar är svetsade på insidan av dörrarna på gångjärnssidan.

Dörrarna är försedda med en förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanen. Skåpet är utrustat med kraftig espanjolettlåsning och cylinderlås. Då handlingarna inte får förstöras vid brand, se istället våra brandklassade arkivskåp serie SA på sidan 4-5.

Provningar:

Modell SB med isolerad rygg är testad med avseende utvärdig brand enligt SP metod 2369. Inget invändigt brandprov har gjorts då skåpet ej är utrustat med dörrstängare.

- stabilitet och hållfasthet enligt SS-EN 14073-3
- säkerhetskrav enligt SS-EN 14073-2
- hållfasthet rörliga delar enligt SS-EN 1407477
- välgjordhet enligt SS 83 90 30 utgåva 3.
- Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet.

Modell SB	803	804	806	1204	2004	2006
Brandklass:	Ingen brandklass men skåpen är brandisolerade för visst brandskydd					
Låsning:	Spanjolettlåsning med cylinderlås, 2 st nycklar					
Utv. mått mm						
Höjd	895	895	895	1295	2095	2095
Bredd	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Djup	300	450	600	450	450	600
Inv. mått mm						
Höjd	730	730	730	1130	1930	1930
Bredd	925	925	925	925	925	925
Djup	275	410	560	410	410	560
Vikt kg	50	60	75	85	125	145
Antal hyllor	1	1	1	3	5	5

Förvaring av kemikalier

■ Isolerade och ventilerade kemikalieskåp



SG 804



SG 1204



SG 2004

Serie SG

Lämpligt skåp vid förvaring av kemikalier i laboratoriemiljö, lager, industri mm.

Skåpen är testade av SP för utvärdig brand enligt testmetod 2369 klass 1. Skåpen har även genomgått testningar av ventilationen för genomventilation och att utläckage av ångor från kemikalier ej kan ske. Skåpen har även passerat möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet.

Hela skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt. Dörrar, gavlar, tak och botten i sandwichkonstruktion med mellanliggande brandiolering (brandisoleringsmaterial enligt Euroclass A1). Skåpen kan också utrustas med isolerad rygg. Detta är lämpligt då de ej skall stå mot en vägg av obrännbart material.

Dörrarna är infällda i stommen. Handtaget är försett med brytpunkt. En spärr är svetsad på insidan av dörrarna på gångjärnssidan. Detta för att försvåra uppstyrtning genom att man avlägsnar gångjärnen. Dörrarna är försedda med förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanen. Detta dels för att förhindra inslagning av dörrarna och dels för att skydda espanjolettlåsningen. Skåpet är utrustat med kraftig espanjolettlåsning, cylinderlås från ASSA med två nycklar som standard. Skåpet kan med fördel hängas på vägg och levereras då utan sockel.

Levereras som standard med flyttbara hyllor som har uppvikta kanter och slutna hörn för att inte vätska skall rinna av vid ev. läckage. Skåpen kan även utrustas med bottenrör om man vill förvara större dunkar. Ventilationskanal med långsgående hål vilket gör att samtliga hyllplan ventileras. Frånluftstos på taket (100mm).

Modell SG	803	804	806	1204	2004	2006
Klassificering:	Ingen brandklass men skåpen är brandisolerade för visst brandskydd					
Utv. mått mm						
Höjd	895	895	895	1295	2095	2095
Bredd	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Djup	300	450	600	450	450	600
Inv. mått mm						
Höjd	730	730	730	1130	1930	1930
Bredd	925	925	925	925	925	925
Djup	275	410	560	410	410	560
Vikt kg	50	60	75	85	125	145
Antal hyllor	1	1	1	3	5	5

Brandklassade kemikalieskåp

■ Brandklass 30 min enligt SS-EN 14470-1 ■ Självstängande dörrar ■ Ventilerade



Q-classic-30
Q30.195.116

Q-line



Samtliga skåp är utrustade med självstängande dörrar som kan ställas upp under arbetstid. Vid en brand (temperaturökning på 50 grader) stängs dörrarna automatiskt vilket förhindrar vätskorna inuti skåpet från att antändas. Dörrarna kan även låsas vid behov. Skåpen är som standard utrustade med till- och frånluftsstos (75mm) placerade på taket. Det finns även diverse tillbehör som t.ex. kolfilterfläkt vilket förenklar placeringen av skåpet då man inte behöver dra ventilationen separat ut ur fastigheten.

Utdragbara hyllor i olika alternativ finns som tillval. Kontakta oss för mer information.

Modell:				
Q30.195	056	086	116	086 glasdörr
Klassificering: 30 min enligt EN 14470-1				
Utv. mått mm				
Höjd	1947	1947	1947	1947
Bredd	564	864	1164	864
Djup	620	620	620	620
Inv. mått mm				
Höjd	1626	1626	1626	1626
Bredd	450	750	1050	750
Djup	519	519	519	519
Vikt kg				
	182	225	272	236



Q-classic-30
Q30.195.056



Q-classic-30
Q30.195.086



Q-classic-30
Q30.195.086
med glasdörr

Brandklassade kemikalieskåp

■ Brandklass 90 min enligt SS-EN 14470-1 ■ Självstängande dörrar ■ Ventilerade



Q-classic-90
Q90.195.060

Q-classic-90
Q90.195.090

Q-classic-90
Q90.195.120

Modell:			
Q90.195	060	090	120
Klassificering: 90 min enligt EN 14470-1			
Utv. mått mm			
Höjd	1953	1953	1953
Bredd	599	893	1193
Djup	615	615	615
Inv. mått mm			
Höjd	1647	1647	1647
Bredd	450	750	1050
Djup	522	522	522
Vikt kg			
	314	395	474

Frånluftsfläkt

– för ventilation ut ur fastighet



Kolfilterfläkt

– behöver ej ventileras ut ur fastigheten



Gasskåp

■ Brandklass 30/90 min enligt SS-EN 14470-2



G-classic-30
G30.205.060.R

G-classic-30
G30.205.090

G-classic-30
G30.205.140

G-line Classic



Brandklassade gasskåp enligt SS-EN 14470 i 30 resp. 90 minuter. Samtliga skåp utrustade med frånluftsanslutning (diameter 75 mm) på skåpets tak, samt fästanordning för gastuber och stålram för enkel i- och urlastning.

Modell G30	205 060.R	205 090	205 120	205 140	Modell G90	145 060	205 060	205 090	205 120	205 140
Klassificering enl. EN 14470-2, minuter	30	30	30	30	Klassificering enl. EN 14470-2, minuter	90	90	90	90	90
Utv. mått mm					Utv. mått mm					
Höjd	2050	2050	2050	2050	Höjd	1450	2050	2050	2050	2050
Bredd	598	898	1198	1398	Bredd	598	598	898	1198	1398
Djup	616	616	616	616	Djup	615	615	615	615	615
Inv. mått mm					Inv. mått mm					
Höjd	1858	1858	1858	1858	Höjd	1246	1858	1858	1858	1858
Bredd	494	794	1094	1294	Bredd	445	445	745	1045	1245
Djup	479	479	479	479	Djup	425	425	425	400	400
Vikt kg	305	400	491	551	Vikt kg	282	367	498	628	708



G-classic-90
G90.205.060

G-classic-90
G90.205.120

G-classic-90
G90.205.140

Gasolskåp

- Svarar till kraven EI 60 avskild förvaring enligt MSBFS 2020:1
- Konstruerade för att kunna placeras utomhus under tak ■ Flexibel och flyttbar

Serie HAG



Utvecklad för att skydda gasoltuber i enlighet med kraven på EI30 och EI60 minuters avskild förvaring enligt kraven i MSBFS 2020:1.

Skåpet är i grunden ett 90 P (NT Fire017) brandklassat skåp och svarar därför också till kraven på EI 30 och 60 minuter avskild förvaring. De är utrustade med dubbla dörrar för att spara utrymme samt transportsockel för att underlätta hantering och placering. Stark och tålig konstruktion bestående av dubbla lager 1,5 mm stålplåt med en fast gjuten brandisolering (50 mm) i väggar och dörr. Lackerat för att klara av placering utomhus, men skåpen skall stå väderskyddade under tak.

Skåpen är som standard utrustade med ventilationsanslutningar för direktventilation ut ur skåpet. 2 st röstosor med en diameter av 100 mm är som standard placerade upptill vänster sida samt nedtill höger sida. Både in- och utluftsanslutningarna är som standard försedda med EI 60 klassade brandgasspjäll.

Som standard lackeras skåpet i en grå färg, men kan mot tillägg lackeras i andra färger. Alla modellerna är utrustade med högsäkerhetslås med 2 st tillhörande nycklar.



HAG 245/ 445

HAG 211

Säker förvaring av gastuber

- För utbyteshantering på butiker och bensinstationer
- För säker hantering av inkopplade gasoltuber till restauranger m.m.
- För säker förvaring av gastuber på verkstäder, industrier mm

HAG Jumbo



Utvecklad för att fungera som ett påfyllningsskåp för utbyteshantering av gasoltuber på t.ex. bensinstationer, butiker och liknande som säljer eller hanterar gasolfaskor. Den kan även tillpassas för att fungera som ett skyddsskåp för upp till 8 st inkopplade P45 gasoltuber för försörjning av restaurangkök och liknande. Utrustade med lyftöglor. I övrigt samma gedigna konstruktion som Serie HAG.

HAG Jumbo



mått mm	HAG 211		HAG 245		HAG 445		Model Jumbo	
	Utv	Inv	Utv	Inv	Utv	Inv	Utv	Inv
Höjd	1026	800	1824	1598	1824	1598	2170	1700
Bredd	1034	896	935	797	935	797	2211	1860
Djup	664	460	609	415	989	795	1218	900
Vikt	ca 300 kg		ca 420 kg		ca 550 kg		ca 1400 kg	
Färg	mörkgrå		mörkgrå		mörkgrå		Standardgrå	
Kapacitet	ca 24 st, modell 2012 el. motsv.		2 st P45		4 st P45		8 st P45	

Brandklassat enligt EI 30/60 minuter



Säker förvaring och laddning av litiumjonbatterier

Risken för att ett litiumjonbatteri går i termisk rusning under laddning, är tyvärr större än vad många tror. En termisk rusning orsakar utsläpp av farliga gaser och kan leda till ett häftigt brandförlopp som gör branden svårsläckt.

Asecos ION-line är utvecklad för att skydda människor och egendom när ett batteri går i termisk rusning. 90 minuters brandklass för in- och utvändig brand, tillsammans med ett tidigt varningssystem, ger er de bästa förutsättningarna för att minimera skadorna som kan uppstå.

Risker med litiumjonbatterier

- 1. Termisk rusning
- 2. Farliga gaser
- 3. Återantändning

ION-line Förvaring



• IO90.195.120.K2.WDC

- standardutrustat med 4 st flyttbara hyllor
- brandlarm med rökdetektor
- automatiskt aerosolsläcksystem
- uppsamlingstråg i botten av skåpet

IO90.195.120.K1.WDC

- standardutrustat med 4 st flyttbara hyllor
- uppsamlingstråg i botten av skåpet

IO90.195.060.K1.WDC

- standardutrustat med 4 st flyttbara hyllor.
- uppsamlingstråg i botten av skåpet

Modell IO90		• 195.120. K2.WDC	195.120. K1.WDC	195.060. K1.WDC
Utvändiga mått H x B x D	mm	1953 x 1193 x 615	1953 x 1193 x 615	1953 x 599 x 615
Invändiga mått H x B x D	mm	1647 x 1050 x 522	1647 x 1050 x 522	1647 x 450 x 522
Vikt inkl invändig utrustning	kg	469	463	287
Maximal belastningsvikt	kg	600	600	600

Samtliga skåp kan utrustas med annat antal hyllor (3-6 st). K2-modellen kan dessutom tillägsutrustas med GSM-modulen för fjärrsignalering eller med en relämodul som differentierar larmsignalerna från skåpet.

Samtliga skåp är brandklassade:

- 90 minuter för invändig brand enligt EN 1363-1 • 90 minuter för utvändig brand i enligt EN 14470-1.

ION-line

Laddning • förvaring



• IO90.195.120.K3.WDC

- Standardutrustat enligt följande:
- 4 st flyttbara hyllor
 - 4 st grenuttag med 10 st uttag vardera
 - uppsamlingstråg i botten av skåpet
 - brandlarm med rökdetektor
 - automatiskt aerosolsläcksystem
 - teknisk ventilation för att hålla nere temperaturen i skåpet under laddning

IO90.195.060.K9.WDC

- Standardutrustat enligt följande:
- 4 st flyttbara hyllor
 - 2 st lodrätt monterade grenuttag med 10 st uttag vardera
 - uppsamlingstråg i botten av skåpet
 - brandlarm med rökdetektor

IO90.078.059.057.U9.S

- Standardutrustat enligt följande:
- 1 st utdragbar låda samt 1 st utdragbar hylla
 - 2 st grenuttag med 4 st uttag vardera
 - brandlarm med rökdetektor

Modell IO90		• 195.120. K3.WDC	195.060. K9.WDC	078.059.057. U9.S
Utvändiga mått H x B x D	mm	2224 x 1193 x 615	1953 x 599 x 615	780 x 592 x 570
Invändiga mått H x B x D	mm	1647 x 1050 x 522	1647 x 450 x 522	580 x 470 x 450
Vikt inkl invändig utrustning	kg	488	292	161
Maximal belastningsvikt	kg	600	600	300

Som tillval kan skåpen t.ex. utrustas med annat antal hyllor och laddplatser (3-6 st), 400V system istället för 230V (gäller ej U9.S-modellen), GSM-modul för fjärrsignalering alternativt med en relämodul som differentierar larmsignalerna från skåpen (gäller endast K3-modellen).

Samtliga skåp är brandklassade:

- 90 minuter för invändig brand enligt EN 1363-1 • 90 minuter för utvändig brand i enligt EN 14470-1.

Brandklasser dokument- och värdeskåp

Brandklasser

Det finns flera olika tester för brandklassade skåp. Vi använder i första hand den Nordiska testen NT Fire 017, vilken också är den mest använda testen i Europa.

Testen går till så att man ställer in ett tomt skåp i en ugn som man hettar upp till ca 1000 grader. (Se nedan värmekurva). Vi testar i första hand skåpen i 60 och 120 minuter, men även 90 minuter förekommer.

Under hela processen mäter man temperaturerna inuti skåpet för att se att det inte vid något tillfälle ökar med mer än 150 grader för papper (P) eller 50 grader för datamedia (D eller Dis). Ett skåp som testas i 60 minuter och håller temperaturen under +150 grader får då brandklassen 60 P, och om den skulle hålla temperaturen under +50 grader så får den klassning 60 D.

NT Fire 017

Även om det är en Nordisk test så är det en av de mest använda i Europa. Även producenter från Indien, Sydkorea, Kina mm väljer ofta idag att testa skåpen enligt denna norm.

EN 15659

Europeisk standard som är väldigt lik vår NT Fire 017. Den tillåter även ett enklare brandprov i 30 minuter vilket enligt NT Fire inte är en fullgod brandklass.

EN 1047-1

Europeisk standard som innefattar falltest och eftersvalningsprov. Används mindre och mindre idag då själva testen är onödigt svår. Skåpen som testas enligt denna test blir väldigt tunga och kraftiga vilket inte överensstämmer med verksamheters behov idag.

UL

Amerikansk test som kan motsvara vår Nordiska NT Fire, men som också innehåller flera olika undertester. Eftersom UL endast står för Underwriters Laboratories som utför testerna, så bör det finnas ytterligare en förtydligan som anger vilken test som UL utfört.


JIS och KSG 4500

Japansk respektive Koreansk test. Används inte idag då de flesta valt att prova enligt NT Fire 017 istället.

Räcker det med brandklass 60 P?

Ett brandklassat skåp klarar inte 60 minuters brand vilket många tror, utan det klarar mycket mer än så! Ett brandklassat skåp testas i en ugn där skåpet omsluts av upp mot 900 grader under 60 minuters tid. En brand kan absolut pågå i flera timmar, men den kan inte hålla samma temperatur på en och samma plats under 60 minuter, om det inte tillförs ny energi eller om det råder extrema förhållanden på platsen. Normalt sett kan det bli upp mot 1000 grader under ett fåtal minuter (5-10) i ett rum eftersom förbränningen av energin då sker mycket snabbt. Själva härden vandrar sedan vidare vilket gör att temperaturen i rummet där skåpet står sjunker.

Ett brandklassat skåp testat och godkänt 60 P enligt NT Fire 017 (nordisk norm) har därför en bra marginal för att säkert skydda era handlingar vid brand.

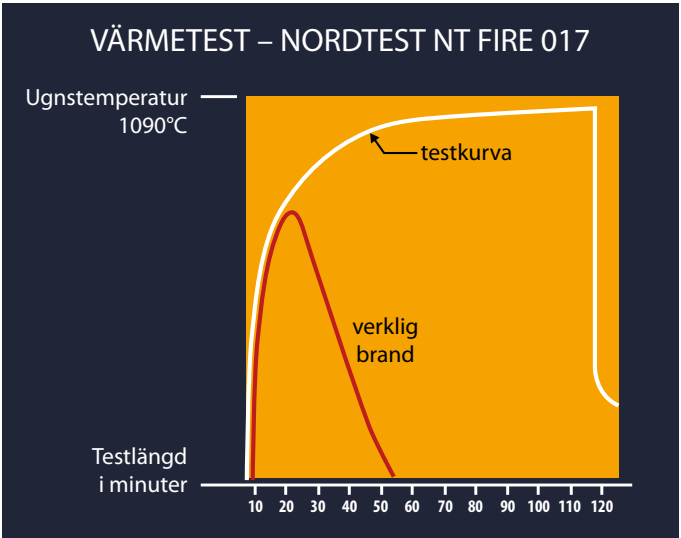

Inbrottsklasser

Inbrottsklasser finns i flera olika nivåer då inbrott, till skillnad från brand som är mer statisk, beror mer på vem som gör inbrottet och med vilken utrustning. Enklaste skåpen utan klassning benämner vi stöldfördröjande och kan vara lämpliga som tillfällig förvaring av mindre värden. De flesta producenter använder sig idag av 3 olika europeiska tester. Det är EN 1143-1 för värdeskåp, EN 1143-2 för deponeringsskåp samt EN 14550 för enklare inbrottsklassningar. Vi har i Sverige kvar våra egna tester för säkerhetsskåp/vapenskåp SS3492 även om den succesivt kommer att slussas in i de Europeiska testerna.

Stöldskyddsskåp EN 14550

Finns i två olika nivåer. S1 som är den enklaste testen och S2 som är lite starkare. Testen är enklare än vad SS 3492 är och innebär i stort att man inte skall kunna komma in i skåpet på 2-5 minuter med enklare handverktyg.

Säkerhetsskåp SSF3492

I huvudsak en test för vapenskåp, men används också för mindre kontantbelopp (max 30 000 SEK), stöldbegärlig utrustning och instrument, nycklar och liknande. Säkerhetsskåpen ger inget brandskydd över huvudtaget utan endast ett tillgreppsskydd.

Värdeskåp enligt EN 1143-1

(EN 1143-2 för deponeringsskåp)

Finns i flera olika nivåer som vi kallar grade, där grade 0 är lägst och grade VII är högst. De olika graderna är sedan kopplade till hur mycket kontanter/värden man får förvara i skåpet. Det kan finnas vissa variationer men generellt sett godkänner försäkringbolagen i Sverige följande belopp i olarmade skåp (Vid larm ökar beloppsgränserna).

Grade 0 = 50 000 kr
Grade I = 80 000 kr
Grade II = 140 000 kr
Grade III = 210 000 kr
Grade IV = 350 000 kr
Grade V = 550 000 kr och så vidare.

Det finns även flera äldre klassningar som fortfarande är godkända, även om vi för länge sedan slutat testa skåp enligt dem. T.ex. LPS 1183, SS 3150, SS 3000 osv.

Brandklasser kemikalieskåp och gasskåp

EN 14470-1

Europeisk standard för test av brandklassade kemikalieskåp. Syftet är att förhindra att brandfarliga vätskor och andra kemikalier antänds vid brand i fastigheten och därmed förvärrar brandförloppet, försvårar utrymning och släckinsats av räddningstjänsten. Skåpet testas i ugn under liknande förutsättningar som vid NT Fire 017 testen.

Maximal tillåten temperaturökning under test är plus 180 kelvin, alltså ca 200 grader Celsius. Skåp kan testas i 30, 60 samt 90 minuter enligt EN 14470-1. De flesta länder i Europa har 90 minuter som rekommendation då den ger verksamheten bästa förutsättningar för en säker och trygg utrymning och räddningstjänsten tid att komma på plats och vidta sina åtgärder för släckning.

EN 14470-2

Europeisk standard för test av brandklassade gasskåp. Syftet är att förhindra att gastuber antänds och exploderar vid brand i fastigheten och därmed förvärrar brandförloppet, försvårar utrymning och släckinsats av räddningstjänsten. Skåpet testas i ugn under liknande förutsättningar som vid NT Fire 017 testen.

Maximal tillåten temperaturökning under test är plus 50 kelvin, alltså ca 70 grader Celsius. Skåp kan testas i 30, 60 samt 90 minuter enligt EN 14470-2. De flesta länder i Europa har 90 minuter som rekommendation då den ger verksamheten bästa förutsättningar för en säker och trygg utrymning och räddningstjänsten tid att komma på plats och vidta sina åtgärder för släckning.



Frakt till adress

Frakt från fabrik/lager till en adress i Sverige. Leveransen sker till adress med bilfrakt där godset ställs av vid lastkaj, godsmottagning eller liknande. Ingen intagning ingår i priset. Leveransen tar normalt sett 1-2 dagar från bekräftad leveranstid från fabrik/lager.

Intagning till anvisad plats

Skåpen levereras till angiven plats, tas in på kontoret/motsvarande och ställs på plats. Emballage, pall mm tas med bort och skåpet kontrolleras för korrekt funktion.

Tillägget för intagning till anvisad plats, förutsätter följande:

Att leveransadressen ligger på våra samarbetspartners ordinarie turområde. Det kan innebära att tarifferna inte gäller för vissa mindre trafikerade områden i Sverige.

Kostnaden innefattar inga lyft upp eller ned från gatuplan, utan förutsätter att skåpen kan transporteras stående på vagn från bilen till plats.

Enklare invägning sker i samband med leverans. Om golven inte är raka eller ev. rör på sig i efterhand kommer ev. funktionen i skåpen att förändras vilket inte ingår i transportörens ansvar.

OBS! Kostnaden innefattar inga tidsanpassade leveranser utan förutsätter att vi kan samordna leveransen, därför kan leveranstiden vara 1-2 veckor utöver leveranstid från fabrik som anges på orderbekräftelsen. Om man önskar tidspassad leverans offererar vi gärna det.



Använd asecos luftrenare med flerkomponents filtersystem för att minska virusmängder och föroreningsnivåer inomhus. Perfekt för kontoret, konferensrummet, väntrummet mm.

Virus och andra mikroorganismer överförs via extremt fina luftburna vätskedroppar, så kallade aerosoler. Dessa kan flyta och överleva i luften även under långa perioder, därför finns det en ökad risk för infektion i dåligt ventilerade inomhusutrymmen.



PURIFI AIR.620 erbjuder följande fördelar:

- den inbyggda kombinationen av förfilter, ett kombifilter och **H14 HEPA-filter certifierat enligt EN 1822** har en effektivitet upp till 99,995 procent, samtidigt som partiklar från 0,1 till 0,3 μm i storlek fastnar i filtret.
- den mobila designen gör att luftrenaren kan användas flexibelt i olika delar av byggnaden.
- den inbyggda PM1.0-sensorn och färgdisplayen tillåter användare att snabbt identifiera och enkelt avläsa partikelkoncentrationen i inomhusatmosfären i fyra nivåer (grön/låg till röd/hög koncentration).
- PURIFI AIR.620 utmärker sig för sina högkvalitativa material och robusta design.
- stora filterenheter säkerställer lång livslängd. Luftrenarna har lågt energibehov, vilket resulterar i låga användningskostnader.



Coronaviruset är ca 0,12-0,16 μm i storlek, vilket ligger inom det effektiva området för ett H14-filter certifierat enligt EN 1822.

Därför kan H14-filter på ett tillförlitligt sätt fånga SARS-CoV-2-viruset.

SARS-CoV-2-viruset överlever mindre än 24 timmar i ett HEPA-filter, som framgår av aktuella studier.

